

QUALITY INDUSTRIAL
PRODUCTS VALENCIA

Santiago Echevarria


C/ Martín el Humano, 11, Bajo 46008 Valencia

Mail: representacionesechevarria@gmail.com

Teléfono: 96 385 06 57 Móvil: 636 961 919

www.echevarriarepresentaciones.com

LUBRICANTES

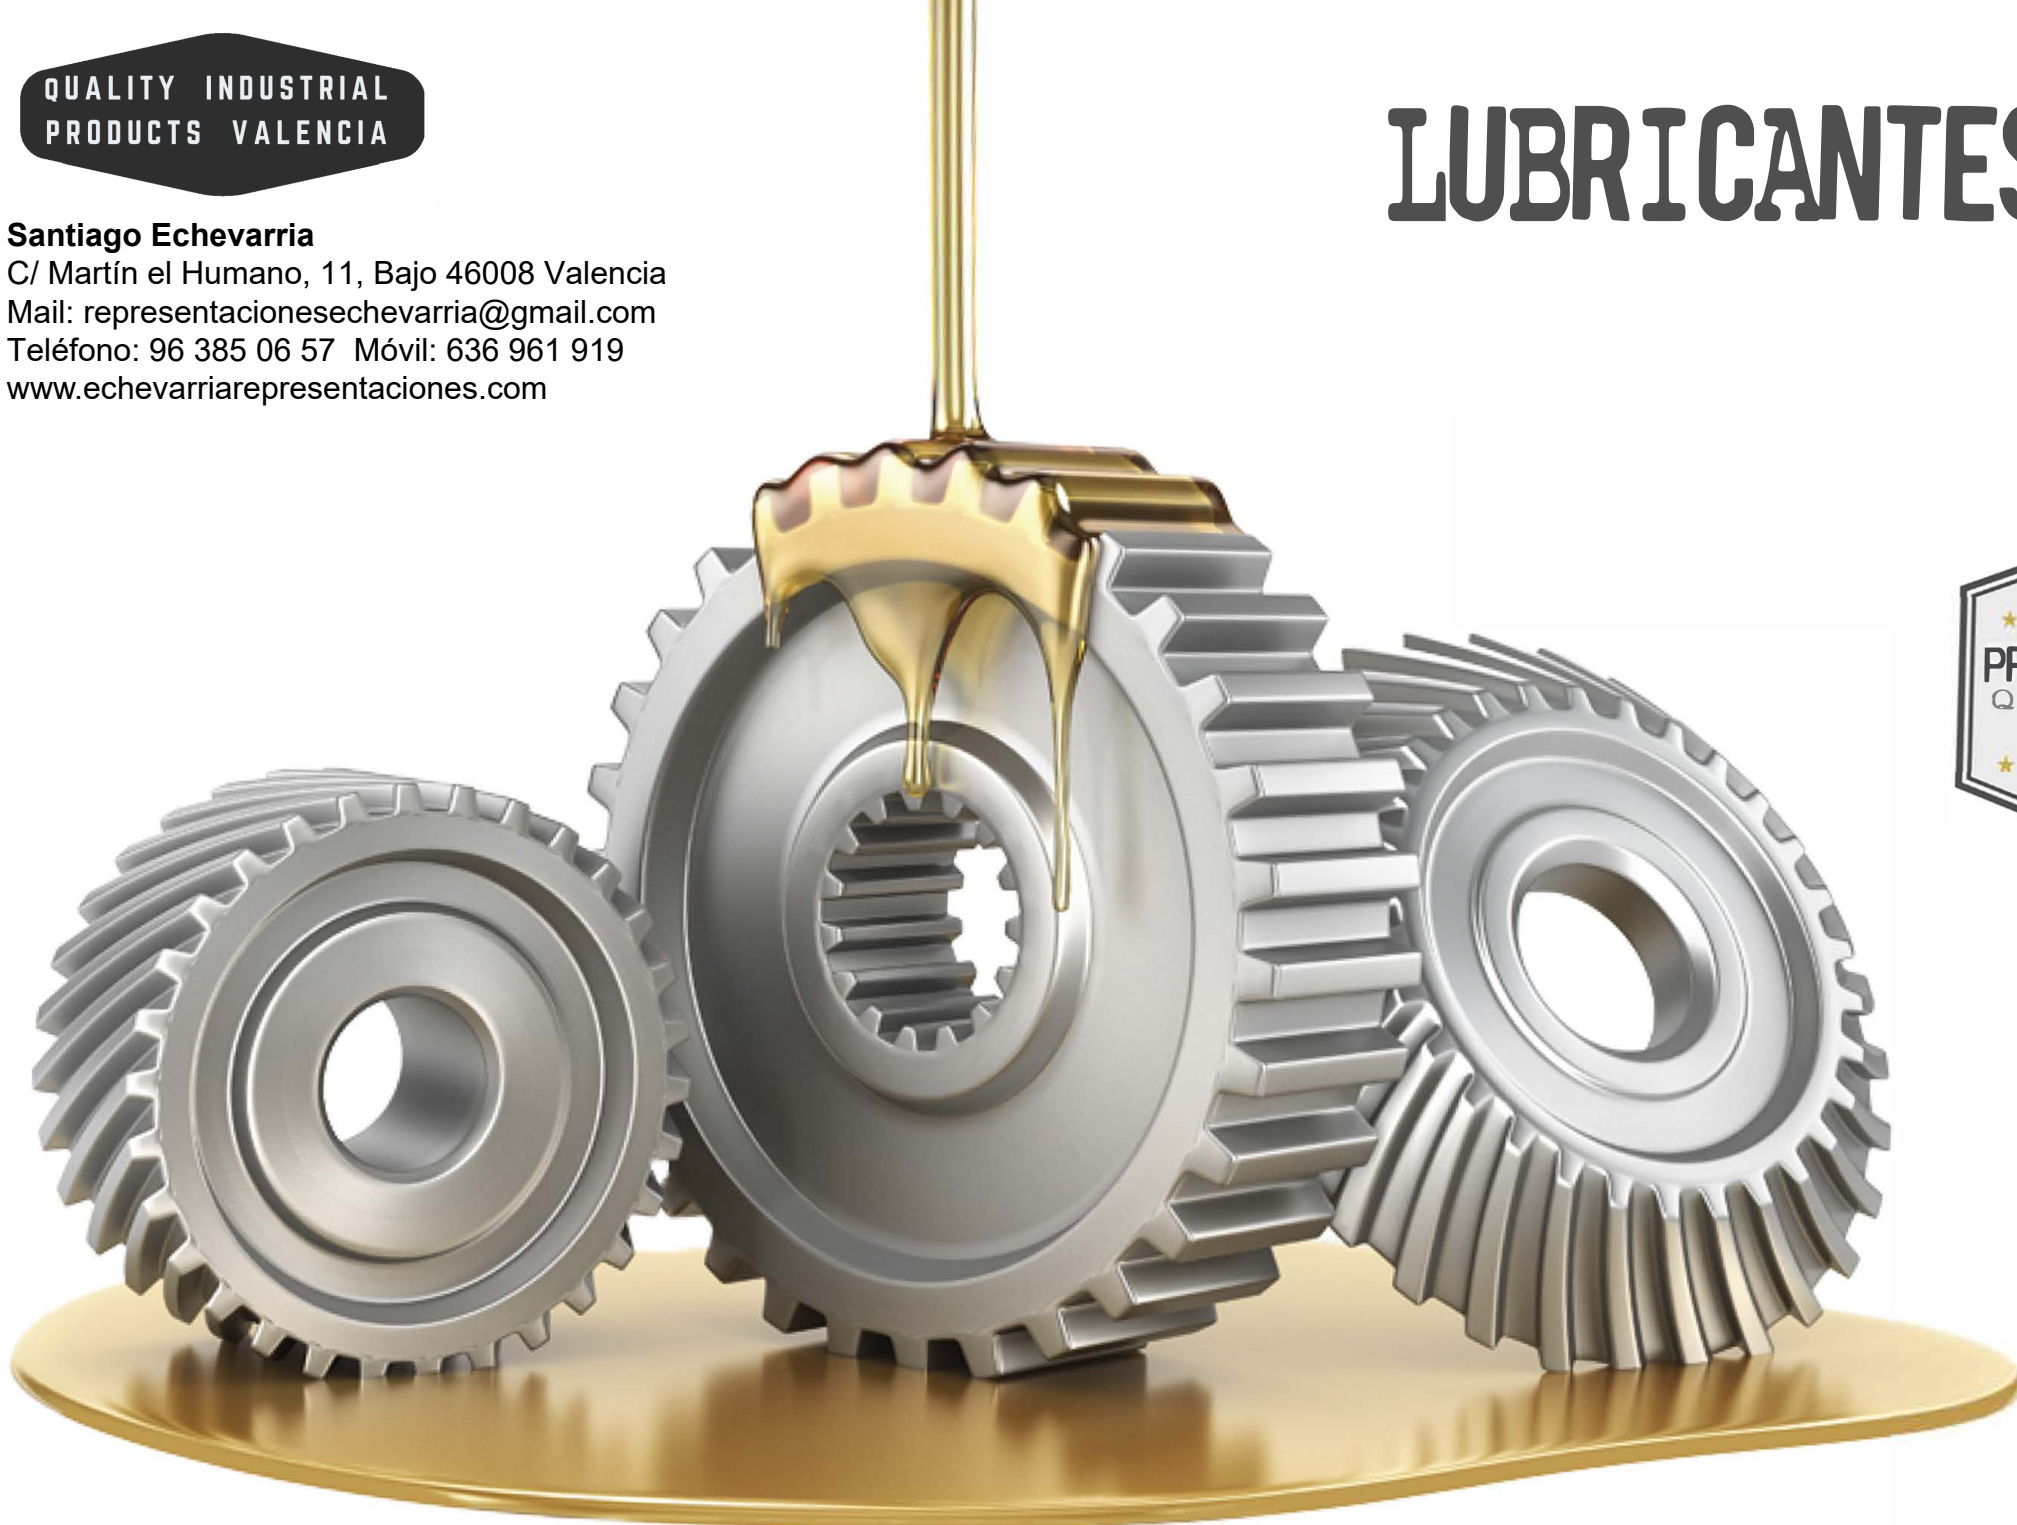

CONTENIDO

Introducción	4
Aceites de motor para turismos	6
Aceites de motor para vehículos pesados	8
Aceites para moto	10
Lubricantes para maquinaria agrícola	12
Fluidos para transmisiones	14
Lubricantes marinos	16
Grasas lubricantes	18
Lubricantes industriales	20
Productos auxiliares	30

Aceites de motor para turismos

Gama Kash

100% SINTÉTICOS

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD	DPF
KASH EVOLUTION	0W-20	VW 508.00/509.00 (Service fill), VW TL 52577 (VW Factory fill), ACEA A1/B1.	No
KASH DRACO	0W-20	ACEA A3/B4, API: SN/SM/CF, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C930-A, Chrysler MS-6395.	No
KASH C3 504/7	0W-30	ACEA C3, API SN/CF, VW 504.00/507.00, BMW Long Life-04, Porsche C30, MB 229.52.	Si
KASH BAV06	0W-30	ACEA A5/B5, VW 503.00/506.00/506.01, BMW Long Life 01-FE.	No
KASH RACING EC C2	0W-30	ACEA C2, API: SN/CF.	Si
KASH C3 KTX	0W-40	ACEA C3, API: SN/CF, Porsche A40, MB 229.52, VW 502.00/505.00, BMW Long Life-04.	Si
KASH DRACO	0W-40	ACEA A3/B4, API: SN/CF, Porsche A40, MB 229.3/229.5 VW 502.00/505.00, BMW Long Life-0, Renault 0700/0710.	No
KASH RACING 948B	5W-20	ACEA A1/B1, API: SN, Ford WSS-M2C 948B.	No
KASH C1	5W-30	ACEA C1, Ford WSS-M2C 934A, JASO DL-1.	Si
KASH RACING C2 PSA	5W-30	ACEA C2, API: SN/CF, Peugeot/Citroen PSA B7122902, BMW Long Life-04.	Si
KASH RACING C3 DEXOS	5W-30	ACEA C3, API: SN/CF, GM OPEL DEXOS 2, MB 229.52, VW 502.00/505.00/505.01.	Si
KASH RACING C3 504/7	5W-30	ACEA C3, API SN/CF, VW 504.00/507.00, BMW Long Life-04, Porsche C30, MB 229.52.	Si
KASH RACING C4	5W-30	ACEA C4, MB 226.51, Renault RN 0720.	Si
KASH RACING F 913D	5W-30	ACEA A5/B5, API: SN, Ford WSS-M2C 913D.	No
KASH RACING C2/C3 OEM 547	5W-30	ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, BMW, Long Life-04 MB 229.52, Porsche C30, PSA B712290, GM OPEL DEXOS 2.	Si
KASH RACING C3	5W-40	ACEA C3, API: SN/CF, MB 229.51, 229.31, VW 502.00/505.00/505.01, Porsche A40, BMW Long Life-04 (BMW LL-01 & LL-98), GM Dexos 2.	Si
KASH FREECAR	5W-50	ACEA A3/B3/B4, API:SN,SM,SL,SJ/CF, MB 229.3, 229.1, BMW HPD, Lexus LFA, PORSCHE A40, VW 501,01/505.00.	No

Gama Syntus

TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD	DPF
SYNTUS CAR EXTRA	5W-30	ACEA A3/B3/B4, API:SN,SM,SL,SJ/CF, GM-LL B-025, VW 502,00/505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, MB 229.5, Porsche C30, Peugeot & Citroën B712296.	No
SYNTUS CAR EXTRA	5W-40	ACEA A3/B3/B4, API: SN, SM, SL, SJ/CF, GM-LL B-025, MB 229.5, VW 502,00/505.00, BMW LL-01, Renault RN 0700/0710, Peugeot & Citroën B712296, Porsche A40.	No
SYNTUS KN EXTRA	10W-40	API: SL/CF-4, ACEA A3/B3/B4, W 501.01/505.00, MB 229.1.	No
SYNTUS GLOBAL EXTRA	10W-40	API: SN/CI-4/CH-4/CF, ACEA A3/B4/E7, GM-LL B-025, MAN M3275 Renault RLD-2, Volvo VDS-3, Deutz DQC II-05, Scania LDF, VW 502.00/505.00, M.B. 229.1, 228.3.	No
SYNTUS CAR	10W-60	ACEA A3/B3/B4, API: SN/CF.	No

Gama Mineral

SUPERMULTIGRADOS, MULTIGRADOS Y MONOGRADOS

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD	DPF
BROCK KN MOTOR PLUS	15W-40	API:SL/CF-4, ACEA A3/B3, W 501.01/505.00, MB 229.1.	No
ATIL MOTOR PLUS	20W-50	API:SL/CF-4, ACEA A3/B3, W 501.01/505.00, MB 229.1.	No
ATIL CLASSIC	25W-70	Especial para vehículos antiguos. API: SG/CF -4, ACEA A3/B3, FORD M2C 153E (D&C), GM 6085M, 6048M.	No
NILUS S.S III	10W-30-40-50	API: CF/SF, ALLISON C3, CAT TO-2, MAN 270, MB. 288.0, MTU Type I.	No



Aceites de motor para vehículos pesados

Gama Orion Máxima

100% SINTÉTICOS

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD	DPF
ORION MÁXIMA E4/E6/E7/E9 MULTI-VEHÍCULO	5W-30	API: CJ-4, ACEA E4/E6/E7/ E9, VOLVO: VDS-4, MTU Oil Category 2.1/3.1, MB 228.31/MB 228.51, MAN M 3271-1/3477/3575, MACK EO–O PREMIUM PLUS, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3, DDC PGOS 93K218, RVI RLD-2/RLD-3, JASO DH-2, DEUTZ DQC IV-10LA.	Si
ORION MÁXIMA E6	5W-30	API: CJ-4, ACEA E6/E7/E9, MAN M3677/3477/3271-1, IVECO–E6, DAF HP-2/E6, MACK EO–M+, VOLVO: VDS-4/VDS-3, MB 228.51/MB 228.31, RENAULT RXD, JASO GH-2, MACK EO-N/EO–M+, RENAULT RVI-RXD/RLD-3RLD-2/RGD, DEUTZ DQC IV-10LA, SCANIA Low Ash LDF-3.	Si
ORION MÁXIMA E4	5W-30	API: CI-4/CH-4/CF, ACEA E4/E7, MAN M3277, MB 228.5, VOLVO: VDS-3, SCANIA LDF-3, RENAULT RXD, IVECO, DAF E4, MACK EO–M+.	No
ORION MÁXIMA E4/E6/E7/E9 MULTI-VEHÍCULO	10W-30	API: CJ-4, ACEA E4/E6/E7/E9, VOLVO: VDS-4, MTU Oil Category 2.1/3.1, MB 228.31/MB 228.51, MAN M 3271-1/3477/3575, MACK EO–O, PREMIUM PLUS, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3, DDC PGOS 93K218, RVI RLD-2/RLD-3, JASO DH-2, DEUTZ DQC IV-10LA.	Si
ORION MÁXIMA E6	10W-30	API: CJ-4, ACEA E6/E7/E9, MAN M3677/3477/3271-1, IVECO–E6, DAF HP-2/E6, MACK EO–M+, VOLVO:VDS-4/VDS-3, MB 228.51/MB 228.31, RENAULT RXD, JASO GH-2, MACK EO-N/EO–M+, RENAULT RVI-RXD/RLD-3RLD-2/RGD,DEUTZ DQC IV-10LA, SCANIA Low Ash LDF-3.	Si
ORION MÁXIMA E4/E6/E7/E9 MULTI-VEHÍCLO	10W-40	API: CJ-4 ACEA E4/E6/E7/ E9, VOLVO: VDS-4, MTU Oil Category 2.1/3.1,MB 228.31/MB 228.51, MAN M 3271-1/3575, MACK EO–O PREMIUM PLUS, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3, DDC PGOS 93K218, RVI RLD-2/RLD-3, JASO DH-2, DEUTZ DQC IV-10LA.	Si
ORION MÁXIMA E6	10W-40	API: CJ-4, ACEA E6/E7/E9, MAN M3677/3477/3271-1, IVECO–E6, DAF HP-2/E6, MACK EO–M+, VOLVO: VDS-4/VDS-3, SCANIA Low Ash LDF-3, JASO GH-2, MACK EO-N/EO–M+, DEUTZ DQC IV-10LA, MB 228.51/MB 228.31, RENAULT RXD, RENAULT RVI-RXD/RLD-3/RLD-2/RGD.	Si
ORION MÁXIMA E4	10W-40	API: CI-4/CH-4/CF, ACEA E4/E7, MAN M3277, MB 228.5, VOLVO: VDS-3, SCANIA LDF-3, RENAULT RXD, IVECO, DAF E4, MACK EO–M+.	No

Gama Orion

TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD	DPF
ORION THPD SAPS E9	10W-40	ACEA E9/E7, VOLVO: VDS-4/VDS-3, API: CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SN, SM, MACK EO – M+, MAN M 3575/3275, RENAULT RVI RLD-3, MTU Type 2.1, MB 228.31/228.3, Cummins CES 20081, SCANIA Low Ash, CAT ECF 1A, 2A, 3.	Si
ORION GLOBAL E7	15W-30	ACEA A3/B3/B4 & E7, API: SL/CI-4/CH-4/CF, GLOBAL DHD-1, MAN M3275, IVECO-PEGASO, DAF XF, Mack truck EO-M+, MB 229.1, 228.3, Renault RLD-2, Scania LDF, Hino-Isuzu DH-1, Volvo VDS-3.	No
ORION THPD SAPS E9	15W-40	ACEA E9/E7, VOLVO: VDS-4/VDS-3, API: CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SN, SM, MACK EO – M+, MAN M 3575/3275, RENAULT RVI RLD-3, MTU Type 2.1, MB 228.31/228.3, Cummins CES 20081, SCANIA Low Ash, CAT ECF 1A,2A,3.	Si

Gama Dromeda

MINERALES

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD	DPF
DROMEDA THPD E7	15W-40	API:SN/CI-4/CH-4/CF, ACEA A3/B3/B4 & E7, MAN M3275, IVECO-PEGASO, DAF XF, Renault RLD-2, MB 229.1, 228.3, Scania LDF, Volvo VDS-3.	No
DROMEDA THPD E7	20W-50	API:SN/CI-4/CH-4/CF, ACEA A3/B3/B4 & E7, MAN M3275, IVECO-PEGASO, DAF XF, Renault RLD-2, MB 229.1, 228.3, Scania LDF, Volvo VDS-3.	No

Gama Cartegas

MINERALES PARA ESTACIONARIOS DE GAS NATURAL O BIOGAS

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD	DPF
NILUS CARTEGAS TS	40	API: CF, Ajax, CATERPILLAR, Cummins, Wartsila, Deutz, Dresser-Waukesha, Man Des, MWM Deutz.	No
NILUS CARTEGAS NM	40	API: CF, Ajax, CATERPILLAR, Cummins, Wartsila, Deutz, Dresser-Waukesha, Man Des, MWM Deutz.	No

Gama Kroner DEO & TDTO

ESPECÍFICOS PARA MAQUINARIA CATERPILLAR

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD	DPF
KATNILUS TDTO TO-4 (Especial transmisiones)	10W-30-50	API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, CAT ECF-1, ALLISON C-4, VOLVO VDS-3, MACK EO-M Plus.	No
KATNILUS DEO (Aceite de motor)	15W-40	API: CF/CF-2, ALLISON C4, CAT TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ZF TE -ML 03/07F.	No



Aceites para moto

Gama 4T

100% SINTÉTICOS - PAO

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
MOTOLUB SYNTUS ELITE	5W-40	API: SM, JASO MA2.
MOTOLUB SYNTUS ELITE	10W-50	API: SM, JASO MA2.
MOTOLUB SYNTUS ELITE	10W-60	API: SM, JASO MA2.

TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS

MOTOLUB ST	5W-40	API: SM, JASO MA2.
MOTOLUB ST	10W-40	API: SM, JASO MA2.
MOTOLUB ST	15W-50	API: SM, JASO MA2.

MINERALES

MOTOLUB BK	20W-50	API: SM, JASO MA2.
------------	--------	--------------------

Gama Cambio y Horquilla

100% SINTÉTICOS

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
MOTOLUB SYNTUS GEAR (Caja de cambio)	75W-90	API: GL-5.
MOTO FORK SX SAE (Horquilla)	5 - 7,5 - 10	DIN 51524 PART 2.

Gama 2T

100% SINTÉTICOS - PAO

	VISCOSIDAD 40º	NIVEL DE CALIDAD
MOTOLUB SYNTUS 2T	50 - 60	JASO M345 FD, ISO-L-EGD, API TC+, TISI, APRILIA DFI.

TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS - NÁUTICOS

MARINE WORLD 2T OUTBOARD	50 - 55	2 STROKE OUTBOARD - HIGH PERFORMANCE, NMMA TC - W3.
CORVI PLUS 2T	60 - 65	JASO M345 FC, ISO-L-EGD, API: TC, TISI.

MINERALES

CORVI MN 2T	100º 10 - 11	JASO M345 FB, API: TC.
-------------	--------------	------------------------





Lubricantes para maquinaria agrícola

Gama Stou

CARTER Y SISTEMA HIDRÁULICO CON FRENOS SUMERGIDOS EN ACEITE

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
STOU ST (Tecnología de Síntesis)	10W-40	API: CI-4 - JDM J27/J20C, API CI-4/CG-4/GL-5, ACEA E7/E5, MAN M 3275, ZF TE-ML 03F/06 B/06 F/07 B, MÁSSEY F. M 1127,1135 1139,1141,1144,1145, MB 228.3, CAT TO – 2, Same-Deutz-Fahr, JI CASE MS 1118,1206,1207,1209, KUBOTA, JOHN DEERE JDM - J 27/J20C, CNH MAT 3525, New H. NH024C/ NH324B/ HN410B/ NH540B, FORD M2C 41-B, 121-E, 134-D, 159-C, ALLISON C–4.
STOU (Mineral)	15W-40	API: CG-4 - JDM J27/J20C, API CG-4/SG, ACEA E3, MB 228.1, API GL-4, ALLISON C–4,ZF TE-ML 06 B/07 B, JOHN DEERE JDM - J 27/J20C, KUBOTA, FORD M2C 134-D,159-C, CNH MAT 3525, MÁSSEY F. M 1135 1139,1143,1144,1145, JI CASE MS 1118, 1206, 1207, 1209, CAT TO – 2, Same-Deutz-Fahr.

Gama Utto

SISTEMA HIDRÁULICO CON FRENOS SUMERGIDOS EN ACEITE

100% SINTÉTICO

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
UTTO SCUTUM SYNTUS LZS-UDT (100% Sintético)	10W-30	JOHN DEERE JDM / J 20 C/D, MÁSSEY FERG. M 1127, 1135, 1141, 1143 KUBOTA Super UDT - FIAT SAME LANDINI, JI CASE MS 1204, 1206, 1207, 1209, API: GL 4 - AGCO Power Fluid 821 XL, FORD NH FNHA/2/D.201.00.

TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS (TRANSMISIONES DE VARIACIÓN CONTINUA)

UTTO KUMAX CVT	10W-30	JOHN DEERE JDM / J 20 C/D, MÁSSEY FERG. CMS M 1145, ZF TE-ML 06F, Deutz TTC, JCB, New-Holland TVT, Steyr CVT, API: GL 4, Case CVX, CNH MAT 3540, Massey Ferg. Dyna VT.
----------------	--------	--

MINERALES

UTTO SCUTUM LZS (Extra Aditivado)	10W-30	JOHN DEERE JDM / J 20 C/D, MÁSSEY FERG. M 1127, 1135, 1141, 1143, API: GL 4, JI CASE MS 1204,1206, 1207, 1209.
UTTO SCUTUM	10W-30	JOHN DEERE JDM / J 20 C/D, MÁSSEY FERG. M 1127, 1135, 1141, 1143, API: GL 4, JI CASE MS 1204, 1206, 1207, 1209.
UTTO SCUTUM LZS (Extra Aditivado)	20W-30	JOHN DEERE JDM / J 20 C/D, MÁSSEY FERG. M 1127, 1135, 1141, 1143, API: GL 4, JI CASE MS 1204, 1206, 1207, 1209.
UTTO SCUTUM	20W-30	JOHN DEERE JDM / J 20 C/D, MÁSSEY FERG. M 1127, 1135, 1141, 1143, API: GL 4, JI CASE MS 1204, 1206, 1207, 1209.

ADITIVOS ANTICHIRRIDO SINTÉTICOS - CONCENTRADOS

FOR UTTO SCUTUM CHIRD		Aditivo sintético especial para cualquier sistema hidráulico con frenos de baño de aceite.
-----------------------	--	--

Fluidos para transmisiones

Gama ATF

FLUIDOS PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

	NIVEL DE CALIDAD
ATF DRACO MULTI (Fluido multiuso universal)	Audi G055 025 A2, G052 162 A1/A2/A6, BMW LT 71141, Lexus, Mazda, Voith G607, Suzuki, Toyota, VW ZF TE-ML03D,04D, 14A MB 236.9, 236.10, 236.11, 236.12, Jaguar, Kia, Land RoverALLISON C4, GM Dexron III-G, III-H, II-D, II-E, Acura, Citroën, Ford MERCON, MERCON V, Porsche, Renault, Saab, Daimler-Chrysler,Honda, MERCON SP, WSS-M2C-195, Hyundai, In_x001F_niti, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.
ATF SYNTUS DCT - DSG (Transmisión de doble embrague)	Ford WSS-M2C-936-A, Mercedes Benz 236.21, BMW 83 22 2 148 578, MB 001 989 85 03, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, Peugeot/Citroën 9734.S2, Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I, Porsche Oil No.999.917.080.00, VW G 052 182 - TL 052 182, G 052 529 - TL 052 529, Volvo 1161838,1161839.
ATF DEXRON VI DRACO	G.M. DEXRON-VI, Jalos JASO 1A, Toyota ATF type WS, VW TL 521 62, TL 501 60, Typ T-III, Type T-IV, ZF M1375, Daimler-Chrysler ATF+3, ATF+4, Ford MERCON LV, Nissan MATIC S, Mitsubishi Diamond ATF SP II, In_x001F_niti MATIC SMATIC K, MATIC J, MATIC D, Hyundai SP-IV, Kia SP-IV, SP III, Acura ATF Z1.
ATF DEXRON III-H DRACO	G.M. DEXRON III-H, MERCON M 970211, FORD ESP – M2C 166 – H, MB 236.1, 236.5, 236.6, MAN 339 V-1/Z-1, CAT TO – 2, ALLISON C- 4, ZF TE ML -02F,-03D,-04D,-09,11B,-14A,-17C, VOITH G607 - 55.6335/6.
ATF DRAIVER DEXRON II-D	G.M. DEXRON II-D, MB 236.7, VOITH G607 - 55.6335, ALLISON C- 4, ZF TE ML -02F,-03D,-04D,-09, 11A, -14A, -17C, MAN 339 Z-1/V1, CAT TO – 2.
ATF SYNTUS 134A	Especial para transmisiones automaticas MB NAG-2, MB 236.14.
ATF Z5	AUDI/VWG052162 A1/A2/A6, BMW 83229407807, ZF TE-ML -03D,04D, 14A, 11A, 11B, MB 236.11 Ford Mercon® V, Mercon® , General Motors Dexron®, Dexron® II, III Dexron®, VW TL 52 162, etc...
ATF Z6	BMW: 83220142516, BMW: M1375.4, AML: 4G4319A509/AA/S, BENTLEY: PY112995PA, ZF: TEMPL 11, HYUNDAI: 040000C90SG, JAGUAR: Fluid 8432, LAND ROVER: TYK500050, VW: G 055 005.
ATF Z8	ZF 8 HP, BMW: 83222152426, CHRYSLER: 68157995AA, FIAT: 9.55550AV5, JAGUAR: 02JDE26444, LAND ROVER: LR023288, VW 060 162.

FLUIDOS PARA TRANSMISIONES VARIABLES CONTINUAS CVT

ATF SYNTUS CVT (Transmisión de variación continua)	Mercedes Benz 236.20, Daimler Crysler 6624.20, Toyota, Hyundai/Kia, Audi / VW A1/A2/A6), Nissan, Suzuki, Ford CVT23, CVT30/Mercon C, GM/Saturn, Mini Cooper, Honda, Mitsubishi, Subaru, Dodge/Jeep.
---	---

HIDRÁULICOS CENTRALIZADOS Y DIRECCIONES ASISTIDAS

POWER CHF 11/202	VW TL 52146, VW G 004000M2, ISO 7308, MB 345.00, Man M 3289, GM B 0400070, Ford WSSM2C204-A2, DIN 51 524T2, ZF TE-ML09, Volvo 1161529, WSA-M2C195-A.
ATF SERVO 3	G.M. DEXRON III-H, MERCON M 970211, FORD ESP – M2C 166 – H, MB 236.1, 236.5, 236.6, MAN 339 V-1/Z-1, CAT TO – 2, ALLISON C- 4, ZF TE ML -02F,-03D,-04D,-09,11B,-14A, -17C, VOITH G607 - 55.6335/6.
LHM PLUS - LDS	Color Naranja. Equipados con la suspensión Hidractive 3, como el Citroen C5.
LHM (Líquido de suspensión)	Especialmente diseñado para sistemas de frenos, suspensiones y circuitos centralizados de vehículos CITRÖEN.

Gama MTF

100% SINTÉTICOS

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
SYNKRON GEAR extra	75W-80	API: GL - 5 MT - 1 / PG - 2, MB 235.6, Mack EO-H/S, ZF TE-ML 05B-07A-12B-16F, Scania STO 1.0 box, DIN 51517 Part 3-CLP,MAN 3343 SL 342 S1/342 SL, VOLVO 97312.
SYNKRON GEAR 235.11	75W-90	API: GL-4, MB 235.11.
SYNKRON GEAR extra	75W-90	API: GL-5/MT-1, SAE J 2360, MACK GO-J, MAN 3343 tipo S, DAF, MB 235.8, S. STO1:0, ZF02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B.
SYNKRON GEAR extra STO	75W-140	MAN 341 tipo Z-5, SCANIA STO 1:0, ZF 01E, 05A, 07A, 12E,16D, 17B, 19B, 21A.

TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS

SYNKRON GEAR FX	75W-80	API: GL-5/MT-1, SAE J 2360, MACK GO-J, MAN 3343 tipo S, DAF, MB 235.8, ZF 02B, 05B, 07A,12B,16F, 17B, 19C, 21B.
ENDURASYN INTEX (Especial para retarder)	75W-80	API: GL-4/GL-4+, PSA Peugeot Citroen B712330, ZF 01E, 02D, 02E, 16P, MAN 341 type Z-5, AGMA 250.04, DIN 51517 Part 3-CLP, MB 235.6 HYUNDAI, SUZUKI, TOYOTA.
SYNKRON GEAR FX	75W-90	API: GL-5/MT-1, SAE J 2360, MACK GO-J, MAN 3343 tipo S, DAF , MB 235.8, ZF 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B.

MINERALES

GEAROIL FENIX - W	75W-80	API: GL-4/GL-5, MB 235.6, AGMA 250.04, DIN 51517 Part 3-CLP.
GEAROIL FENIX - W	80W-85	API: GL-4, MB 235.0, MAN 341 tipoZ-1, ZF 02A, 17A, DIN 51517 Part 3-CLP,MIL-L- 2105.
GEAROIL FENIX - W	80W-90	API: GL-5, MB 235.6, MIL-L- 2105D, ZF 05A, 07A, 19B, DIN 51517 Part 3-CLP.
GEAROIL FENIX - W	85W-140	API: GL-5, SCANIA STO 1:0, MIL-L- 2105D, ZF 05A, 07A, 19B.
GEAROIL FENIX	80	API: GL-5.
GEAROIL FENIX	90	API: GL-5.
GEAROIL FENIX	140	API: GL-4/GL-5, DIN 51517 Part 3-CLP.

AUTOBLOCANTES

AQUILA WSTER LSD (Ester)	75W-90	API: GL-5, autoblocante.
AQUILA WSTER LSD (Ester)	75W-140	API: GL-5, autoblocante L.S.D.
AQUILA W (Mineral)	80W-90	API: GL-5, autoblocante.
AQUILA (Mineral)	90	API: GL-5, autoblocante.

Lubricantes Marinos

Aceites Motor

VELOCIDAD RÁPIDA

	TBN	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
MARKRON VR9	9	15W-40	API: CJ-4/ CI-4 Plus/CI-4 / CH-4/SN, SM ACEA E9/ E7-12 MB 228.31 / 228.3, VOLVO: VDS-4 / VDS-3 MAN M 3575 / 3275 DEUTZ DQC III-10 LA, Caterpillar ECF 1a, 2a, 3 MTU Type 2.1 MACKEO-M, CUMMINS CES 20081 Scania Low Ash Detroit Diesel 93K214, RENAULT RVI RLD-3.
MARKRON VR10	10	15W-40	API CI-4 / CH-4 / SL. ACEA E7/E5, MTU Type 2, Meets Caterpillar ECF-1-a & ECF-2 standards.
MARKRON VR12	12	15W-40	API CI-4 / CH-4 / SL, ACEA E7/E5, MTU Type 2, Meets Caterpillar ECF-1-a & ECF-2 standards.
MARKRON VR15	15	15W-40	API CI-4 / CH-4 / SL, ACEA E7/E5, MTU Type 2, Meets Caterpillar ECF-1-a & ECF-2 standards.

VELOCIDAD MEDIA

	TBN	VISCOSIDAD
TRUKRON VM12	12	30
TRUKRON VM15	15	30
TRUKRON VM30	30	30
TRUKRON VM40	40	30
TRUKRON VM12	12	40
TRUKRON VMS GY15	15	40
TRUKRON VM15	15	40
TRUKRON VM30	30	40
TRUKRON VM40	40	40
TRUKRON VM15	15	50

VELOCIDAD LENTA

	TBN	VISCOSIDAD
CRANKRON VL5	5	30
CYKRON VL16	16	50
CYKRON VL25	25	50
CYKRON VL40	40	50
CYKRON VL60	60	50
CYKRON VL70	70	50
CYKRON VL100	100	50





Grasas Lubrificantes

Grasas

	NIVEL DE CALIDAD
FORNAX STF (100% Sintética de teflon)	Especial para rodamientos de ventiladores, motores eléctricos, cojinetes lisos, rodamientos auxiliares...en la industria de la madera, papel, textil, cerámica, siderurgia, etc... Se trata de una grasa de larga duración, resistente al agua y con buena protección contra la corrosión. Puede soportar temperaturas de trabajo hasta 450°C, sin problemas de endurecimiento.
FORNAX MARINA (Grasa blanca)	Especial para aplicaciones con carga muy pesada y baja velocidad, especialmente engranajes abiertos y cables metálicos, las cadenas en la industria y marina. Este producto es una alternativa muy limpia para el lubricante negro y sucio utilizado principalmente en este tipo de aplicaciones.
FORNAX COMEX	Especial para la lubricación de todos aquellos mecanismos que requieran de un lubricante de grado alimentario, y que puedan tener un contacto directo incidental con productos alimenticios.
FORNAX 900	Especial para el sector de sondeos y perforaciones. Grasa de cobre extrema presión, para trabajar a altas y bajas temperaturas, compuesto por aditivos anticorrosivos específicos y sólidos lubricantes que le proporcionan unas excelentes propiedades de hermeticidad y antiagarrotamiento.
FORNAX BM MOLIX (Grasa disulfuro de molibdeno E.P)	Especial para la lubricación de todos aquellos mecanismos que deban trabajar a temperaturas muy elevadas de manera continuada (hasta 200°C). Eventualmente, además, puede ser sometida a temperaturas más elevadas (hasta 230°C), ya que no se funde ni se fluidifica con la temperatura.
FORNAX COMPLEX - Adherente. (Compleja de Litio E.P. Azul)	Grasas de jabón complejo y aceite mineral con aditivos extrema presión, especial para rodamientos y cojinetes lisos con mediano número de revoluciones. Presentan una buena resistencia al agua y una excelente resistencia a la alta temperatura y a cargas.
FORNAX SYNTUS 152 (Grasa compleja de sulfanato de calcio)	Grasa compleja de sulfonato de calcio a base de aceite mineral. Contiene antioxidantes e inhibidores de corrosión y no contiene los aditivos E.P. y A.W. convencionales ya que desde que se fabrica ya forman parte integral de la estructura de la grasa.
FORNAX L Grasa Lítica E.P (Multipurpose)	Grasa de litio especial para toda clase de rodamientos que trabajen a temperaturas y cargas muy elevadas. Contiene aditivos EP (Extrema Presión), de bajo impacto ambiental. Especialmente formuladas para la lubricación de instalaciones siderúrgicas en general, trenes de laminación, coladas continuas, etc.
FORNAX SL 00 Grasa Lítica E.P (Engrase centralizado)	Especial para ser bombeada en sistemas centralizados de gran longitud. Grasa muy fluida formulada a base de aceites minerales, jabones de litio con aditivos anticorrosivos, antidesgaste (AW) y extrema presión (EP).
FORNAX C Grasa Calcica (Engrase general)	Especial para la protección de piezas metálicas en general. Se mantiene estable durante su uso y ante cambios de temperatura. Posee excelentes propiedades anti-desgaste.

Fluidos Hidráulicos

HIDRÁULICOS MONOGRADOS DE EXTREMA PRESIÓN

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
HYDRA - M	3 - 5 - 7 - 10- 15 - 22 - 32 - 46 - 68 - 100	AFNOR NF E 48603 HM, ISO 6743 / B79 / 3 HM DIN 51524 Part 2 HLP, PARKER DENISON HF0, HF-1, HF-2 MAGIAS P68-P69-P70.

HIDRÁULICOS MULTIGRADOS DE EXTREMA PRESIÓN

HYDRA - V	15 - 22 - 32 - 46 - 68 - 100	AFNOR NF E 48603 HV, ISO 6743 / 4 HV DIN 51524 Part 3 HVLP, PARKER DENISON HF0, HF-1, HF-2 CASE POCLAIN P MAGIAS P68-P69-P7.
-----------	------------------------------	--

HIDRÁULICOS DETERGENTES DE EXTREMA PRESIÓN

HYDRA HLP-D POWER	46 - 68	PARKER DENISON HF0, HF1, HF2, ISO 6743 / 4 HM, DIN 51524 Part 3 HLP-D.
-------------------	---------	--

HIDRÁULICOS ANTIDESGASTE DE EXTREMA PRESIÓN

HIDRA HLP-HM AW (Antidesgaste)	46 - 68	PARKER DENISON HF0, HF1, HF2 - Eaton Vickers I-286-S y M-2950-S Bosch Rexroth, ISO 6743 / 4 HM - General Motors LH-03-1, LH-04-1, LH-06-1, LS-2 ASTM D 6158 (Tipo HM) DIN 51524 Part 2 HLP - ISO 11158 (Tipo HM).
-----------------------------------	---------	---

HIDRÁULICOS “SIN CENIZAS” DE EXTREMA PRESIÓN 100% SINTÉTICO PAO Y TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS

ARAE HVS SYNTUS (100% Sintético PAO)	32 - 46 - 68	AFNOR NF E 48603 HV, DIN 51524 Part 3 HVLP, ISO 6743 / 4 HV, PARKER DENISON HF0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers 1286S, M-2950-S, MAGIAS P68-P69-P70.
ARAE HVS PLUS (Tecnología de Síntesis)	32 - 46 - 68	AFNOR NF E 48603 HV, DIN 51524 Part 3 HVLP, ISO 6743 / 4 HV, PARKER DENISON HF0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers 1286S, M-2950-S, MAGIAS P68-P69-P70.

HIDRÁULICOS “SIN CENIZAS” DE EXTREMA PRESIÓN MULTIGRADOS Y MONOGRADOS MINERALES

CELL HVI PLUS (Multigrado)	32 - 46 - 68	AFNOR NF E 48603 HV, DIN 51524 Part 3 HVLP, ISO 6743 / 4 HV, PARKER DENISON HF0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers 1286S, M-2950-S, MAGIAS P68-P69-P70.
CELL MI PLUS (Monogrado)	32 - 46 - 68	AFNOR NF E 48603 HM, DIN 51524 Part 3 HLP, ISO 6743 / 4 HM, PARKER DENISON HF0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers 1286S, M-2950-S, MAGIAS P68-P69-P70.

Fluidos Hidráulicos

CIRCULACIÓN Y LAMINACIÓN

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
HYDRA CIRLAM (Circulación)	100 - 220 - 320	Estos aceites están diseñados con aceites bases parafinicas a las que se incorporan aditivos específicos que los confieren unas propiedades de extrema presión y antidesgaste. ISO 6743 / 2 FC DIN 51517 Part 3 CLP.

ASCENSORES OLEODINÁMICOS DE EXTREMA PRESIÓN

HYDRA ASCENKRO 176 (Ascensores)	46	AFNOR NF E 48603 HV, ISO 6743 / 4 HV, DIN 51524 Part 3 HVLP, PARKER DENISON HF0, HF-1, HF-2, CASE POCLAIN P, MAGIAS P68-P69-P70.
------------------------------------	----	--

FLUIDOS HIDRÁULICOS BIODEGRADABLES. VEGETALES Y SINTÉTICOS

HYDRA BIO VG6	46	VDMA 24568 class HEES ISO 6743/4 - Hydraulic Oils Type HEES.
HYDRA BIO STER5 (Sintético Ester)	46	VDMA 24568 class HEES ISO 6743/4 - Hydraulic Oils Type HEES.

HIDRÁULICOS RESISTENTE AL FUEGO

HYDRA HFDU5	46	VDMA 24568 class HEES ISO 6743/4 - Hydraulic Oils Type HEES.
-------------	----	--

ACEITES ESPECÍFICOS PARA BOMBAS DE VACÍO “SIN CENIZAS”

ARAE BOVAC (Mineral)	32 - 46 - 100	DIN 51506-VDL, ISO 6743/3 DAB, DAJ, DGE, DVE.
-------------------------	---------------	---

ACEITES ESPECÍFICOS PARA LUBRICANTE DE HUSILLOS Y RODAMIENTOS

ARAE HUSIR FLUID EP	3cSt - 6cSt - 10cSt	DIN 51502 classification - HLPISO 6743/4 - Hydraulic Oils Type HM ISO 6743/2 - Spindle Oils Type FD.
---------------------	---------------------	--

ACEITES ESPECÍFICOS PARA LUBRICACIÓN POR AIRE COMPRIMIDO

ARAE AIRPRESS	15 - 22	Aceite sintético especial para la lubricación por niebla en sistemas de aire comprimido. ISO 6743/4 HH, DIN 51501L-AN.
---------------	---------	--

Lubricantes Industriales

Fluidos para Compresores

COMPRESORES ROTATIVOS “SIN CENIZAS”

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
PRESS - ST100 (100% sintético)	32 - 46 - 68	DIN 51506 VC/L, VD/L, ISO 6743 / 3A DAJ.
PRESS SR ELITE (Tecnología de síntesis)	32 -46 - 68	DIN 51506 VC/L, VD/L, ISO 6743 / 3A DAJ.
PRESS MR DEMBER (Mineral)	32 -46 - 68	DIN 51506 VC/L, VD/L, ISO 6743 / 3A DAH.

COMPRESORES ROTATIVOS FRIGORIFICOS “SIN CENIZAS”

PRESS RAVUS (Naftenico)	32 - 46 - 68	DIN 51503 KAA, KC, KE.
----------------------------	--------------	------------------------

COMPRESORES ALTERNATIVOS “SIN CENIZAS”

PRESS G104 ELITE (100% sintético - Ester)	100 -150	DIN 51506 VC/L, VD/L, ISO 6743/3A DAJ.
PRESS SA (Tecnología de síntesis)	100 -150	DIN 51506 VC/L, VD/L, ISO 6743/3A DAB/DAG/DAH.
PRESS MA DEMBER (Mineral)	100 - 150	DIN 51506 VC/L, VD/L, ISO 6743/3A DAH.

Aceites para Guías y Bancadas

ADHERENTES Y SEMI-ADHERENTES MINERALES

GUID ADHKER W (Adherente)	68 - 150- 220 - 320 - 460 - 680	DIN 51524 HLP DIN 51517 CLP ISO/DIS 674www3 – 13 Cincinnati-Milacron.
GUID TS (Semi-adherente)	68 - 150 - 220 - 320 - 460 - 680	DIN 51502 CGLP68/CGLP220, ISO3498 HG32/HG68/HG220, CNOMO HG32 / HG68 / HG220, Cincinnati-Mil. P68/P 69.

Aceites para Engranajes

100% SINTÉTICOS - ADHERENTES

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
ENGRAK ST100 SPE5	150 - 220 - 320 - 460	DIN 51517 Part 3 CLP, FLENDER, HANSEN, MORGAN, DAVID BROWN, SMS, DANIELI.

TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS - ADHERENTE

ENGRAK ST50	100 - 150 - 220 - 320 - 460 - 680	AGMA 250.02 / 250.04 E.P, DIN 51517 Part 3 CLP, ISO 7643 L CC, ISO 3498 L-CKC.
-------------	-----------------------------------	--

MINERALES - ADHERENTES

ENGRAK ADHKER	100 - 150 -220 - 320 - 460 - 680 - 1500 - 2000	AGMA 250.02 / 250.04 E.P, DIN 51517 Part 3 CLP, ISO 7643 L CC, ISO 3498 L-CKC.
---------------	--	--

Fluidos para Turbinas

100% SINTÉTICOS

TURBIK HFDR - G5 (Ignifugo)	46	DIN 51506 VC / L,VD / L, DIN 51505/2 L-TG, ISO 6743/4 HM,ISO 6743/5 TGE, GEK 101941A, 107395A, 28143A, 32568F y 46506D SIEMENS TLV 9013 04/01, ISO 6743/4 HFDR, ISO 12922, ISO 6743/6 CKG, ISO 8068, Solar ES 9-224U- Class II.
TURBIK ST100	32 - 46 - 68	DIN 51506 VC / L, VD / L,DIN 51505/2 L-TG, ISO 6743/4 HM, ISO 6743/5 TGE, ISO 6743/6 CKG, ISO 8068.

TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS

TURBIK ST	32 - 46 - 68	DIN 51506 VC/L, VD/L, DIN 51505/2 L-TG, ISO 6743/4 HM, ISO 6743/5 TGE, ISO 6743/6 CKG, ISO 8068.
-----------	--------------	--

MINERALES

TURBIK M	32 - 46 - 68	DIN 51506 VC/L, VD/L, DIN 51505/2 L-TG, ISO 6743/4 HM, ISO 6743/5 TGE, ISO 6743/6 CKG, ISO 8068.
----------	--------------	--

Lubricantes Industriales

Fluidos para Circuitos Térmicos

100% SINTÉTICOS

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
TERMUSYN MAXIMA	32	DIN 51524 Part 2 HLPM.

TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS

TERMULUS ST50	32	DIN 51524 Part 2 HLPM.
---------------	----	------------------------

MINERALES

TERMULUS	22 - 32 - 46	ISO 6743/12 class L family QC.
----------	--------------	--------------------------------

ADITIVOS. LIMPIADOR CIRCUITO

LIMEX	Limpiador hidráulico para circuitos térmicos de uso directo.	
LIMCO	Limpiador hidráulico para circuitos térmicos. Concentrado.	

Herramientas Neumáticas

MINERALES

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
HERNEK ML	22 - 32 - 46 - 68 -100 - 220 - 320 - 460	Especial para lubricar todas las herramientas neumáticas de percusión, incluyendo las utilizadas en perforaciones de rocas, martillos perforadores, etc. DIN 51524 Part 2 HLP, ZF TE ML 12, Gardner - Denver, CETOP HM.


Engrase General

	VISCOSIDAD	NIVEL DE CALIDAD
PREMIUM	10/20/30/40	API: CC / SD.
MOTOSIERRA KR	SAE 30	Aceite para lubricar las cadenas de las motosierras con aditivos adherentes.

Aceites Blancos de Engrase

ACEITES TÉRMICOS Y ACEITES MEDICINALES

TECNIK	Aceite técnico de engrase para industria textil de estructura parafínica, con un contenido en hidrocarburos aromáticos e insaturados, en general, prácticamente nulo.
MEDILUB	Las excelentes propiedades de los aceites blancos posibilitan su uso como materia prima dentro de distintos tipos de industria: Cosmética, Farmacéutica o de Alimentación.

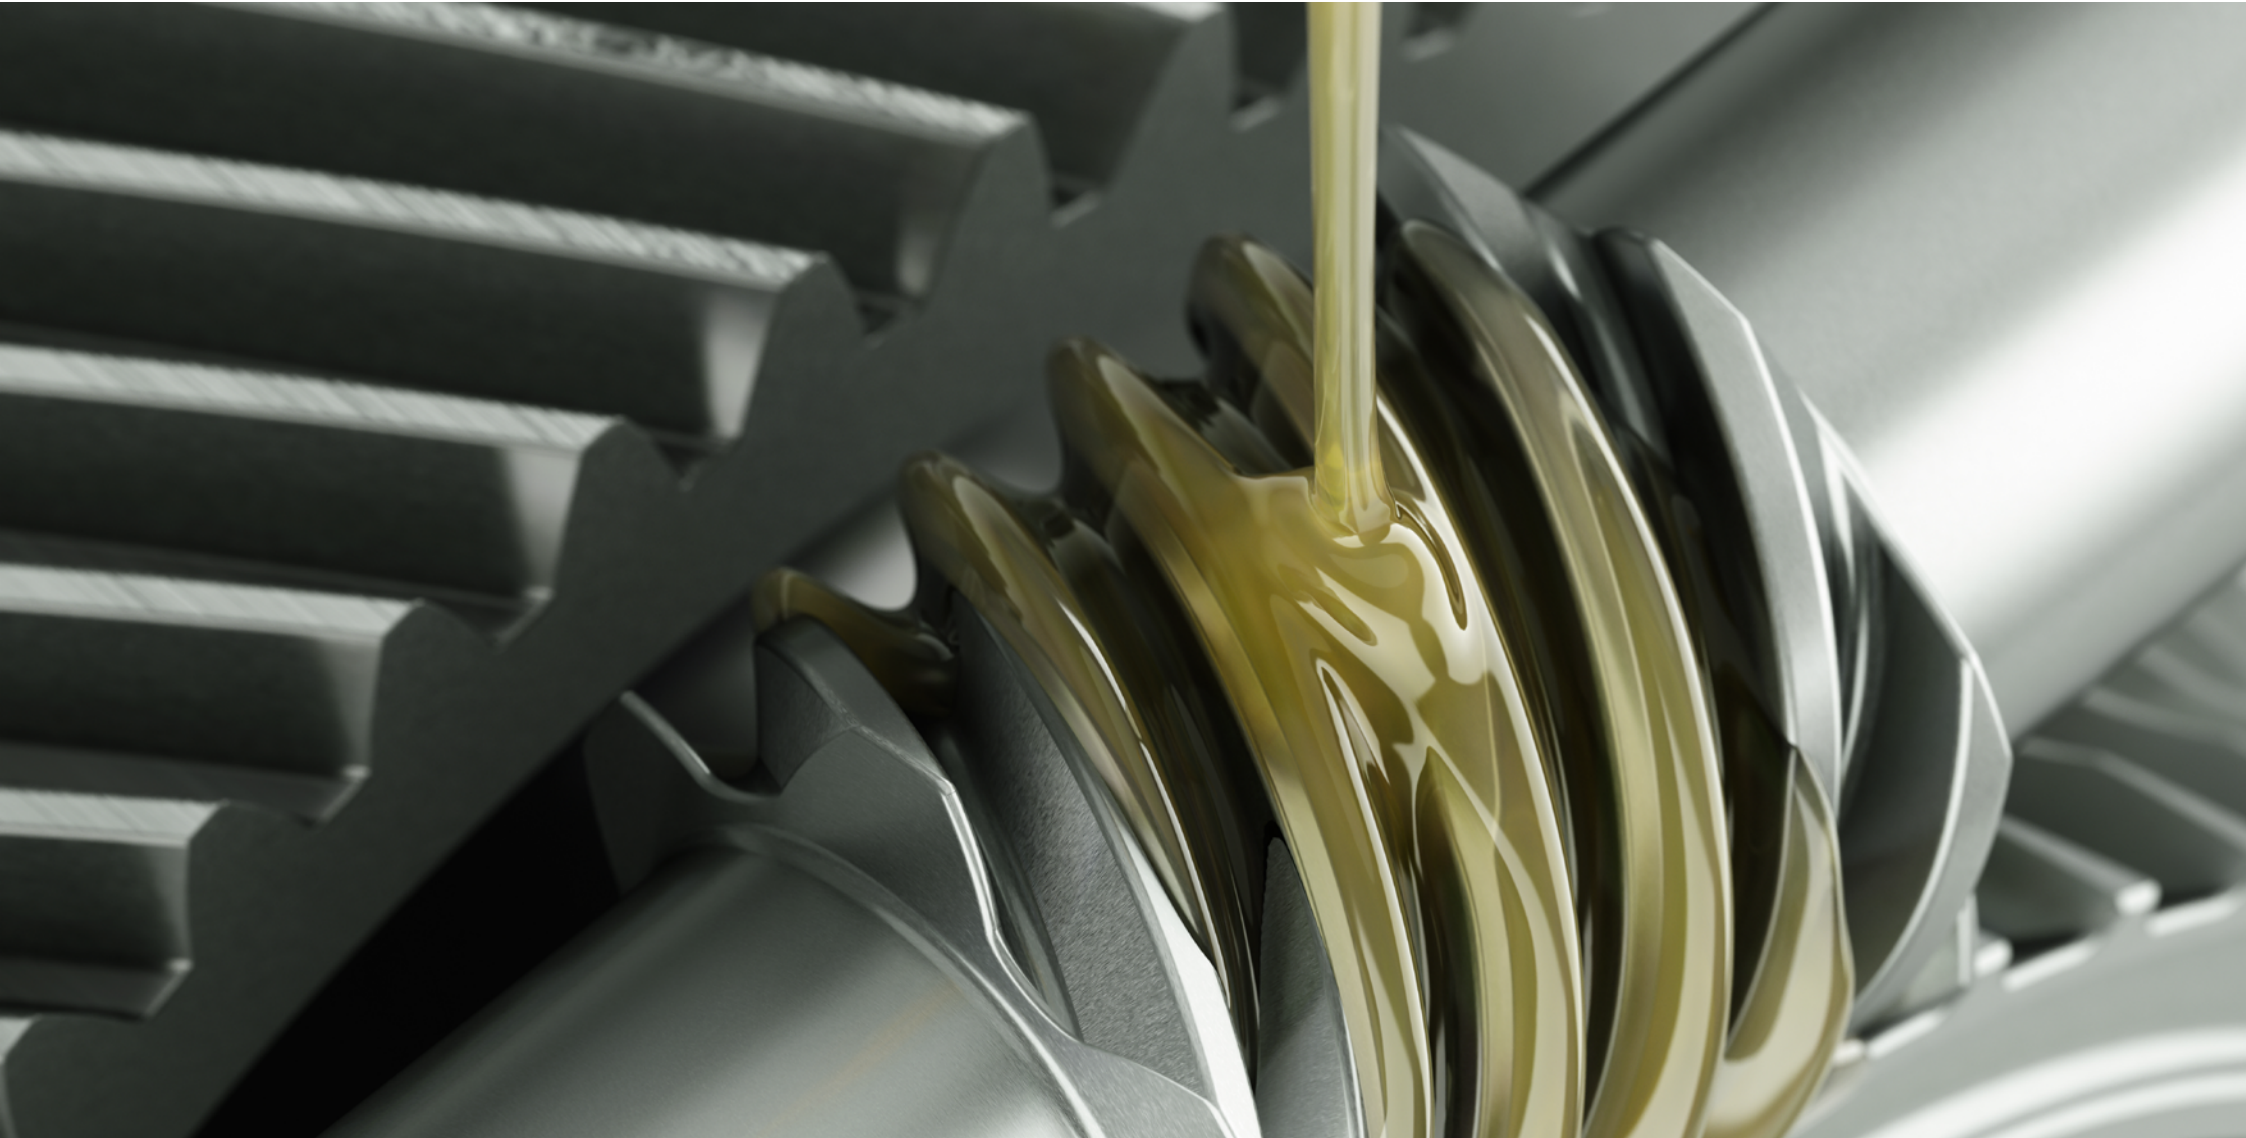

Lubricantes Industriales

Aceites de Corte Puro

100% SINTÉTICOS

CUTING WX5421	Fluido de corte puro de Extrema Presión con propiedades “Anti-niebla”, a base de ésteres vegetales, hidrocarburos específicos y una mezcla compleja de aditivación necesaria para cubrir las altas exigencias que requiere el mecanizado muy severo en Acero Inoxidable y cobre, latón y aluminio.
TALLFLU - S3	Media severidad - Fundición, Bronce, Cobre y Latón, MECANIZADO / DECOLETAJE.
CUTING MQL-S3 (Microlubricación)	100% Trisintético. Formulado totalmente con aceites bases sintéticas y aditivos antioxidantes, humectantes y de extrema presión. Especialmente diseñado para aquellos procesos en los que se requiere elevada lubricación con mínima cantidad de lubricante.
CUTING MQL-VG (Microlubricación)	100% Trisintético. Formulado totalmente con aceites bases sintéticas y aditivos antioxidantes, humectantes y de extrema presión. Especialmente diseñado para aquellos procesos en los que se requiere elevada lubricación con mínima cantidad de lubricante.

MINERALES

TALLFLU INOXAL X5421	MULTIFUNCIONAL, Media severidad - Acero, Aluminio, Inoxidable y fundición MECANIZADO / MULTIMETAL.
CUTING W435	Especial para operaciones muy severas, brochados horizontales/verticales, fresado, tallado de engranajes, torneado y torneado automático, serrado, punzonado y fabricación de herramientas.
CUTING W421	Especial para operaciones severas, taladro profundo, corte de alta velocidad, brochados verticales, fresado, torneado y torneado automático, serrado y punzonado. Preparado para trabajar con estos tipos de materiales, aceros y fundición, aluminio y sus aleaciones, etc.
CUTING W412	Especial para operaciones severas, taladro profundo, corte de alta velocidad, brochados verticales, fresado, torneado y torneado automático, serrado y punzonado. Preparado para trabajar con estos tipos de materiales, aceros y fundición, aluminio y sus aleaciones, etc.
CUTING W407	Alta/Media severidad - Acero, Aluminio y fundición. MECANIZADO.
CUTING	Media severidad - Fundición, Bronce, Cobre y Latón, MECANIZADO / DECOLETAJE.

Aceites de Corte Puro

MINERALES - ACERO INOXIDABLE

CUTING TT533	Alta severidad - Acero, Fundición y Acero Inoxidable.
CUTING TT525	Alta severidad - Acero, Fundición y Acero Inoxidable.
CUTING TT512	Alta severidad - Acero, Fundición y Acero Inoxidable.
CUTING TT507	Alta severidad - Acero, Fundición y Acero Inoxidable.
CUTING ROSKRIN 415 PLUS (Roscado manual)	Especial para operaciones de Roscado en Máquina severas. Preparado para trabajar con esto tipos de materiales, aceros y fundición, aluminio y sus aleaciones, etc...
CUTING ROSKRIN 5150 (Roscado manual)	Especial para operaciones de Roscado Manual muy severas. Preparado para trabajar con estos tipos de materiales: aceros inoxidables, aluminio y sus aleaciones, titanio y sus aleaciones, fundición, etc...
CUNTING ROSKRIN 4130 (Roscado manual)	Especial para operaciones de Roscado Manual muy severas. Preparado para trabajar con estos tipos de materiales: aceros inoxidables, aluminio y sus aleaciones, etc...

ACEITES PARA RECTIFICADO DE METALES

CUTING RECTINOL 30	Especial para operaciones de Rectificado y desbaste de metales, con elevada capacidad detergente y humectante, evitando el embotamiento de las piedras abrasiva, consiguiendo excelentes acabados superficiales y excelentes pulidos.
CUTING RECTINOL 26	Especial para operaciones de Lapeado, Súper acabados con Diamante, Pulido mediante cinta, Bruñido, Rectificado de metales endurecidos con elevada capacidad detergente y humectante, evitando el embotamiento de las piedras abrasivas, consiguiendo excelentes súper acabados superficiales y excelentes pulidos.
CUTING RECTINOL 23	Especial para operaciones de súper acabados con una exactitud de holgura súper ajustados, consiguiendo excelentes súper acabados superficiales muy precisos.

ACEITES DE CORTE POR ELECTROERESIÓN

CUTING ELECTRO 002	Fluido especial para el trabajo de metales en procesos de electroerosión, pudiendo ser utilizado en todas las máquinas existentes.
--------------------	--

Lubricantes Industriales

Aceites de Temple

TEMPLUNO W 150	Mineral de alta severidad
----------------	---------------------------

Aceites estampación y embutición

	VISCOSIDAD 40º	
DEFOPLAST TT5115-S	95 - 100	Lubricante-refrigerante con tecnología de síntesis integral termolábil mixto a base aceites minerales y vegetales, muy reforzado con aditivos específicos de extrema presión, diseñado para trabajar especialmente con Acero Inoxidable, pero válido también para todo tipo de metales.
DEFOPLAST TT5115	95 - 100	Lubricante-refrigerante integral termolábil mixto a base aceites minerales y vegetales, muy reforzado con aditivos específicos de extrema presión, diseñado para trabajar especialmente con Acero Inoxidable, pero válido también para todo tipo de metales.
DEFOPLAST W10E	70 - 80	Lubricante-refrigerante de viscosidad media y de gran calidad, producto integral termolábil, mixto a base aceites minerales y vegetales, muy reforzado con aditivos polares específicos de extrema presión, diseñado para trabajar con Aceros y Fundición, incluyendo Acero Inoxidable.
DEFOPLAST W495	80 - 90	Lubricante-refrigerante de media/alta viscosidad y de alta calidad, producto integral termolábil, mixto a base aceites minerales y vegetales, reforzado con aditivos específicos de extrema presión, diseñado para trabajar especialmente con Aceros y Fundición, pero válido también para todo tipo de metales.
DEFOPLAST W134M		Estampación. Mineral. Aceite especial para acero y fundición.
DEFOPLAST EVANO W495	2,0 - 2,4	Fluido evaporable/evanescente transparente, inodoro de muy baja viscosidad, diseñado para trabajar con todo tipo de metales (incluyendo aleaciones de cobre, bronce, chapa galvanizada y aluminio), en operaciones de estampado y estirado de materiales férreos de espesor medio, donde queda una película residual mínima que permite soldar después de que se haya realizado la operación de mecanizado sin la necesidad de lavar la pieza y que no reacciona con la pintura.
DEFOPLAST EVANO W475	1,6 - 2,0	Aceite de estampación evaporable transparente, inodoro de muy baja viscosidad, diseñado para trabajar con todo tipo de metales.
DEFOPLAST EVANO W405	1,0 - 1,2	Aceite de estampación evaporable transparente, inodoro de muy baja viscosidad, diseñado para trabajar con todo tipo de metales.
FOR DEFORM MAXIMA TT5	240 - 250	Aditivo semi-sintético diseñado para trabajar la estampación en operaciones muy severas y con mucha dificultad en Aceros Inoxidables.
FOR DEFORM MAXIMA MQN	40 - 60	Aditivo de extrema presión altamente concentrado, diseñado para trabajar en todo tipo de operaciones muy severas y con mucha dificultad en Aceros y fundición.
FOR DEFORM MAXIMA ROLL	90 - 110	Aditivo adherente de extrema presión altamente concentrado, diseñado para trabajar en todo tipo de operaciones muy severas y con mucha dificultad en Aceros y fundición.

Corte Embulsionable / Taladrinas

TALADRINA SINTÉTICA

ECOTALL STV 2016	Media / Baja severidad. Extrema presión.
------------------	--

TALADRINA SEMI-SINTÉTICA

ECOTALL SMT 2016	Alta severidad. Extrema presión.
------------------	----------------------------------

TALADRINA MINERAL BLANCA

ECOTALL SMZ E.P.	Alta severidad.
------------------	-----------------

ADITIVOS ESPECIALES PARA TALADRINAS

ADDITIVE FOR METAL-WORKING	Corrector de PH.
ADDITIVE ANTIFOAM METAL-WORKING	Corrector de espuma.
ADDITIVE CLEAN METAL-WORKING	Desinfectante / limpiador.

Fluidos Antioxidantes

PROTERUS INMER AXI-SINTEX	Sintético aceitoso.
PROTERUS INMER AXI	Aceitoso.
PROTERUS EVANO	Evaporable.
PROTERUS - CEREXT	ISO 6743/8 - TIXOTRÓPICO CEROSO.

Fluidos Desencofrantes

MIX BETA	Emulsionable. Emulsión blanca con agua/emulsión transparente con gas.
DESENKRO VITUB BL S3 (puro)	Producto específico. Emulsión transparente sin color. Uso directo.
DESENKRO DIRECT PLUS (puro)	Alta severidad. Emulsión transparente sin color. Uso directo.
DESENKRO EVANO (puro)	Media / alta severidad. Emulsión transparente sin olor. Uso directo.

Productos Auxiliares

Aditivos Específicos

ANTIFREEZING FOR DIESEL	Este aditivo especial para diesel, tiene la habilidad para mejorar el desarrollo del servicio del combustible.
FOR DIESEL	Antihumo. El aditivo es formulado para prevenir el congelamiento por la presencia de ceras en el aceite y previene el humo negro de la combustión. Este aditivo especial para diesel, tiene la habilidad para mejorar el desarrollo del servicio del combustible.
FOR DIESEL FUNGI - 8417B	Aditivo especial bactericida/ fungicida para Diesel. Aditivo Diesel & Biodiesel, específico para los tratamientos protectivos antibacterianos. Es especialmente diseñado para contrarrestar los malos efectos de bacterias o de hongos que viven en la contaminación del aceite.
FOR OIL	Aditivo sintético especial para aceite lubricante, indicado para todos aquellos vehículos o motores que precisen una aportación adicional al lubricante del cárter para su perfecto funcionamiento.

Sepiolita

SEPIOLITA EXTRA 15/30	Químicamente, es un silicato de magnesio hidratado con alta capacidad de absorción. En caso accidental de derrame o fuga de aceite, este tiene gran poder de aglutinar y de este modo facilitar la recolección.
-----------------------	---

Limpiador de frenos

LIMPIADOR DE FRENOS	Producto diseñado especialmente para la limpieza de todo tipo de componentes mecánicos. Limpia con gran eficacia gracias a su acción equilibrada de baja tensión superficial y acción disolvente que le permite eliminar hasta las suciedades particularmente adheridas. Evapora rápidamente, dejando la superficie seca y sin residuos.
---------------------	--

Líquido de Frenos

DOT - 4	Líquido de frenos sintético y de altas temperaturas destinado para su uso con ABS, los mecanismos de tambor y de discos, así como en los mandos hidráulicos de automóviles y camiones. ISO 4925 - UNE 26-109-88.
---------	--

Anticongelantes

LUBCOLD PURO 100%	Color amarillo fluorescente. Completamente anticongelante orgánico puro. Fórmula de larga vida. Asegura la proteccion de materiales ferrosos y de cobre.
LUBCOLD G12 50%	Color rosa. Uso directo de anticongelante formulado en base etilenglicol y inhibidores de corrosión. Protección -35°C to 145°C.
LUBCOLD G12+	Color violeta. Uso directo de anticongelante formulado en base etilenglicol y inhibidores de corrosión. Protección -35°C to 145°C.
LUBCOLD G13	Color violeta.Fluido refrigerante de tecnolgia orgánica OAT de nueva generación, apto para todo tipo de circuitos de refrigeración de motores de combustión interna.
LUBCOLD ORGANIC 30%	Color verde fluorescente. Uso directo de anticongelante formulado en base etilenglicol y inhibidores de corrosión con tecnología orgánica. Protección -18°C to 130°C.

Limpiaparabrisas

LUBCOLD LP -10°C	Azul -10°C. Perfumado. Producto listo para usar. Llenar el deposito del limpiaparabrisas con este producto.
KRONCOLD SFP LIMPIAPARABRISAS	Azul -1°C.
LUBCOLD DROPOUT -10°C (Anti-lluvia)	Anti-lluvia repelente de agua perfumado con tecnología hidrofóbica capaz de generar gotas diminutas de agua que se deslizan rapidamente por el parabrisas, optimizando la visiblid en condiciones climatológicas adversas. Color: Azul. Densidad: (20º) CKg/M. 972 - 985. PH: 5,5 - 6,0

Lavamanos - Gel - Crema - Pasta

ELITE PASTA XP	Pasta lavamanos tradicional con abrasivo natural, conteniendo glicerina. RECOMENDADO PARA: SUCIEDAD GRASIENTA – Grasa, Aceite, Lubricantes, hidrocarburos, betún, etc...
ELITE CREAM	Crema lavamanos con micro-esferas de origen natural. RECOMENDADO PARA: SUCIEDAD GRASIENTA – Grasa, Aceite, Lubricantes, hidrocarburos, betún... SUCIEDAD SECA - Pintura fresca, esmalte, silicona, grafito, pegamento, moho, resina, etc...
SOPORTE PARED ELITE 5KGS	Accesorio de metal. Recomendado para: Elite Cream.

Aflojatodo

AFLOSH - KRON	Protector, antioxidante y desblocante.
---------------	--