ABRASIVI

n.17

CoVeCAT

GRUPPO rosver

CEPILLOS DE LAMINAS

Cepillos con vástago

RLG

Utilizados con amoladoras portátiles, son ideales para el procesado de pequeñas secciones o de difícil acceso, como moldes, tubos angostos y perfiles.
El vástago de las ruedas no debe sobresalir más de 5mm.
Procesamiento a petición:
- Vástago 100 mm o 150mm

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	180	240	320	
20x 5	6	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	-	-	25
20x10	6	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	25
20x15	6	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	25
20x20	6	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	25
20x25	6	-	2,59	2,59	2,59	-	-	-	25
25x 5	6	2,59	2,59	2,59	2,59	-	-	-	25
25x10	6	-	2,59	2,59	2,59	2,59	-	-	25
25x15	6	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	-	25
25x20	6	-	2,59	2,59	2,59	-	2,59	-	25
25x25	6	2,59	2,59	2,59	2,59	-	2,59	-	25
30x3	6	-	2,73	2,73	2,73	-	-	-	25
30x 5	6	-	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	25
30x10	6	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	25
30x15	6	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	25
30x20	6	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	25
30x25	6	2,76	2,76	2,76	2,76	-	-	-	25
40x 5	6	-	2,80	2,80	2,80	2,80	-	-	25
40x10	6	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	-	25
40x15	6	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	-	-	25
40x20	6	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	25
40x30	6	2,94	2,94	2,94	2,94	-	2,94	-	25
50x 5	6	-	3,07	3,07	3,07	-	-	-	25
50x10	6	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	25
50x15	6	2,91	2,91	2,91	2,91	-	2,91	-	25
50x20	6	3,07	3,07	3,07	3,07	-	3,07	-	25
50x30	6	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	25
60x 5	6	-	4,03	4,03	4,03	-	-	-	25
60x10	6	3,75	3,75	3,75	3,75	-	-	-	25
60x15	6	3,66	3,66	3,66	3,66	-	-	-	25
60x20	6	3,56	3,56	3,56	3,56	-	-	-	25
60x30	6	4,16	4,16	4,16	4,16	4,71	4,71	5,01	25
60x40	6	5,05	5,05	5,05	5,05	-	-	-	25
80x 5	6	-	5,79	5,79	5,79	5,79	-	-	10
80x10	6	-	4,86	4,86	4,86	-	-	-	10
80x20	6	4,86	4,86	4,86	4,86	-	-	-	10
80x30	6	5,79	5,79	5,79	5,79	-	6,76	-	10
80x40	6	6,97	6,97	6,97	6,97	-	8,37	-	10
80x50	6	7,93	7,93	7,93	7,93	-	9,56	10,04	10
100x 5	6	-	7,36	7,36	7,36	-	-	-	10

Cepillos con vástago largo

RLL

Cepillos de láminas con vástago largo, tela de corindón.

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	
20x15	6x100	-	2,98	2,98	2,98	25
30x15	6x100	-	3,11	3,11	3,11	25
30x15	6x150	3,39	3,39	3,39	3,39	25
40x20	6x100	-	3,78	3,78	3,78	25

Micro cepillos de láminas con vástago

RL3

Micro cepillos de láminas con vástago 3mm.

MEDIDA	FIS	60	80	120	150	180	240	320	
10x10	3	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	25
10x15	3	2,81	2,81	2,81	-	2,81	2,81	2,81	25
15x10	3	2,81	2,81	2,81	-	2,81	2,81	-	25
15x15	3	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	25
15x20	3	2,81	2,81	2,81	-	2,81	-	-	25
20x10	3	2,38	2,38	2,38	2,38	-	-	-	25
20x15	3	2,38	2,38	2,38	-	-	2,38	-	25
30x 5	3	2,65	2,65	2,65	2,65	-	2,65	2,65	25
30x10	3	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	-	25

Cepillos de láminas con vástago de circonio

RLG-Z

Cepillos de láminas de circonio con vástago de circonio. Para acero inoxidabe y aceros especiales.
El paño de circonio aumenta la capacidad de eliminación.

MEDIDA	FIS	40	60	80	
20x15	6	2,65	2,65	2,65	25
30x15	6	2,67	2,67	2,67	25
30x20	6	2,73	2,73	2,73	25
40x20	6	2,97	2,97	2,97	25
50x20	6	3,35	3,35	3,35	25
50x30	6	3,73	3,73	3,73	25
60x30	6	4,50	4,50	4,50	25
80x30	6	6,66	6,66	6,66	10

Cepillos de láminas esféricos NEW

RLO

Gracias a la forma esférica de este tipo de cepillos de láminas, es posible alcanzar puntos en los que es dificil trabajar con los cepillos tradicionales:
- Superficies que presenten cavidades, ranuras o agujeros
- Acabado de soldaduras internas de tubos
- Desbarbado de extrusiones y fresado

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	
20	6	-	3,41	3,41	3,41	10
30	6	4,46	4,46	4,46	4,46	10
40	6	4,99	4,99	4,99	4,99	10
50	6	7,22	7,22	7,22	7,22	10

Cepillos de láminas cónicos NEW

RLC

Cepillos de láminas cónicos preformados, ideales para:
- Procesar el interior de piezas en forma de embudo
- Desbarbar agujeros y amolar su avellanado
- Alcanzar de una mejor manera las esquinas interiores y desbarbar los radios de la soldadura

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	
40x25	6	3,40	3,40	3,40	3,40	10
50x30	6	4,29	4,29	4,29	4,46	10
60x30	6	5,42	5,42	5,42	5,80	10
80x60	6	9,19	9,19	9,19	9,73	10

Cepillos en Trizact™ NEW

TRL

Abrasivo piramidal en granos muy finos para pulido previo.
La geometría perfecta de la distribución del gránulo abrasivo asegura un acabado uniforme.
Otros granos y medidas disponibles a petición.

MEDIDA	FIS	A16	A30	A45	
30x30	6	10,17	10,17	10,17	10
40x30	6	12,67	12,67	12,67	10
60x30	6	19,03	19,03	19,03	10

RLS

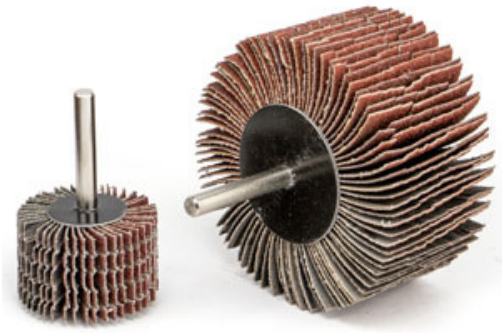

MEDIDA	FIS	60	80	120	
40x25	6	5,18	5,18	5,18	10
50x30	6	6,43	6,43	6,43	10
60x30	6	7,58	7,58	7,58	10
80x40	6	12,86	12,86	12,86	10

Ruedas de lija con cortes

RLT

La lija con cortes es muy flexible y ayuda a prevenir las caracteristicas marcas que dejan las ruedas tradicionales. El contacto es más suave, se adaptan a las superficies irregulares.

100x100

MEDIDA	AGUJERO	60	
165x30	54	36,66	1

Cepillos de lija en tiras

RLS

Cepillo muy suave, con lija cortada en tiras. Ideal para el lijado de superifices y piezas curvas muy irregulares.

MEDIDA	FIS	80	120	180	
165x50	6	28,22	28,22	28,22	3

Ruedas no tejido con vástago

NTLS

Cepillos de láminas no tejido con vástago para acabado satinado y preparación de superficies para operaciones de pintura y encolado.
Usos:
- Para la preparación de superficies para lacado y encolado.
- Para el satinado y opacificación de las superficies metálicas.
- Para la limpieza de óxidos superficiales sin amolar el material abajo.
- Para el cepillado de la madera.

A petición:
Otros granos y medidas.

MEDIDA	FIS	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	
20x10	3	-	6,16	6,16	6,16	-	10
25x 5	3	-	6,16	6,16	6,16	-	10
25x10	3	-	6,16	6,16	6,16	-	10
30x10	3	-	6,16	6,16	6,16	-	10
30x10	6	6,16	6,16	6,16	6,16	-	10
30x20	6	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	10
30x30	6	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	10
40x20	6	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	10
40x30	6	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	10
50x20	6	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	10
50x30	6	7,57	7,57	7,57	7,57	7,57	10
60x30	6	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	10
60x40	6	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	10
80x30	6	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	10
80x50	6	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	10
100x50	6	15,13	15,13	15,13	15,13	-	10

No tejido de alta densidad

CPF

Ruedas de no tejido de alta densidad.
Alto rendimiento y acabado superior.

MEDIDA	FIS	MEDIUM	
30x30	6	9,46	10
40x20	6	10,28	10
50x30	6	11,89	10
60x30	6	15,19	10
80x30	6	19,64	10
80x50	6	27,83	10

Cepillos mixtos con vástago

NTM

Compuestos por láminas de no tejido alternadas a láminas de lija abrasiva.
La presencia del paño abrasivo hace que este producto sea más agresivo que las ruedas de solo no tejido y permite eliminar marcas más profundas, como arañazos o incrustaciones de la superficie mecanizada.
- Amolado suave, sin vibraciones y poco ruido.
- Eliminación de rayones y acabado de acero.

A petición:
Otros granos y medidas.

MEDIDA	FIS	60	80	100	150	240	
30x20	6	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	10
30x30	6	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	10
40x20	6	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	10
40x30	6	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	10
50x30	6	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	10
60x30	6	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	10
60x40	6	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	10
80x50	6	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	10
100x50	6	15,74	15,74	15,74	15,74	15,74	10

Ruedas de fieltro

FLP

Para el pulido espejo, utilizadas con de pasta abrasiva o compound.
Los petalos de fieltro son flexibles y ayudan a prevenir el sobrecalentamiento. Además se adaptan a la superficie, garantizando un contacto delicado y controlado.

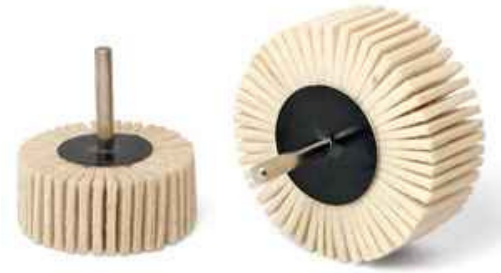

MEDIDA	FIS	EURO	
30x30	6	3,81	10
40x30	6	4,32	10
50x30	6	4,82	10
60x30	6	5,36	10
80x30	6	7,36	10

Cepillos con nucleo

RLF

Para el uso con amoladoras estacionarias y fijas y lijadoras rectas; tela flexible.
Mecanizado de superficies concavas, convexas y planas.
Adaptas para acero y metales no ferrosos.
Para montar los cepillos se debe utilizar un par de bridas.

A petición:
- Otros granos y medidas
- Lija flexible
- Lija circonio o carburo de silicio

MEDIDA	FIS	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	
100x30	25	11,59	12,22	12,97	-	13,59	-	14,85	-	14,85	15,95	-	5
165x15	54	27,21	28,14	28,89	-	30,66	-	-	-	33,48	-	-	5
165x25	25	18,02	18,95	19,70	-	21,47	23,06	23,28	24,30	-	26,55	26,55	5
165x30	54	20,58	22,13	22,93	23,46	23,76	26,17	26,46	27,04	27,75	29,19	29,19	5
165x50	25	27,38	28,94	30,50	31,50	32,76	37,14	37,53	38,21	39,39	40,66	40,66	3

MEDIDA	FIS	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	
165x50	54	27,38	28,94	30,50	31,50	32,76	37,14	37,53	38,21	39,39	40,66	40,66	3
200x30	54	23,51	26,28	26,99	27,68	28,78	-	34,74	-	36,00	37,88	-	5
200x50	54	33,17	36,41	40,32	41,79	43,43	-	48,68	49,36	50,56	53,79	53,79	3
250x30	100	42,11	45,47	50,64	-	55,14	-	-	-	55,57	-	-	1
250x50	100	59,58	64,06	67,65	70,90	73,75	81,72	82,54	-	86,55	89,16	-	1
300x50	100	76,01	81,23	85,26	-	98,44	-	110,41	-	115,11	-	-	1

Cepillos con nucleo con forma

RLF-S

Cepillos de lija de carburo de silicio, impermeable.
Para el pulido de mármol y ceramica.
Con forma derecha.
A petición: Otros granos y rotación izquierda.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	150	220	
250x40	100	Carb. Silicio	83,91	85,72	1

Cepillos con vástago de carburo de silicio

RLG-S

Montados en amoladoras portátiles, adaptos para procesar pequeñas secciones o de difícil acceso como matrices, tubos de diámetro pequeño y perfiles.
El vástago no debe sobresalir más de 5mm.

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	
60x20	6	4,84	4,92	5,00	5,30	25

Bridas Reductoras

FRL

Reducciones para cepillos con nucleo.

MEDIDA	FIS	TIPO	EURO	
54	16	Plastico	13,49	1
54	20	Plastico	13,49	1
54	25	Plastico	13,49	1
54	30	Plastico	13,49	1
54	25	Aluminio	42,63	1
100	25	Aluminio	89,16	1

Cepillos de láminas con centro de madera NEW

RLFW

Cepillos de láminas con centro de madera.
Adaptos para amoladoras de banco con acoplamiento roscado (artículo ADM).

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	240	
165x25	13	28,78	29,72	30,46	32,24	35,43	1
165x50	13	40,90	42,33	43,89	46,15	52,44	1

Cepillos con agujero roscado

RLB

Cepillos con agujero roscado M14. Para amoladoras angulares y remoción de soldaduras en superficies redondas o cóncavas.

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	180	240	320	
115x20	M14	17,54	17,54	17,54	17,54	-	17,54	-	5
125x20	M14	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	5
150x20	M14	22,00	22,00	22,00	22,00	-	22,00	-	5

Discos de lija a V

RLP

Ideal para las esquinas. Las láminas de lija estan dobladas a V. Trabajan de punta.
Acoplamiento M14.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	40	60	80	120	220	
165	M14	Corindon	22,31	22,31	22,31	22,31	22,31	10

Cepillos no tejido con nucleo

NTW

Cepillo de láminas no tejido con nucleo de fibra, caracterizado por suavidad y flexibilidad, que le permiten adaptarse a la superficie. Además, no se sobrecalienta, no hace ruido, puede ser utilizado en seco y en húmedo, es ligero y ofrece un acabado continuado y sin rayas.
Se puede utilizar en pulidoras de banco, en herramientas portátiles y en máquinas automáticas.

Aplicaciones:
- Para el satinado y el pulido final de los metales.
- Para el pelo de la madera.
- Para eliminar el óxido sin dañar la superficie.
- Para mantenimiento aeroespacial.

Espesores disponibles:
15 mm - 2.000 mm

MEDIDA	FIS	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	
165x30	55	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	5
165x50	55	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07	3
200x30	76	20,84	20,84	20,84	20,84	-	1
200x50	76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	1
250x50	115	48,10	48,10	48,10	48,10	-	1

Disco no tejido ventilados

NTV

Discos de 4 hojas, con aro metallico.
La forma ventilada permite matear y satinar sin dejar marcas entre una y otra pasada.
Se adaptan perfectamente a la forma del objeto.

A petición:
Otros granos, medidas y agujeros.
Discos con 2 hojas.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	COARSE	MEDIUM	FINE	
200	55	Corindon	-	21,89	-	1
250	80	Corindon	-	29,85	-	1
300	80	Corindon	-	36,00	30,84	1
350	130	Corindon	43,92	39,73	33,99	1
300	80	Carb. Silicio	-	36,16	30,84	1
350	130	Carb. Silicio	-	39,98	33,99	1

Reducciones

FAL

Bridas de reducción para cepillos no tejido con nucleo.

MEDIDA	FIS	TIPO	EURO	
55	25	Acero	31,25	1
76	25	Acero	24,51	1
80	25	Acero	36,49	1
180	25	Acero	40,52	1
180	30	Acero	40,52	1
115	25	Aluminio	82,69	1
150	25	Aluminio	129,69	1

Ruedas mixtas con nucleo

NTI

Compuestas por láminas de no tejido alternadas a láminas de lija, montadas alrededor de un centro de fibra.

- Procesamiento fino de superficies.
- Pulido suave, sin vibraciones y con poco ruido.
- Eliminación de arañazos.

Espesores disponibles:
15 mm - 1.400 mm

MEDIDA	FIS	LAMINAS	60	80	120	180	240	
165x30	55	2 + 1	29,11	29,11	29,11	29,11	29,11	5
165x50	55	2 + 1	48,52	48,52	48,52	48,52	48,52	3
200x30	76	2 + 1	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	1
200x50	76	2 + 1	74,79	74,79	74,79	74,79	74,79	1
250x50	115	4 + 2	93,20	93,20	-	-	-	1
250x50	115	5 + 2	-	-	93,20	93,20	93,20	1

No tejido de alta densidad con nucleo

CPF

No tejido de alta densidad, gran poder de corte, excelente resistencia mecánica, resistencia a temperaturas altas.
Particularmente adapto para el acero inoxidable.

MEDIDA	FIS	MEDIUM	
165x30	55	63,38	1
165x50	55	105,63	1
200x50	76	168,08	1

DISCOS DE LAMINAS

FAST GOLD

DLZ

Nueva línea de discos Heavy Duty con lija en circonio de excelente calidad:
- Alta velocidad de abrasión
- Mayor retiro de material
- Larga duración del disco
- Menor esfuerzo para el trabajador

Soporte planoSoporte cónico

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	40	60	80	120	
115	22	Circonio	.Plano	2,90	2,90	2,90	2,90	10
125	22	Circonio	.Plano	3,68	3,68	3,68	3,68	10
180	22	Circonio	.Plano	7,02	7,02	-	-	10
115	22	Circonio	Cónico	2,90	2,90	2,90	2,90	10
125	22	Circonio	Cónico	3,68	3,68	3,68	3,68	10
180	22	Circonio	Cónico	7,02	7,02	-	-	10

Discos de láminas con soporte de fibra

DLF

El soporte de fibra de vidrio es más resistente respecto al nylon y permite trabajar ejercitando mayor presión, en particular con el diametro 180.
En la versión cónica se logra consumir la parte interna de la lïja, utilizando toda la superficie del pétalo.
Con la versión plana se puede trabajar de punta, entrar en espacios estrechos, concentrando el poder abrasivo en un punto específico y de una manera más agresiva.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	40	60	80	120	
115	22	Circonio	.Plano	2,63	2,63	2,63	2,63	10
125	22	Circonio	.Plano	3,20	3,20	3,20	-	10
115	22	Circonio	Cónico	2,63	2,63	2,63	2,63	10
125	22	Circonio	Cónico	3,20	3,20	3,20	-	10
150	22	Circonio	Cónico	7,13	-	-	-	10
180	22	Circonio	Cónico	6,93	6,93	6,93	-	10

Discos de láminas sin marca

DLD

La etiqueta del disco no lleva nuestra marca, se trata de una etiqueta neutra la cual no se publicará en el catalogo o en nuestra página web.
Discos con soporte de fibra de vidrio.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	36	40	60	80	100	120	
115	22	Corindon	.Plano	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	10
125	22	Corindon	.Plano	-	2,67	-	-	-	-	10
180	22	Corindon	.Plano	4,86	4,86	4,86	4,86	-	4,86	10
115	22	Circonio	.Plano	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	10
125	22	Circonio	.Plano	-	2,97	2,97	-	-	-	10
180	22	Circonio	.Plano	5,15	5,15	5,15	-	-	5,15	10
115	22	Circonio	Cónico	-	2,49	2,49	-	-	-	10

Discos de láminas sin marca

DLU

Versión con mayor cantidad de láminas.
La etiqueta del disco no lleva nuestra marca: se trata de una etiqueta neutra, la que no se publicará en el catalogo o en nuestra página web.
Discos con soporte de fibra de vidrio.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	40	60	80	120	
115	22	Circonio	.Plano	2,74	2,74	2,74	2,74	10
125	22	Circonio	.Plano	3,30	3,30	3,30	-	10

Discos de láminas estandar

DLE

Discos de láminas estándar con soporte de plástico, los más populares en Italia.
El soporte de nylon es más elástico que el de fibra, reduce las vibraciones y permite seguir de una mejor manera la forma de la superficie.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	36	40	60	80	120	
115	22	Corindon	-	2,44	2,44	2,44	2,44	10
115	22	New Formula	-	3,06	3,06	3,06	-	20
115	22	Circonio	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	10
125	22	Circonio	-	3,87	3,87	3,87	-	10
180	22	Circonio	-	5,55	5,55	5,55	-	10

Discos de láminas ligeros

DLG

Discos de láminas para trabajos de acero inoxidable y metales en general.
Versión base indicada para ferreterías y grande distribución.
Láminas colocadas y pegadas a máquina; es la versión más económica.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	40	60	80	120	
115	22	Blue Inox	2,22	2,22	2,22	2,22	10

Discos de láminas industriales

DLI

Disco de láminas de alto rendimiento, para uso industrial.
La versión premium representa el disco de mayor calidad, ideal para el acero inoxidable.



MEDIDA	FIS	ABRASIVO	36	40	60	80	120	
115	22	Corindon	3,74	3,74	3,74	3,74	-	10
170	22	Corindon	7,09	7,09	7,09	-	-	10
115	22	Premium	-	4,99	4,99	4,99	-	10
115	22	Circonio	-	4,12	4,12	4,12	4,12	10
170	22	Circonio	7,97	-	-	-	-	10

Discos de láminas industriales mixtos

DLX

Corte frío gracias a los aditivos refrigerantes presentes en las dos telas. Gran velocidad de corte, larga duración.
Ideal para titanio, aceros inoxidables, aleaciones y fundiciones.
Para el utilizo industrial con amoladoras angulares potentes.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	40	60	80	
115	22	Cer + Prem	5,46	5,46	5,46	10

Bridas para discos abrasivos

FLG

A: Contrabrida plana baja para discos de corte.
B: Contrabrida plana alta para discos de desbaste.
C: Contrabrida cónica baja para discos fibratos y DLI.
D: Contrabrida cónica alta para discos fibratos.

MEDIDA	EURO	
	9,33	1
	11,41	1
	10,08	1
	11,41	1

DISCOS DE LAMINAS ESPECIALES

Discos de láminas tradicionales

DLEP

Las láminas de lija son inseridas y pegadas a través de unas ranuras presentes en el soporte de nylon.
Este procedimiento permite colocar en el disco una cantidad mayor de láminas de lija permitiendo su total consumo.

MEDIDA	FIS	60	80	100	120	220	320	
115	22	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	20
165	22	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	10

Discos de láminas curvos NEW

DLB

Ideal para el procesado de esquinas, gracias a las láminas curvas alrededor del perímentro externo del plato, que permiten el retiro de soldaduras en esquinas, enparejandolas de forma redondeada.
Mucho más resistente que los discos tradicionales para este tipo de tareas.
Ensamblado con lija cerámica, que aumenta el poder de retiro, la resistencia y la vida útil.

MEDIDA	FIS	40	60	80	
125	22	7,99	7,99	7,99	20

Discos de malla para aluminio NEW

DLA

El primer disco de láminas de malla que no se embota gracias a las láminas de malla abrasiva de poliamida.
Su característica construcción hace que sea particularmente eficaz en el retiro de un alto volumen de material en poco tiempo, manteniendo una optima capacidad de corte.

MEDIDA	FIS	FORMA	40	60	80	120	
115	22	Cónico	5,97	5,97	5,97	5,97	10
125	22	Cónico	7,52	7,52	7,52	-	10

Discos de láminas ventilados

DLV

Disco profesional con agujero M14 y plato de soporte con ranuras de ventilación.
Las cavidades presentes en el plato de soporte favorecen la dispersión del calor y la eliminación del polvo generado durante el amolado.
La versión con lija premium refrigerada maximiza la reducción de la temperatura; particularmente indicada para procesar espesores delgados, subjetos a deformación.

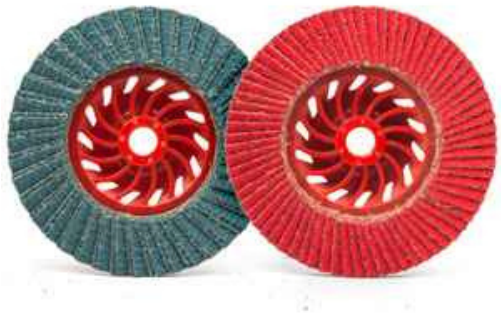

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	40	60	80	120	
115	M14	Ceramico	5,55	5,55	-	-	10
115	M14	Circonio	3,94	3,94	3,94	3,94	10

Discos de láminas a copa

DLS

Ideal para superficies irregulares, trabajo en esquinas, para chapas delgadas.
Menor generación de calor y menos agresivo en comparación al disco de láminas tradicional.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	40	60	80	120	
115	22	Circonio	5,41	5,41	5,41	5,41	10

Discos de láminas cerámicos

DLK

El abrasivo cerámico es duro, resistente y tiene una gran capacidad de renovación del grano abrasivo. De gran durabilidad, ideal para trabajos en los que se requiere una mayor presión del disco abrasivo. El aditivo refrigerante reduce las manchas de quemadura o sombras, mantiene una temperatura relativamente baja y facilita el desplazamiento del abrasivo.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	40	60	80	
115	22	Ceramico	.Plano	4,83	4,83	4,83	20
125	22	Ceramico	.Plano	5,43	-	-	20
115	22	Ceramico	Cónico	-	4,83	4,83	20
125	22	Ceramico	Cónico	5,43	5,43	5,43	20

Discos de láminas mixtos

DLM

Para el pulido y el acabado con una sola operación, se obtiene un efecto uniforme.
Baja producción de calor y excelentes resultados estéticos con el acero inoxidable.

MEDIDA	FIS	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	
115	22	17,89	17,89	17,89	10
125	22	20,97	20,97	20,97	10

Discos de láminas Surface Conditioning

DLC

Para un acabado rápido, no se embota; se puede usar con agua o refrigerantes.
Acabado constante, estructura abierta, baja producción de calor.

MEDIDA	FIS	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	
115	22	10,30	10,30	10,30	10
125	22	12,81	12,81	12,81	10

Discos de láminas no tejido NEW

DLN

Para el acabado satinado, la limpieza y el pulido de diferentes superficies metálicas.
Gracias a su impacto suave, se ajusta a la superficie y sigue su contorno.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	
115	22	Corindon	9,84	9,84	9,84	9,84	5

Discos de láminas mixtos verticales NEW

DLO

Formados por láminas de lija abrasiva alternadas con láminas no tejido. Más agresivos que los discos no tejido solo, ideales para que se eliminen marcas de abrasivos anteriores en la superficie.
- Amoladura suave, sin vibraciones y con poco ruido.
- Eliminación de arañazos y acabado.

MEDIDA	FIS	60	100	150	
115	22	10,63	10,63	10,63	5

Disco de fieltro de láminas verticales

DFA

Para el pulido espejo de superficies de acero inoxidable. Producto duradero, especialmente cuando se utilizen con amoladoras angulares de baja velocidad.
Empleos: industria alimentaria, industria farmaceutica, centros portuarios, acerías.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	22	22,97	5

Discos de láminas de fieltro

DFL

Para el pulido espejo, se usa con pasta abrasiva o compound.
Las láminas de fieltro son fexibles y ayudan a prevenir el sobrecalentamiento.

MEDIDA	FIS	FORMA	EURO	
115	22	.Plano	6,56	10
125	22	.Plano	7,23	10

PROGRAMA 100x100

Ruedas de no tejido

NTL

Ruedas de tejido no tejido, para satinar, matear y el pulido final de las superficies.
Para el pelo de la madera.

MEDIDA	FIS	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	
100x50	19,1	13,85	13,85	13,85	13,85	-	5
100x100	19,1	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	5
110x50	19,1	15,42	15,42	15,42	15,42	-	5
110x100	19,1	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53	5
120x100	19,1	25,41	25,41	25,41	25,41	-	5

Ruedas de no tejido mixtas

NTM

Compuestas por láminas de no tejido alternadas a láminas de lija.
Para un amolado y acabado suave y delicado.
Ideales para la eliminación de arañazos.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	40	60	80	100	120	150	180	240	
100x50	19,1	No tejido		15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	5
100x100	19,1	No tejido		29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	5
110x100	19,1	No tejido		31,71	31,71	31,71	-	31,71	-	-	-	5

Ruedas de lija

RLF

Para lijado y limpieza de superficies irregulares y para eliminación de arañazos, óxido y rebabas.
A petición:
Agujero 25mm.

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	180	240	
100x50	19,1	14,90	15,83	16,77	19,05	-	19,68	5
100x100	19,1	21,89	23,99	25,95	28,23	29,60	30,25	5

Ruedas Black Cleaner

BKL

Para remover barniz, óxidos, herrumbre, esmalte y pegamento.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	EURO	
110x100	19,1		70,84	1

Ruedas de lija circonio

RLZ

Ruedas de láminas en tela de circonio que aumenta la capacidad de eliminación. Debido al soporte más rígido, se adaptan menos a los contornos de la pieza y no se recomiendan en presencia de presiones axiales.

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	
100x100	19,1	25,27	27,68	29,94	32,60	5

Ruedas no tejido espiral

NSL

Nuevo sistema patentado, que, gracias a su forma espiral, evita las características marcas que dejan los cepillos tradicionales. Además, es ideal para igualar superficies ya satinadas rapidamente, ahorrando tiempo y obteniendo un resultado agradable.

MEDIDA	FIS	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	
110x100	19,1	37,17	37,17	37,17	37,17	1

Ruedas de no tejido mixtas espiral

NSM

Nuevo sistema patentado, que, gracias a su forma espiral, evita las carecteristicas marcas que dejan los cepillos tradicionales, ademas es ideal para igualar superficies ya satinadas en modo fácil y rapido, incluso sin gran experiencia de trabajo.

MEDIDA	FIS	60	80	120	
100x100	19,1	41,10	41,10	41,10	1

No tejido Heavy Duty

NTB

No tejido heavy duty de alto rendimiento, fabricado con un estructura abierta.
Mayor resistencia y durabilidad respecto al no tejido tradicional en grano coarse.
Acabado más suave y fino respecto al Black Cleaner.

MEDIDA	FIS	EURO	
100x50	19,1	49,35	1
100x100	19,1	74,89	1

No tejido de alta densidad

CPF

Tipo especial no tejido que combina un gran poder de corte a un acabado muy fino, excelente resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas. Particularmente adapto para el acero inoxidable.

MEDIDA	FIS	MEDIUM	
100x50	19,1	46,44	1
105x100	19,1	83,20	1

Rueda de caucho abrasivo

RAG

Ruedas de caucho abrasivo de altisima calidad, para el satinado brillante de acero inoxidable, ideal para chapas delgadas.

MEDIDA	FIS	16	46	120	
104x50	19,1	71,40	71,40	71,40	1
104x100	19,1	128,25	128,25	128,25	1

Ruedas de lija con cortes

RLT

La lija con cortes es muy flexible y ayuda a prevenir las caracteristicas marcas que dejan las ruedas tradicionales. El contacto es más suave, se adaptan a las superficies irregulares.

100x100

MEDIDA	AGUJERO	40	60	80	120	240	
100x100	19,1	41,08	41,08	41,08	41,08	-	1
120x50	19,1	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	1
120x100	19,1	71,83	71,83	71,83	71,83	-	1

Ruedas de alambres de acero

RFA

Ruedas de alambre de acero latonado para oxidar la madera, quitar la pintura y eliminar óxido y rebabas.

Agujero 13: para sujeción Makita.

MEDIDA	FIS	EURO	
100x70	19,1	59,92	1
100x100	19,1	83,00	1
100x120	13	95,79	1

Ruedas de alambres inox

RFI

Para envejecer la madera, retirar barnices y pinturas, eliminar oxidos, quitar rebabas. Para acero inoxidable.

MEDIDA	FIS	EURO	
100x70	19,1	113,45	1
100x100	19,1	146,12	1

Ruedas de nylon abrasivo

RNA

Ruedas de alambre de nylon abrasivo para oxidar la madera (resaltando el grano) y para limpiar metales.
Agujero 13: Para sujeción Makita.

MEDIDA	FIS	46	80	
100x70	19,1	-	121,20	1
100x100	19,1	150,56	150,56	1
100x120	13	-	161,48	1

Ruedas de fieltro NEW

FLP

Para un pulido espejo, utilizadas con pasta abrasiva o compuesto.
Las láminas de fieltro son flexibles y contribuyen a prevenir el sobrecalentamiento; además, se adaptan a la superificie y aseguran un impacto suave y controlado.

MEDIDA	FIS	EURO	
100x100	19,1	60,24	1

Discos de algodón

DCV

Para el pulido espejo de acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio.
Uilizar solo con pastas abrasivas.
Cantidad de discos para obtener un espesor de 100mm = 10 discos.

MEDIDA	FIS	EURO	
100	19,1	5,04	10

Discos de sisal y algodón

DSC

Para eliminar las marcas de la lija y preparar la superficie para a pulido con algodón o fieltro.
Se usan en combinación con pastas abrasivas.
Cantidad de discos para obtener un espesor de 100m :
Versión normal: 7 discos
Versión impregnada: 6 discos

MEDIDA	FIS	EURO	
100	19,1	8,26	7

Rueda de expansión centrifuga

REC

Ruedas que se expanden con la fuerza centrífuga para mantener apretadas las bandas de lija o surface conditioning.

MEDIDA	FIS	EURO	
90x100	19,1	114,18	1

Rueda de expansión centrifuga

REV

Ruedas que se expanden con la fuerza centrífuga para mantener apretadas las bandas de lija o surface conditioning.

MEDIDA	FIS	EURO	
90x100	19,1	114,18	1

Ruedas inflables

REP

Para sujetar bandas de lija o surface conditioning, ideal para superficies irregulares. Ruedas inflables para satinadoras portátiles, para el montaje de cintas de tela o surface conditioning.

MEDIDA	FIS	EURO	
90x100	19,1	117,43	1
100x100	19,1	120,97	1
120x80	M14	248,63	1

NKX

MEDIDA	36	60	80	120	
90x100	9,11	6,48	6,48	6,48	10

Bandas ceramicadas

NCK

Bandas de lija ceramicada, muy agresiva, de larga duración.
Ideal para las tareas más exigentes y difíciles.

MEDIDA	36	40	60	80	120	
90x100	6,17	5,50	4,58	4,14	3,78	10

Bandas Trizact™

TNC

Las bandas Trizact™ ensambladas por nostros ofrecen un acabado uniforme y regular, gracias al abrasivo homogeneo estructurado en pirámides.
Acabado superior con menos pasos en su proceso respecto al abrasivo convencional.
Trizact™ es una marca registrada 3M.

MEDIDA	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
90x100	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10
100x25	-	2,51	2,51	2,51	2,51	-	2,51	-	10

Bandas de lija

NKM

Bandas de lija para tareas de amolado rápido y agresivo.

MEDIDA	ABRASIVO	40	60	80	120	180	220	
90x100	Green Inox	-	-	-	-	3,74	3,74	10
90x100	Corindon	-	2,97	-	2,97	-	2,97	10
90x100	Circonio	3,74	3,74	3,74	3,74	-	-	10
100x25	Circonio	1,22	1,16	1,13	1,12	-	-	10

Bandas Scotch-Brite™

SCB

Para satinar el acero inoxidable y la eliminación de óxidos.
Scotch-Brite™ es una marca registrada 3M.

MEDIDA	FIS	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	SUPER FINE	TALC	
90x100	-	15,96	15,28	15,07	15,96	19,19	10
100x25	-	4,10	3,90	3,82	-	-	10

Polea de desplazamiento

TGP

Polea de desplazamiento de poliuretano de aplicar en satinadoras para el arrastre de cintas abrasivas, que se utilizan con la parte abrasiva montada hacia adentro, envolviendo los tubos. El operador trabaja en tracción.

MEDIDA	FIS	EURO	
65x100	19,1	50,11	1

UNITIZED - CONVOLUTE

Discos unitized

CWC

Fibra de no tejido abrasivo, comprimido e impregnado con resina y granos abrasivos. Indicado para el acero inoxidable.
Preparación de superficies y eliminación de rugosidades superficiales causadas en precedentes procesos.
2SF y 2SVF
Dureza suave, grano fino. Para acabado brillante del acero inoxidable, rebabas ligeras y eliminación de manchas de óxido.
2AM y 3AM
Dureza suave (2 AM) y dureza media (3AM), grano medio. Para rebabas pequeñas, eliminación de marcas anteriores causadas por abrasivos y eliminación de óxido.
3SF y 3SVF
Parecidos a 2SF y 2SVF pero más compacto, dureza media. Duración mayor, mismo acabado.
6SF
Muy rígido, grano fino. Parecido a 2SF pero mucho más rígido. No se adapta fácilmente a las superficies, sin embargo, es más duradero y más resistente en caso de rebabas pequeñas.
6AM
Muy tenaz y agresivo, larga duración del disco. Ideal para eliminación de soldaduras tig, marcas causadas por discos de láminas y asegura un excelente acabado. Además, adapto para unificar y finalizar soldaduras a esquina.

MEDIDA	ABRASIVO	2AM	2SM	2SF	2SVF	3SC	3AM	3SM	3SF	3SVF	6AM	6SF	
115	Medium	14,98	14,98	14,98	14,98	-	-	-	-	-	-	-	5
125	Medium	-	19,77	19,77	-	-	-	-	-	-	-	-	5
115	Duro	-	-	-	-	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	-	-	5
115	Super Hard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,55	17,55	5
125	Super Hard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,92	-	5

Discos unitized para esquinas

CWS

Disco no tejido impregnado de resina y comprimido. Ideal para el acero inoxidable, preparación de superficies, reducción de rugosidad causada por operaciones anteriores. Además, adapto para uso en esquinas, en particular si se utiliza con máquinas a baja velocidad. El producto debe trabajar en modo perpendicular, no aplicar presión lateral.
A petición, disponible en otros granos y medidas.

MEDIDA	FIS	3SF	6SM	
115x6	22	10,75	12,43	5
125x3	22	10,82	12,50	5
125x6	22	12,42	14,46	5

Discos unitized planos

CWD

2SF e 2SVF
Dureza madia, grano fino.
Para el acabado brillante del acero inoxidable, rebabas ligéras, eliminación de manchas de óxido.

3AM
Dureza media, grano medio.
Para eliminar pequeñas rebabas, uniformar procesos anteriores con lija, eliminación de óxidos.

6AC
Duro, grano grueso.
Para eliminar rebabas, arañazos profundos, eliminación de óxidos.

6SF
Muy duro, grano fino.
Como el tipo 2SF, pero más duro, menos flexible, mayor resistencia y durabilidad en presencia de rebabas.
6AM
Compuesto abrasivo más resistente y agresivo, con una larga vida útil del disco.
Elimina las soldaduras tig, marcas de desbaste dejadas por los discos de láminas dando un excelente acabado con una sola operación. Ideal para armonizar y terminar soldaduras de esquina.

MEDIDA	FIS	2SF	3AM	3SF	6AM	6SF	6AC	
50x 6	6	2,53	2,89	-	-	3,62	3,62	20
75x 6	6	5,78	6,27	-	-	7,10	7,10	20
75x13	6	6,63	7,47	-	-	9,16	9,16	10
150x 3	25	-	16,88	-	17,50	17,19	17,19	5
150x 6	12,7	16,39	-	-	22,21	-	-	3
150x 6	25	16,39	18,85	18,85	22,21	19,05	22,42	5
150x13	12,7	18,63	-	-	27,76	-	-	3
150x13	25	19,37	21,03	-	23,81	24,73	-	3
150x25	12,7	31,70	-	-	-	-	-	1
200x13	12,7	36,92	-	38,88	41,27	-	-	1

Inoxcool

CWA

Discos profesionales con sujeción M14, cambio rápido del disco, para el acabado del acero inoxidable.
Las tomas de aire presentes en el plato favorecen la dispersión del calor y polvo.
Ideal para eliminar marcas de amolado, manchas de óxido, defectos de soldadura.
Se recomienda una velocidad de uso de 5.000/6.000 revoluciones al minuto para evitar sobrecalentamiento.
Adecuado también para el aluminio.

MEDIDA	FIS	COLOR	2SSF	2SF	8AC	3SF	6SM	
115x15	M14	Azul	-	19,22	-	20,75	21,72	5
125x15	M14	Azul	-	-	-	23,53	25,35	5
115x15	M14	Rojo	-	-	22,14	-	-	5
125x15	M14	Rojo	-	-	26,17	-	-	5
115x15	M14	Verde	19,22	-	-	-	-	5
125x15	M14	Verde	22,84	-	-	-	-	5

Ruedas Convolute

NTC

Las ruedas de convolute están formadas por una malla de no tejido abrasivo enrollada alrededor del nucleo de fibra.
Adecuadas para eliminación de rebabas, matizado de marcas precedentes, pulido de soldaduras, recupero de satinado de bordes o pequeñas secciones.
Ideales para procesar aleaciones de titanio, aceros inoxidables y aceros o aleaciones que se dañarían con el utilizo de abrasivos demasiado agresivos para las superficies o que producen mucho calor. Adaptas para acabado de álabes de turbinas y limpieza de micro fusiones y engranajes.
ES MUY IMPORTANTE seguir el sentido de rotación, porque la rueda está formada por hojas de no tejido envueltos alrededor del centro y podría romperse si utilizada en la dirección contraria.
- No recalienta la superficie
- Acabado continuo y larga duración
- Estructura abierta que no se obstruye
- Resistente al contacto con rebabas y bordes afilados

NTC: Corte agresivo, desbaste controlado, pulido de soldaduras, satinado fuerte de bordes de aceros inoxidables. Adecuada para trabajos en presencia de pequeñas rebabas y bordes, no recalienta la superficie tratada y tiene una mayor durabilidad.

MEDIDA	FIS	8SM	9SM	
150x13	25	29,03	30,35	1
150x25	25	36,76	51,81	1
200x25	76	-	45,11	1
200x50	76	85,64	90,22	1

Ruedas Convolute

NTX

Las ruedas de convolute están formadas por una malla de no tejido abrasivo enrollada alrededor del nucleo de fibra.
Adecuadas para eliminación de rebabas, matizado de marcas precedentes, pulido de soldaduras, recupero de satinado de bordes o pequeñas secciones.

NTX: Corte menos agresivo, limpieza y satinado con una superficie que resulta bastante homogenea. Desbaste de cortes a laser, desbaste de aluminio, eliminación de imperfecciones de extrusiones de aluminio.

MEDIDA	FIS	7SF	8SF	9SF	
150x13	25	27,64	29,03	30,35	1
150x25	25	34,98	36,76	51,81	1
200x25	76	40,81	42,81	45,11	1
200x50	76	81,60	85,64	90,22	1

UNG-C

MEDIDA	FIS	FORMA	MEDIUM	FINE	
13x13	3	C	13,59	13,59	10

Unitized con Vástago

UNG-A

Producto versátil y resistente, para operaciones de micro desbaste, acabado y para uniformar puntos de difícil acceso, como esquinas, bordes internos y agujeros. Fabricados con no tejido de corindón y carburo de silicio, unidos con resina y comprimidos. Son indicados para el acero inoxidable, aluminio, metales exoticos, metales blandos y latón.

Características

- Adaptable.
- Acabado superior.
- Accion controlada.
- Sin vibraciones.
- No deforma la geometría del objeto.

MEDIDA	FIS	FORMA	MEDIUM	FINE	
6x13	3	A	9,16	9,16	10
10x19	3	A	11,51	11,51	10
13x13	3	A	9,53	9,53	10

UNG-D

MEDIDA	FIS	FORMA	MEDIUM	FINE	
10	3	D	11,09	11,09	10

UNG-F

MEDIDA	FIS	FORMA	MEDIUM	FINE	
10x19	3	F	13,53	13,53	10

Unitized con gancho y bucle

UNV

2SF

Dureza media, grano fino. Acabado, eliminación de arañazos ligéros y desbaste ligéro.

6SF

Duro, grano fino. Como 2SF, más resistente a las rebabas.

6AM

Duro, grano medio. Desbaste ligéro, retiro de rebabas en perfiles.

MEDIDA	2SF	6AM	6SF	
115x6	11,28	12,85	11,28	5
125x6	14,14	16,28	14,14	5

NO TEJIDO

Rollos de no tejido

NTR

Una amplia variedad de productos compuestos de una fibra sintéica no tejida, impregnada de particulas de grano abrasivo con resina.
Resistente al agua y lubrificantes, adecuado para aplicaciones manuales, satinado, desbarbado, limpieza ligera, eliminación de residuos de pintura o arañazos, empleado en diversos sectores: acero, madera, pintura, laca, materiales plásticos, cerámica.

MEDIDA	FIS	TIPO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	MICRO FINE	VERT	
115x10	-	Corindon	86,42	63,63	53,79	53,79	-	-	53,79	1
115x10	-	Carb. Silicio	-	-	53,79	53,79	53,79	53,79	-	1

Discos de no tejido

NTD

Una amplia variedad de productos compuestos por una fibra sintética no tejida, impregnada de particulas de grano abrasivo con resina.
Resistente al agua y lubrificantes, adecuados para aplicaciones manuales, satinado, desbarbado, limpieza ligera, eliminación de residuos de pintura o arañazos. Empleado en diversos sectores: acero, madera, pintura, laca, materiales plasticos, cerámica.
Utilizados con amoladoras rectas y muelas de banco para operaciones de satinado y acabado en superficies moldeadas de madera y de metal.
Velocidad periférica: 30M/S.

MEDIDA	FIS	TIPO	MEDIUM	FINE	VERY FINE	
150	16	Corindon	1,35	1,16	1,16	10
200	20	Corindon	1,93	1,69	1,69	10
250	20	Corindon	2,89	2,43	2,43	10
300	20	Corindon	4,49	3,98	3,98	10

Discos no tejido alta densidad NEW

CPD

Discos no tejido alta densidad.

MEDIDA	FIS	MEDIUM	
150	20	5,24	10
200	20	9,07	10

MEDIDA	FIS	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	
115	22	5,72	5,43	5,05	1
125	22	6,64	6,30	5,72	1
180	22	12,46	11,76	11,01	1

Hojas de no tejido

NTF

Una amplia variedad de productos compuestos de una fibra sintética no tejida, impregnada de particulas de grano abrasivo con resina.
Resistente al agua y lubrificantes, adecuado para aplicaciones manuales, satinado, desbarbado, limpieza ligera, eliminación de residuos de pintura o arañazos. Empleado en diversos sectores: acero, madera, pintura, laca, materiales plasticos, cerámica.

MEDIDA	TIPO	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	ULTRA FINE	MICRO FINE	VERT	
115x280	Corindon	2,53	1,84	1,52	1,52	-	-	1,33	10
150x230	Corindon	2,68	1,98	1,67	1,67	-	-	-	10
115x280	Carb. Silicio	-	1,84	1,52	1,52	1,52	1,52	-	10
150x230	Carb. Silicio	-	1,98	-	-	1,67	1,67	-	10

Hojas No Tejido Heavy Duty NEW

BNF

No Tejido Heavy Duty de estructura abierta. Respecto al no tejido tradicional el corte es superior, es más resistente y de mayor durabilidad. El más tenaz entre los productos para uso a mano.
El más tenaz de los productos para uso manual.

MEDIDA	EURO	
120x280	7,44	5

No tejido para carrocería

NTFA

Hojas de no tejido para preparar la superficie para la pintura o matizado.
Revestimiento del abrasivo a salpicadura sobre la estructura abierta que favorece la dispersion del polvo. Específico para uso a mano con barnices y carrocería.

MEDIDA	TIPO	BLANC	VERY FINE	ULTRA FINE	VERT	
150x230	Corindon	0,89	1,20	-	0,99	10
150x230	Carb. Silicio	-	-	1,20	-	10

Discos Scotch-Brite™

SCD

Discos Scotch-Brite™ troquelados por nosotros.
Prepara las superficies para pintura, lacado, barnizado, matizado de imperfecciones, brinda a la superficie un acabado satinado y uniforme.
Eliminación de óxido, herrumbre, rayas, pinturas, limpieza de soldadura, desbarbado, preparación para otros acabados.

MEDIDA	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	SUPER FINE	
115	5,72	5,43	5,05	5,72	20
125	6,64	6,30	5,72	6,64	20
150	9,96	9,58	8,90	9,96	20
180	12,46	11,76	11,01	12,46	20

Plato de soporte

SCP

Plato de soporte para discos Scotch-Brite™.

MEDIDA	FIS	EURO	
50	M14	13,99	1
75	M14	16,66	1
100	M14	18,87	1
115	M14	19,68	1
125	M14	21,17	1
150	M14	27,67	1
180	M14	35,66	1

Plato con espuma

SPM

Plato de soporte con espuma para discos Scotch-Brite™.

MEDIDA	FIS	EURO	
75	M14	18,89	1
115	M14	24,57	1
125	M14	26,09	1
150	M14	28,51	1
180	M14	38,48	1

BLACK CLEANER

Black Cleaner con suporte di fibra

BKF

Para decapar superficies, eliminación de esmaltes, barnices, lacas, desoxidacion, sin deformar la superficie del objeto, eliminación de restos de cemento y hormigón, estructuración y limpieza de la madera.
Permite una limpieza mecánica eliminando problemas toxicos o el uso de productos químicos, acidos o disolventes.
Discos de fibra Black Cleaner para uso con amoladoras angulares de velocidad variable. Ideales para limpiar superficies, tanto metálicas como no metálicas (piedra, plástico, etc.), de varios tipos de recubrimientos sin dañarlas, con una acción abrasiva al mismo tiempo suave y agresiva.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	22	7,69	10
125	22	11,47	10
180	22	18,01	10

Blue Cleaner soporte de fibra

BKB

Material más duro y agresivo comparado al material negro.
Mejor rendimiento y deja una marca más profunda.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	22	9,10	10
125	22	11,47	10
180	22	19,69	10

Purple Cleaner soporte de fibra NEW

PKF

Discos Purple Cleaner de fibra para uso en amoladoras angulares de velocidad variable. La versión más rígida y agresiva.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	22	8,24	10
125	22	10,68	10
180	22	19,38	10

Black Cleaner M14 NEW

BKR

Nuova linea de discos profesionales con rosca M14, de sencilla y rápida sujeción. Las tomas de aire del plato favorecen la dispersión del calor y alejan el polvo.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	M14	9,06	5

Discos Black Cleaner

BKD

Para la limpieza de las superficies no solo metálicas, sino también de piedra y de plástico, de contaminaciones de diferentes origen sin deformar la superficie del objeto, con una acción abrasiva al mismo tiempo delicada y agresiva.

MEDIDA	FIS	EURO	
100x15	12	4,54	10
150x15	12	10,66	10
200x15	12	19,11	10

Discos Purple Cleaner NEW

PKD

Más rígidos y con grano abrasivo más grueso que Black Cleaner.

MEDIDA	FIS	EURO	
100x13	13	6,22	10
150x13	13	14,12	10

Black Cleaner con vástago

BKG

Discos Black Cleaner con vástago para la limpieza de las superficies no solo metálicas, sino también de piedra y de plástico, de contaminaciones de diferentes origen sin deformar la superficie del objeto, con una acción abrasiva al mismo tiempo delicada y agresiva.
El vástago está fijo y pegado con resina.

MEDIDA	FIS	FORMA	EURO	
100x26	6	Doble	12,73	10
50x13	6	Simple	4,32	10
75x13	6	Simple	5,33	10
100x13	6	Simple	7,71	10
150x13	6	Simple	14,23	10

Black Cleaner de Gancho y Bucle

BKV

Discos Black Cleaner de gancho y bucle.

MEDIDA	EURO	
115	12,10	10
150	17,51	10

Pasador de fijación Black Cleaner

PNB

Pasador de fijación 6mm para discos BKD/PKD con agujero 12mm.

MEDIDA	FIS	EURO	
	6	6,88	1

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Discos de corte

MCT

Para cortar mallas, rejillas, resortes, pequeñas secciones en general.
A36S: Para materiales ferrosos y de baja aleación, secciones delgadas, cobre, tubos, perfiles, hierro fundido.
A36N: Para materiales y aleaciones duras, aceros de alta aleación y aceros inoxidables.
A46N: Nueva formula mejorada para acero inoxidable.

MEDIDA	FIS	A36N	A46N	
115x1,0	22	-	1,30	100
115x1,2	22	-	1,30	100
115x1,6	22	-	1,30	100
125x1,0	22	-	1,34	100
125x1,6	22	-	1,38	100
230x2,0	22	3,15	-	25

Caja con 10 piezas.

MEDIDA	A46N	
115x1,0	13,11	1
125x1,0	13,39	1

Discos de corte

MCT

A30S: Para materiales ferrosos y de baja aleación, secciones delgadas, cobre, tubos, perfiles, hierro fundido.

MEDIDA	FIS	A30S	
115x3,2	22	1,10	50
125x3,2	22	1,34	50
230x3,2	22	2,98	25

Discos de desbaste

MCS

Discos de desbaste con centro hundido.
A24N: Para aceros normales, hierro fundido, soldaduras, carpinteria pesada.

MEDIDA	FIS	A24N	
115x6,5	22	1,81	50
125x6,5	22	2,26	50
230x6,5	22	5,37	25

Discos de corte para aluminio

MCA

Corte y desbaste de aluminio y otros metales blandos como el latón o el bronce.

MEDIDA	FIS	FORMA	EURO	
115x1,6	22	.Plano	1,93	50
230x2,0	22	.Plano	4,52	25
115x6,5	22	Centro Emb.	2,57	50
230x3,2	22	Centro Emb.	4,46	25
230x6,5	22	Centro Emb.	6,46	25

Discos de corte

MPT

Para el corte de aceros comunes y aleaciones con máquinas estacionarias.

MEDIDA	FIS	EURO	
150x1,5	20	5,83	25
200x2,0	20	7,29	25
300x2,5	25	5,67	25
300x3,8	30	6,90	25
350x3,0	25	7,32	25

Discos de corte no reforzados

MTB

Para el trabajo exclusivamente con máquinas estacionarias dotadas de dispositivos de seguridad. Para el utilizo con amoladoras angulares utilizar los discos reforzados. Es absolutamente indispensable tener cuidado a la velocidad máxima de uso indicada en el disco (40 m/s) y a las normas de seguridad actuales relativas al montaje, almacenamiento y uso de discos de corte.

MEDIDA	FIS	EURO	
125x1,0	16	4,19	25
150x1,0	16	5,04	25
150x1,0	20	5,04	25
150x1,5	20	5,04	25
200x1,5	20	6,37	25
200x2,0	20	6,48	25

Fast Green

MSV

Disco revolucionario de desbaste con resultados excepcionales. Gracias a la mezcla de abrasivo circonio/cerámico de elevado rendimiento y a su forma geométrica única el desbaste es mucho más rápido, con poca vibración y menos ruido.

Gr. 36 Adecuado para desbaste de titanio, inconel e inox.
Gr. 46 Para el aluminio, previene el embotamiento.

MEDIDA	FIS	36	46	
115x3,0	22	-	9,02	25
115x5,0	22	8,45	-	25
125x5,0	22	9,54	-	25
180x5,0	22	16,76	-	25

Discos diamantados DDX

DDX

El disco diamantado DDX es un disco estudiado para el corte de metales.
La cuchilla diamantada se produce utlizando modernas tecnologías con las que se logra aplicar altas concentraciones de diamante.
GASTOS: dura de 30 a 100 volte más del disco abrasivo.
DESPERDICIO: se ahorra tiempo en el cambio del disco.
SEGURIDAD: elimina los problemas de roptura del disco.
DIAMETRO CONSTANTE: el disco no reduce su diametro durante el trabajo.
OLORES: cuando el disco se consuma, no produce olores desagradables.
POLVO: el único polvo que se produce cortando es el de la superficie procesada.
VERSATILIDAD: corta todos los metales, incluso plástico y materiales de construcción.

MEDIDA	FIS	EURO	
115x1,3	22	42,53	1
125x1,3	22	44,99	1
180x2,8	22	67,78	1
230x3,4	22	84,93	1
302x3,1	25	151,71	1
352x3,1	25	190,81	1
356x3,9	25	270,87	1

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE GOLD

Discos de corte GOLD

MCTG

Nueva formula mejorada de discos de corte reforzados, para el uso con amoladoras angulares, permiten un corte rápido y preciso con menor retiro de material, baja producción de calor, poco ruido y menos rebabas.

A46S: Mezcla abrasiva para el corte de acero inoxidable y otros metales, mayor rendimiento, elevada capacidad de corte. Estudiado para tareas industriales donde la calidad y velocidad del corte son parte fundamental. Producido sin aditivos que contengan hierro, azufre, cloro.

MCTG

MEDIDA	FIS	A36S	A46S	
115x1,0	22	-	1,69	100
115x1,6	22	-	1,69	100
125x1,0	22	-	1,73	100
125x1,6	22	-	1,73	100
230x2,0	22	3,96	-	25

Mini discos de corte

MCTG

Ideales para tareas con miniamoladoras angulares en lugares de difícil acceso y corte con cargo reducido.

A petición:
Diámetros: 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80
Espesores: 1,2/1,5/1,8/2/2,4/2,5/3/3,2/3,5/4/4,8/5/6/6,4/8/10mm

MCTG

MEDIDA	FIS	A36S	A46S	
50x1,2	6	-	2,01	100
50x2,0	6	-	2,01	100
50x3,2	6	-	2,31	50
65x1,6	10	-	2,10	50
65x2,0	10	-	2,10	50
75x1,2	10	-	2,11	100
75x1,6	10	-	2,11	100
75x2,0	10	-	2,11	100
75x3,2	10	3,05	-	50
75x4,8	10	3,48	-	50
75x6,4	10	3,85	-	50

Discos de corte All in One

MCZ

Nueva linea de discos de corte profesional "ALL IN ONE", increiblemente versátiles para un corte sencillo y rápido en modo preciso de todo tipo de material.
Gracias a la nueva formula innovadora de circonio con grano fino, realizado con resinas de altisima calidad, el disco posee las caracteristicas mas solicitadas por nuestros clientes, por la primera vez unidas en un solo disco.

MEDIDA	FIS	EURO	
180x1,6	22	2,97	50
230x1,9	22	3,98	50

Discos de corte industrial

MCT-G

Discos de corte con centro hundido para aplicaciones industriales.
Mezcla abrasiva para el corte de acero inoxidable y otros metales, mayor rendimiento, elevada capacidad de corte. Estudiado para tareas industriales donde la calidad y velocidad del corte son parte fundamental. Producido sin aditivos que contengan hierro, azufre, cloro.

MEDIDA	FIS	A30N	
115x3,2	22	1,85	50
125x3,2	22	2,21	50
180x3,2	22	3,89	50
230x3,2	22	3,74	25

Discos de desbaste industrial

MCS-G

Discos de desbaste con centro hundido para aplicaciones industriales.
Mezcla abrasiva para el desbaste de acero inoxidable y otros metales, mayor rendimiento, elevada capacidad de desbaste. Estudiado para tareas industriales donde la calidad y velocidad del desbaste son parte fundamental. Producido sin aditivos que contengan hierro, azufre, cloro.

MEDIDA	FIS	A24N	
115x7,0	22	2,52	25
125x7,0	22	2,90	25
180x7,0	22	5,89	25
230x7,0	22	6,60	25

BANDAS ABRASIVAS

Bandas de corindón

NKK

Lija de corindón resistente, la más utlizada con las medidas más populares (1500x120, 533x75, 610x100).
Trabajo en seco de aceros normales, madera, cuero, parquet.

MEDIDA	FIS	36	40	60	80	100	120	
440x35	-	-	1,72	-	-	-	-	20
440x35	-	-	1,08	0,99	0,95	0,93	0,93	10
533x30	-	-	1,04	0,95	0,91	0,89	0,89	10
533x75	-	-	1,96	1,84	1,75	1,73	1,73	10
610x100	-	-	3,18	2,91	2,78	2,73	2,73	10
628x35	-	-	1,29	1,17	1,13	-	1,12	10
628x50	-	-	1,59	1,48	1,42	-	1,39	10
914x100	-	-	3,57	3,24	3,01	2,91	2,91	10
1000x100	-	-	3,89	3,52	3,31	-	3,26	10
1500x120	-	6,48	6,17	5,59	5,17	4,90	4,90	10
1750x150	-	-	9,81	8,74	8,14	-	7,93	10
2000x50	-	5,66	3,39	3,03	2,82	-	2,74	10

Bandas de circonio

NZX

Ideal para procesados de acero inoxidable, metales de difícil mecanizado y para superficies muy tenaces.
Lija de algodón pesado con abrasivo más afilado que el corindón.
Amolado en seco de aceros especiales, acero inoxidable, aluminio y hierro fundido.

MEDIDA	FIS	40	60	80	120	
	-	1,04	-	-	-	50
	-	-	-	-	4,39	10
440x35	-	1,44	1,34	1,30	1,26	10
440x50	-	1,73	1,60	1,56	1,50	10
520x20	-	1,02	0,91	0,88	0,84	10
533x30	-	1,48	1,38	1,35	1,30	10
610x100	-	4,69	4,12	4,03	3,93	10
618x40	-	1,92	1,75	1,68	1,62	10
628x35	-	1,56	1,41	1,34	1,30	10
628x50	-	2,23	2,01	1,90	1,84	10
760x40	-	2,02	1,86	1,73	1,69	10
914x100	-	5,80	5,25	4,90	4,80	10
1000x100	-	6,18	5,57	5,20	5,08	10
1219x152	-	10,62	9,79	9,31	9,03	10
1500x120	-	10,03	9,04	8,31	8,05	10
1750x150	-	16,09	14,28	13,23	12,93	10
2000x50	-	5,82	5,16	4,78	4,65	10
2000x75	-	8,72	7,72	7,17	6,97	10
2000x150	-	17,42	15,44	14,33	13,95	10

Bandas de circonio poliéster

NZY

Respaldo de poliéster muy resistente al desgarro y a las fuertes tensiones de estiramiento.
Amolado en seco o en húmedo de aceros inoxidables y aceros especiales. Para rebabas en acero inoxidable, trabajos en piezas afiladas y fabrica de calzados.
Listos en el almacén.

MEDIDA	FIS	24	36	40	60	80	120	
	-	-	-	-	-	31,44	-	10
330x10	-	-	-	1,27	1,21	1,17	-	100
330x10	-	-	-	-	-	-	0,85	50
1500x120	-	20,16	13,59	12,78	11,35	10,55	10,26	10

Bandas Scotch-Brite™

SCB

Las bandas Scotch-Brite™ ofrecen un acabado superior y muchas ventajas respecto a las bandas tradicionales de lija:
- Acabado constante y alto rendimiento.
- La malla con estructura abierta previene el embotamiento.
- Alta durabilidad.
- Posibilidad de uso con liquidos refrigerantes.
- Previene el sobrecalentamiento
- Minimiza la remoción de material.

A pecitión:
- Otras medidas.
- Material Low-Stretch.

MEDIDA	FIS	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	SUPER FINE	TALC	
330x10	-	2,01	1,93	1,90	2,01	-	10
457x13	-	3,14	2,99	2,94	-	-	10
520x20	-	5,03	4,77	4,66	-	-	10
533x30	-	7,71	7,29	7,15	7,71	-	10
610x13	-	3,98	3,77	3,70	-	-	10
618x40	-	11,72	11,08	10,84	-	-	10
675x40	-	12,68	11,98	11,73	12,68	-	10
760x40	-	14,12	13,34	13,06	14,12	17,08	10
1500x120	-	79,97	75,31	73,66	-	-	1

Bandas Trizact™

TNC

Para obtener acabados regulares y uniformes, gracias al abrasivo homogeneo estructurado en pirámides. Acabado superior con menos pasos en su proceso respecto al abrasivo convencional.

A petición:
- Otros tipos de Trizact™
- Otras medidas

MEDIDA	FIS	A6	A16	A30	A45	A65	A100	A160	
330x10	-	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	50
440x50	-	-	6,38	6,38	6,38	6,38	-	-	10
457x13	-	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	-	-	50
520x20	-	-	2,90	2,90	2,90	2,90	-	-	10
533x30	-	-	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	-	10
610x13	-	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	-	-	10
618x40	-	-	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	-	10
675x40	-	-	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	-	10
760x40	-	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	10
1500x120	-	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	-	5

Bandas de circonio con refrigerante

NZR

Respaldo de tela poliéster y circonio con aditivo refrigerante, para tareas de metales en general, acero inoxidable, titanio, estelita.

MEDIDA	36	40	60	80	100	120	
330x10	-	0,89	0,85	0,84	0,83	0,83	100
457x13	-	1,12	1,05	1,02	-	1,00	100
520x20	1,67	1,48	1,38	1,34	-	1,29	100
533x30	-	-	-	2,21	-	1,93	50

Bandas de Cubitron™ 777F

NKC

Respaldo de tela poliéster cubitron 777F + oxido de aluminio con aditivo refrigerante, para tareas de aceros en general, acero inoxidable, titanio, estelita.
Cubitron™ es una marca registrada 3M.

MEDIDA	FIS	36	40	50	60	80	100	120	
330x10	-	1,30	1,29	-	1,20	1,14	1,10	1,10	50
457x13	-	-	-	-	1,75	-	-	-	50
520x20	-	2,80	2,73	2,60	2,44	2,31	2,22	-	50

Boligrafos para bandas

PEN

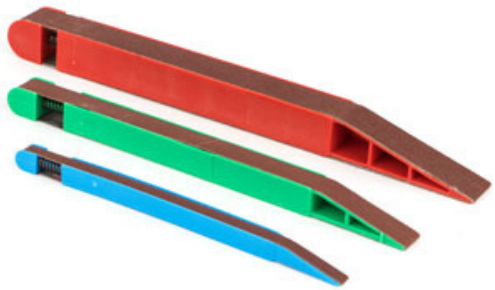

MEDIDA	EURO	
504x19	24,96	1
420x12,5	18,63	1
324x6,5	10,58	1

Rueda de expansión centrifuga

REC

Empleadas para montar bandas de lija en máquinas estacionarias o portátiles.

MEDIDA	FIS	FORMA	EURO	
90x35	30	CM	69,98	1
90x50	30	CM	75,57	1
140x35	30	CM	63,01	1
140x50	30	CM	117,47	1
200x35	30	CM	131,43	1
200x50	30	CM	184,11	1
200x35	50	SM	121,00	1
200x50	50	SM	172,66	1

ROLLOS Y HOJAS

Pliegos de tela abrasiva

FKF

Lija corindón muy flexible y resistente, para uso mano o con lijadoras orbitales.
Adecuada para el trabajo de aceros y maderas, superficies planas o irregulares.
Empaquetada en cajas.

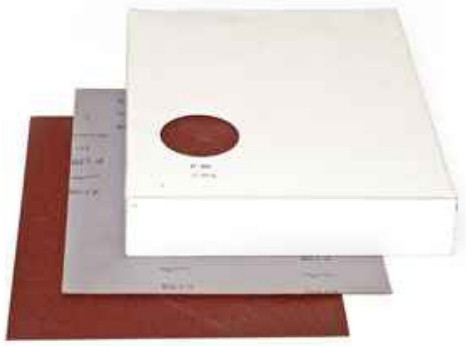

MEDIDA	FIS	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	600	
230x280	-	1,51	1,46	1,38	1,33	1,25	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	50

Pliegos de lija abrasiva

FKJ

Lija de corindón muy flexible y resistente, para uso a mano o con lijadoras orbitales.
Adecuada para el trabajo de aceros y maderas, superficies planas o irregulares

MEDIDA	FIS	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	
230x280	-	1,34	1,30	1,20	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	50

Pliegos de lija de agua

SWF

Papel con respaldo de latex al carburo de silicio de alta calidad, muy flexible y resistente, para acabados en seco o húmedo. Para superficies barnizadas, carrocería, electronica, joyería, instrumentos musicales, modelismo.

MEDIDA	120	180	240	320	400	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	5000	
230x280	0,62	0,62	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,85	0,85	1,06	1,06	100

Rollos de lija flexible

RKF

Rollos de lija flexible con respaldo de tela de algodón, empaquetado en caja, para hacer mas fácil el corte e impedir que el rollo se deshaga y cree desorden en el area de trabajo.

MEDIDA	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	
25x25	16,29	15,21	14,70	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	-	1
38x25	23,35	21,66	21,03	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	19,47	-	1
50x25	29,94	27,77	27,58	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	1
115x25	58,87	51,79	48,38	44,73	44,73	44,73	44,73	44,73	44,73	44,73	44,73	1

Rollos de lija flexible

RKJ

Lija resinada de corindón cortada en rollos, muy flexible y resistente. Para tareas manuales o con lijadoras orbitales.
Adecuada para trabajar aceros y maderas, superficies planas o irregulares.

MEDIDA	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	
115x5	-	9,16	9,16	9,16	9,16	-	-	-	9,16	-	-	1
120x50	122,02	104,71	97,45	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	1

Rollos de lija revestimiento abierto

CSC

Para carrocería y madera.
Trabajo en seco.

MEDIDA	40	60	80	100	120	220	
115x50	57,09	49,31	45,69	44,64	44,64	44,64	1

Rollos de lija estearado

RLA

Rollos de papel corindón, resistente al embotamiento, ideal para superficies barnizadas. Flexible y resistente.

MEDIDA	150	180	240	320	400	600	
115x50	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	1

Rollos de lija

CKE

Papel resinado grueso para lijado y desbaste en seco, a mano o con lijadoras orbitales, de madera, plástico, acero, estuco, etc.

MEDIDA	40	60	80	100	120	180	220	
120x50	102,84	80,17	66,53	60,09	-	-	-	1
120x100	-	-	-	-	126,20	126,20	126,20	1

Rollos de papel de Gancho y Bucle

RVC

Papel de lija antiestático, revestimiento semi abierto, peso E. Uso en seco.
Ideal para madera, plástico, cuero, estucos, aceros.
Empleos: ferretería, herramientas y tiendas de pinturas.

MEDIDA	40	60	80	100	120	
115x25	56,01	48,37	44,81	43,79	43,79	1

Rollos de papel de Gancho y Bucle

RVG

Papel de lija con aditivo lubrificante, revestimiento semi abierto, peso C. Uso en seco.
Para barnices, estucos, esmaltes, madera, plástico, aceros.
Empleos: carrocerías, tiendas de pintura.

MEDIDA	80	120	150	180	220	320	
115x25	53,68	53,68	53,68	53,68	53,68	53,68	1

DRF

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	40	60	100	120	180	220	600	1000	
115x280	-	Carb. Silicio		1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	10
230x280	-	Carb. Silicio		-	-	-	-	3,11	-	-	-	10

MANGUITOS - CARTUCHOS

Manguitos cónicos

ACZ

Manguitos cónicos ideales para lijado, desbarbado y finalizado en puntos de difficil acceso. Rollo abrasivo montado en el perno de caucho a través de la expansión centrifuga. Muy agresivo y alta capacidad de eliminación.
Los manguitos lijadores reforzados en circonio son cintas de lija abrasiva enrollados a un soporte de algodón, forma cónica.

MEDIDA	40	60	80	120	
20/14x63	1,94	1,89	1,89	1,89	100
29/22x30	1,26	1,18	1,18	1,18	100
36/22x60	2,09	1,97	1,97	1,97	100

Portamanguitos cónicos

PAC

Portamanguitos cónicos.

MEDIDA	FIS	EURO	
20/14x63	6	9,86	1
29/22x30	6	10,09	1
36/22x60	6	13,93	1

Manguitos de lija corindón

ARC

Los manguitos lijadores reforzados son cintas de lija abrasiva enrollados a un soporte de algodón.
El portamanguito mantiene firme el manguito gracias a la fuerza centrifuga.
Amolado agresivo en puntos específicos de difícil accesso, como cordones de soldadura al interior de tanques, o tareas en bordes de secciones concavas.
Disponibles otras medidas y granos a petición.

MEDIDA	ABRASIVO	40	60	80	120	220	
10x10	Corindon	0,290	0,280	0,280	0,280	0,280	100
10x20	Corindon	0,350	0,340	0,340	0,340	0,340	100
10x30	Corindon	0,440	0,420	0,420	0,420	0,420	100
13x25	Corindon	0,440	0,410	0,410	0,410	0,410	100
15x30	Corindon	0,440	0,420	0,420	0,420	0,420	100
20x30	Corindon	0,510	0,490	0,490	0,490	0,490	100
22x20	Corindon	0,410	0,380	0,380	0,380	0,380	100
25x25	Corindon	0,550	0,510	0,510	0,510	0,510	100
30x30	Corindon	0,620	0,570	0,570	0,570	0,570	100
45x30	Corindon	0,790	0,720	0,720	0,720	0,720	100
60x30	Corindon	0,910	0,830	0,830	0,830	0,830	100

Portamanguitos

PAR

Portamanguitos a expanción centrifuga, utilizados generalmente con amoladoras portatiles, para tareas de acabado, desbaste y biselado.

MEDIDA	FIS	EURO	
10x10	6	7,00	5
10x20	3	6,04	5
10x20	6	8,20	5
10x30	3	8,01	5
10x30	6	10,37	5
13x25	6	8,62	5
15x10	6	7,64	5
15x30	6	9,94	5
19x25	6	9,19	5
20x10	6	9,87	5
20x30	6	11,98	5
22x20	6	10,46	5
25x25	6	11,98	5
30x20	6	12,00	5
30x30	6	12,64	5
38x25	6	12,78	5
45x30	6	14,25	5
51x25	6	14,74	1
60x30	6	16,68	5
75x30	8	19,37	1
100x40	8	26,58	1

PAR-L

MEDIDA	FIS	EURO	
10x20	6x100	12,30	1
13x25	6x100	12,96	1
15x30	6x100	14,91	1
20x30	6x100	17,97	1
25x25	6x100	17,97	1

Manguitos Cerámicos

ARQ

Los manguitos lijadores reforzados son cintas de lija abrasiva enrollados a un soporte de algodón.
El portamanguito mantiene firme el manguito gracias a la fuerza centrifuga.
Amolado agresivo en puntos especificos de difícil accesso, como cordones de soldadura al interior de tanques, o tareas en bordes de secciones cóncavas.
Disponibles otras medidas y granos a petición.

MEDIDA	40	60	80	
10x20	-	0,74	0,74	100
13x25	0,92	0,85	0,85	100
15x30	1,00	0,96	0,96	100
20x30	1,20	1,16	1,16	100
22x20	0,93	0,88	0,88	100
25x25	1,26	1,18	1,18	100
30x30	1,38	1,33	1,33	100
45x30	1,84	1,64	1,64	100

Manguitos de lija circonio

ARZ

Los manguitos lijadores reforzados son cintas de lija abrasiva enrollados a un soporte de algodón.
El portamanguito mantiene firme el manguito gracias a la fuerza centrifuga.
Amolado agresivo en puntos específicos de difícil acceso, como cordones de soldadura al interior de tanques o tareas en bordes de secciones cóncavas.
Disponibles otras medidas y granos a petición.

MEDIDA	ABRASIVO	40	60	80	100	120	
10x20	Circonio	0,390	0,370	0,370	-	0,370	100
10x30	Circonio	0,480	0,460	0,460	-	0,460	100
13x25	Circonio	0,490	0,450	0,450	-	0,450	100
15x10	Circonio	-	0,370	0,370	-	0,370	100
15x30	Circonio	0,480	0,460	0,460	-	0,460	100
19x25	Circonio	0,520	0,490	0,490	-	0,490	100
20x30	Circonio	0,560	0,540	0,540	-	0,540	100
22x20	Circonio	0,450	0,420	0,420	-	0,420	100
25x25	Circonio	0,600	0,560	0,560	-	0,560	100
30x30	Circonio	0,680	0,620	0,620	-	0,620	100
30x30	Circonio	-	-	-	0,620	-	300
38x25	Circonio	0,730	0,690	0,690	-	0,690	100
45x30	Circonio	0,870	0,790	0,790	-	0,790	100
51x25	Circonio	0,890	0,820	0,820	-	0,820	100
60x30	Circonio	1,010	0,910	0,910	-	0,910	100
75x30	Circonio	1,570	1,410	1,410	-	1,410	100

Manguitos de Trizact™

TAR

Manguitos de Trizact™ unidos por nosotros.
Otras medidas y granos a petición.
Trizact™ es una marca registrada 3M.

MEDIDA	A6	A16	A30	A45	A65	A100	
10x20	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	50
15x30	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	50
20x30	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	50
25x25	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	50
30x30	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	50
45x30	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	50

Cartuchos de lija

CRK

Ideal para tareas de desbaste en puntos de difícil acceso, come orificios, esquinas cerradas, soldaduras a V, piezas concavas.
Puede trabajar de punta.
La lija enrrollada en si misma se autorenueva, dando un acabado uniforme y mayor durabilidad en comparación a los manguitos lijadores tradicionales.

Art. PNC Perno para montar los cartuchos

MEDIDA	FIS	FORMA	40	60	80	120	180	240	
6x25	3	Ciliídrico	-	0,53	0,53	0,53	-	-	100
6x38	3	Ciliídrico	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	100
8x25	3	Ciliídrico	-	0,55	0,55	0,55	-	-	100
8x38	3	Ciliídrico	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	100
10x25	3	Ciliídrico	-	0,66	0,66	0,66	-	-	100
10x38	3	Ciliídrico	0,78	0,78	0,78	0,78	-	-	100
12x25	3	Ciliídrico	-	0,85	0,85	0,85	-	-	100
12x38	3	Ciliídrico	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	100
19x38	5	Ciliídrico	1,69	1,69	1,69	1,69	-	-	100
10x25	3	Con forma	-	0,84	0,84	0,84	-	-	100
10x38	3	Con forma	-	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	100
12x38	3	Con forma	-	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	100

DISCOS DE FIBRA

Discos de fibra corindón

KFT

Discos de fibra corindón especial para el trabajo de aceros y madera.
Larga duración.

MEDIDA	FIS	FORMA	16	24	36	40	50	60	80	100	120	
115	22	Estrella	0,68	0,66	0,59	0,55	0,54	0,53	0,51	0,51	0,51	50
125	22	Estrella	0,80	0,74	0,66	0,63	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	50
180	22	Estrella	1,54	1,41	1,30	1,23	1,16	1,10	1,08	1,08	1,08	50

Discos de fibra circonio

KFZ

Discos de fibra en circonio, amolado agresivo, larga duración. Para varios tipos de aceros, trabajos pesados en residuos de soldaduras y esquinas e incluso para acero inoxidable y aceros especiales. Ideal para escamas de óxido, eliminación de herrumbre y desbaste.

A petición:
Otros agujeros y medidas.

MEDIDA	FIS	FORMA	24	36	40	50	60	80	120	
115	22	Estrella	1,06	1,05	0,96	0,91	0,81	0,75	0,75	25
125	22	Estrella	1,30	1,25	1,08	-	0,92	0,84	0,84	25
180	22	Redondo	2,36	2,25	2,18	-	1,75	1,56	1,56	25

Discos de fibra carburo de silicio

KSF

Discos fibrados de carburo de silicio.
Para procesar mármol, hierro fundido, parquet y vidrio.

MEDIDA	FIS	AGUJERO	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	320	400	
115	22	Estrella	0,71	0,60	0,58	0,55	0,54	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	50
125	22	Estrella	0,81	0,71	0,66	0,62	-	0,58	0,57	-	0,57	-	0,57	0,57	0,57	0,57	50
180	22	Redondo	1,55	1,37	1,29	1,20	1,14	1,09	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	50

Discos de fibra corindón cerámico

KFC

El abrasivo cerámico es muy duro y tenaz. Gran durabilidad, ideal para mecanizar aceros aleados e inoxidables, fundición y piezas forjadas. El aditivo refrigerante ayuda a reducir las quemaduras y facilita el desplazamiento del abrasivo, así que el producto sea ideal para aleaciones de titanio y aluminio.

MEDIDA	FIS	FORMA	24	36	60	80	120	
115	22	Estrella	2,28	2,22	1,73	1,56	1,56	25
125	22	Estrella	2,38	2,31	1,86	1,67	1,67	25
180	22	Estrella	4,91	4,77	3,53	3,30	-	25

Fenspecial

KSM

Disco de fibra de carburo de silicio multicapa - FEN SPECIAL. Ideal para operaciones de pulido y lijado en materiales como piedra natural, metal, hormigón, etc. Muy duradero gracias a la capa más gruesa de gránulos abrasivos.

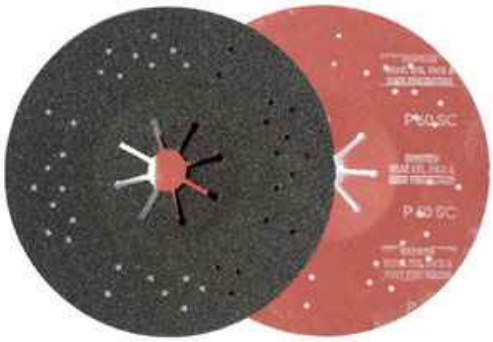

MEDIDA	FIS	24	36	60	80	120	180	220	320	400	
178	22	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	100

Fenflex

FNX

Carburo de silicio.
El disco semiflexible ofrece la posibilidad de lijar rápidamente y con un buen grado de acabado. Durante el uso, es recomendable ejercer poca presión sobre el disco. Se utiliza en particular para procesar mármol.

MEDIDA	FIS	FORMA	16	24	36	60	80	120	
115	22	.Plano	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	25
127	22	.Plano	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	25
178	22	.Plano	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	25
178	22	Bombato	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	25

Platos de soporte

PSB

Plato de soporte para discos. De plástico o caucho.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	14	3,70	1
115	16	3,70	1
125	14	3,70	1
178	14	4,04	1
178	16	4,04	1

Plato de soporte

PSI

Plato de soporte para discos de fibra, flexible y resistente.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
115	M14			7,98	1
125	M14			9,35	1

Plato de soporte estándar

PSF

El plato estándar para discos de fibra, profesional y duro.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	M14	6,75	1
125	M14	7,51	1
180	M14	12,15	1

Plato de soporte espiral

PSS

Plato de soporte con ranuras de forma espiral para discos de fibra, flexibilidad intermedia.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	M14	8,27	1
125	M14	10,41	1
180	M14	15,61	1

Plato de soporte ranurado

PSR

Plato de soporte ranurado para discos de fibra, las ranuras favorecen una dispersión del calor y un contacto más agresivo con la superficie. Adecuado para mecanizado con fuertes presiones sobre el disco, para el uso de granos gruesos y para reducir la generación de calor durante el amolado.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	M14	11,84	1
125	M14	14,83	1
180	M14	22,30	1

DISCOS VELCRO - SIMPLES - ADHESIVOS

Discos de Gancho y Bucle corindón

VDS

Discos de papel grueso, peso (F) al corindón de alta calidad, revestimiento abierto, para aplicaciones industriales de aceros, madera y cuero.
A petición: Otros diámetros, granos y agujeros.

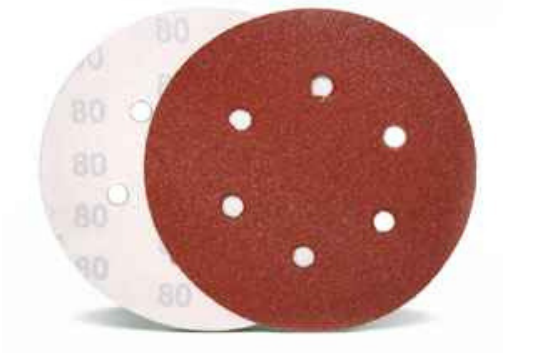

MEDIDA	HOYOS	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	
115	-	0,550	0,420	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	100
125	-	0,590	0,460	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	100
125	8	0,590	0,460	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	100
150	-	0,840	0,640	0,590	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	100
150	6	0,840	0,640	0,590	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	100
150	8+1	0,840	0,640	0,590	0,550	0,550	-	0,550	0,550	0,550	0,550	100

Discos de Gancho y Bucle carburo de silicio

VDC

Discos de carburo de silicio, peso (F), para procesar poliestireno y lijar superficies tapizadas al fin de favorecer la penetración del desmoldeante gr 16 e 36.
Adaptos para el trabajo de madera, mármol, plástico y metales no ferrosos.

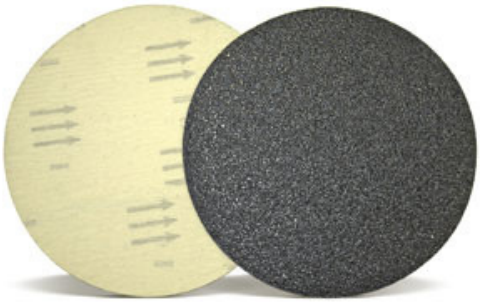

MEDIDA	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	1000	1200	
115	0,38	0,36	0,36	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	100
125	0,42	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	100
150	0,51	0,46	0,46	-	0,42	-	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	100
180	0,64	0,58	0,57	0,51	0,51	-	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	100

Discos de Gancho y Bucle corindón estearato

VDL

Discos con velour de corindón estearato para evitar el tapado, peso (C), revestimiento abierto, para el trabajo a seco de madera, pinturas, masillas y carroceria.

MEDIDA	HOYOS	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800	1000	
150	-	0,64	0,57	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	100
150	6	0,64	0,57	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	-	-	-	100

Discos de Gancho y Bucle circonio

VDZ

Discos de papel grueso, peso (F) en circonio de alta calidad. Revestimiento cerrado, agresivo, de alto rendimiento. Ideal para acero inoxidable, acero y madera dura.

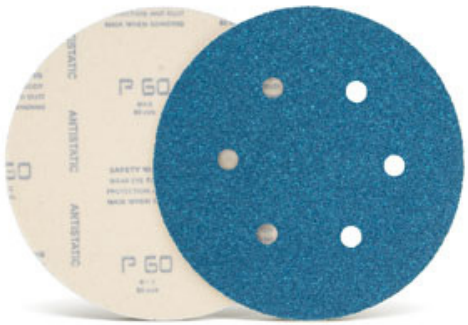

MEDIDA	HOYOS	40	60	80	120	
115	-	0,51	0,47	0,46	0,43	100
125	-	0,60	0,55	0,53	0,50	100
150	-	0,80	0,75	0,72	0,66	100
150	6	0,80	0,75	0,72	0,66	100

Discos de Gancho y Bucle para carrocería

VDG

Papel de corindón, revestimiento semi abierto, con aditivos lubrificantes, peso (C). Para uso en seco. Ideal para superficies esmaltadas, estucos, madera, plástico y metales.

MEDIDA	HOYOS	60	80	120	150	180	220	320	400	500	600	
150	-	0,63	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	100
150	8+6+1	0,62	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	-	100

Discos de Gancho y Bucle de lija circonio

VDX

Lija circonio, revestimiento cerrado.
Calidad top, muy agresivo y larga duración, el respaldo es muy resistente a velocidades mas elevadas de los discos de papel.
Para trabajos en seco o en humedo de aceros, aleaciones y cuero.

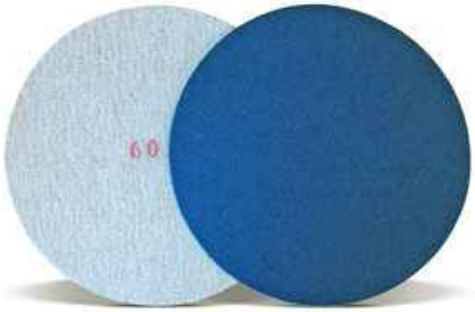

MEDIDA	HOYOS	40	60	80	100	120	
115	-	1,21	1,09	0,99	-	0,99	50
125	-	1,27	1,16	1,08	-	1,08	50
125	-	-	-	-	1,08	-	100
150	-	1,86	1,73	1,62	-	1,62	50

Discos de gancho y bucle Green Power

VDY

Gracias al respaldo de film, el abrasivo revestido en modo uniforme garantiza no solo resistencia al trabajo de bordes y perfiles, sino también un acabado uniforme sin marcas y rayas, incluso en los granos más finos.
El rendimiento del GREEN POWER es superior respecto al disco abrasivo en papel tradicional. Generalmente, en caso de obstrucción causada por unos productos, se puede volver a utilizar el disco después del empleo de aire comprimido.
Ideal para preparar el acabado de superficies con estuco y pinturas, para el lijado de pinturas en poliéster, acrílicas y gelcoat, para el acabado de todos los tipos de metales y acero inoxidable y para el lijado de materiales compuestos.

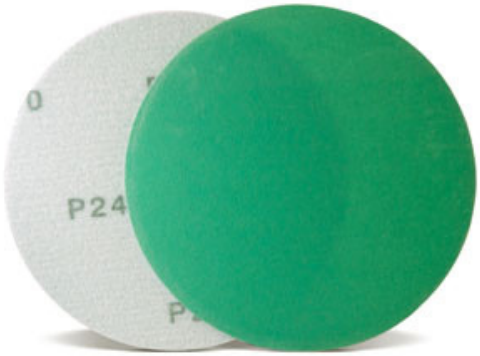

MEDIDA	HOYOS	80	120	180	240	320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
150	-	0,97	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100
150	8+6+1	0,97	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	-	-	-	100

Discos de malla

DRV

La malla abrasiva ofrece una serie de ventajas respecto a los tradicionales discos de papel:
- Permite aspirar hasta el 90% del polvo.
- Resistente a altas temperaturas.
- Se puede utilizar en seco o húmedo.
- Mayor rendimiento.
- Ambiente más saludable gracias a la aspiración de los polvos.

Empleos: carrocería, industria naval, construcción, madera, metal, bricolaje.

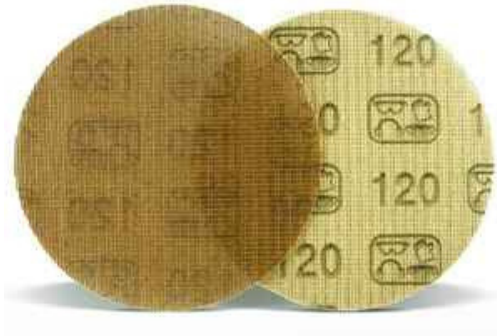

MEDIDA	60	80	120	180	240	320	400	600	800	
125	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	50
150	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	50

Discos de gancho y bucle ultra flexibles NEW

VDO

El respaldo del disco es muy suave y transpirante. La superficie abrasiva estearata ayuda a prevenir el embotamiento y el sobrecalentamiento, aumentando la vida ùtil y mejorando el acabado.
Ideal para operaciones de pre pulido en reparación de carroceria y para trabajar el primer y el topcoat. Disco abrasivo recomendado también para el trabajo de instrumentos musicales.
Se puede usar en seco o en húmedo.
Recomendamos el utilizo en combinación con la almohadilla de contacto DIV.

MEDIDA	600	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000	
150	1,21	1,21	1,34	1,34	1,47	1,47	1,60	1,60	100

Inoxbrill

DIB

Disco con almohadilla de amortiguación que garantiza un contacto suave y delicado reduciendo los residuos de polvo. El revestimiento abierto previene el embotamiento. Excelente grado de acabo hasta el pulido espejo sin necesidad de pastas abrasivas.
Adecuado para el acero inoxidable, corian, fibra de vidrio, estucos, acrilicos, barnizes y otros aceros, incluso los blandos.

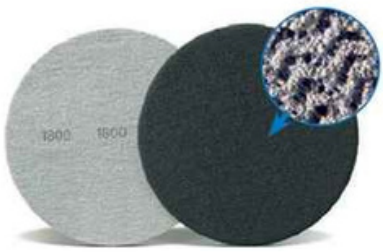

MEDIDA	600	800	1800	2000	2500	3000	
150	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	10

Kit sistema de gancho y bucle

SVK

El kit contiene:
1 Plato PST Plano
1 Disco ceramico VDK Gr.100
1 Disco Trizact por grano TDV Gr.A16, A30, A65
1 Disco de fieltro DFV

MEDIDA	FORMA	EURO	
115	.Plano	48,80	1

Discos de gancho y bucle ceramicos

VDK

Abrasivo cerámico de alto rendimiento, para la remoción de la soldadura y la reducción de marcas de un amolado previo. Prepara la superficie para el paso sucesivo con con el Trizact™.
Produce menos calor gracias al aditivo refrigerante.

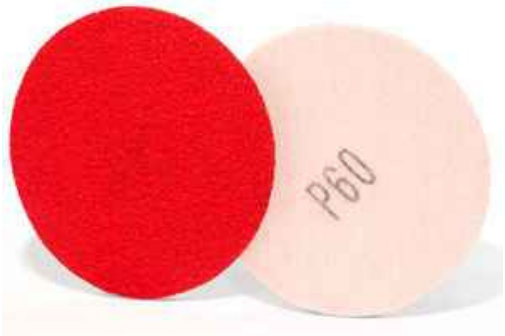

MEDIDA	60	80	100	
115	2,23	2,23	2,23	50
125	2,49	2,49	2,49	50
150	3,54	3,54	3,54	50

Discos de gancho y bucle Trizact™

TDV

El producto ideal para obtener acabados superiores. Fabricados con una revolucionaria tecnología, permite obtener acabados uniformes y de forma constante y con una vida útil excepcional. El mineral es óxido de aluminio y las pirámides contienen aditivos que permiten al abrasivo trabajar manteniendo bajas temperaturas. Adaptos para todo tipo de superficies metálicas.

MEDIDA	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
115	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	50
125	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	-	4,98	4,98	50
150	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	-	7,85	-	50

Platos con ventilación

PST

Las ranuras presentes en el plato favorecen la dispersión del calor, evitando un consumo prematuro del abrasivo y el sobrecalentamiento de la pieza.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	M14	27,98	1
125	M14	28,85	1
150	M14	32,55	1

Plato de soporte con espuma

VDP

Platos de soporte con espuma para discos con velour y fieltro, ofrecen una accion controlada y mejor adaptabilidad a la forma del objeto.

MEDIDA	FIS	EURO	
115x12	M14	20,27	1
125x12	M14	21,83	1
125x18	M14	23,82	1
150x12	M14	24,35	1
150x18	M14	25,96	1

Plato de soporte simple

VDR

Plato de soporte sin espuma, la versión base para discos con velour.
Acoplado a la espuma de amortiguación Art.DIV, es indicado para productos de pulido como boinas de lana, fieltro o esponjas.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	M14	11,25	1
125	M14	12,94	1
150	M14	17,48	1

Plato de soporte con espuma

VSP

Platos de soporte con espuma de poliuretano, para el uso de boinas de lana, esponjas y discos con velour. La espuma permite una mejor adaptabilidad a la superficie del objeto.
Ideales para seguir los bordes de superficies irregulares de coches y cascos de barcos.
SOFT = poliuretano blanco.
MEDIUM = poliuretano amarillo.

MEDIDA	FIS	FORMA	EURO	
115x15	M14	MEDIUM	22,06	1
125x15	M14	MEDIUM	24,07	1
150x15	M14	MEDIUM	28,02	1
180x13	M14	MEDIUM	44,10	1
50x22	M14	SOFT	18,01	1
75x13	M14	SOFT	18,01	1
75x22	M14	SOFT	18,65	1
125x27	M14	SOFT	30,03	1
150x29	M14	SOFT	40,06	1

Platos para lijadoras orbitales

VDF

VDF - STANDARD
Platos de soporte para lijadoras y pulidoras orbitales
VDFE - FLEXIBLE
Perfil suave y flexible, ideal para superficies irregulares.

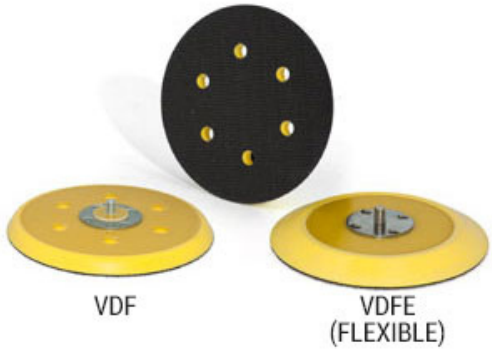

MEDIDA	HOYOS	DUREZA	EURO	
125x10x5/16	-	Estándard	18,86	1
125x10x5/16	8	Estándard	19,87	1
150x10x5/16	-	Estándard	22,21	1
150x10x5/16	6	Estándard	24,26	1
125x12x5/16	-	Flexible	20,20	1
150x12x5/16	-	Flexible	22,51	1

Platos de soporte con agujeros

VMF

Platos de soporte multiperforados para lijadoras orbitales.
Se adaptan a todo tipo de agujeros.
El top de la gama por calidad y precio.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	EURO	
125	5/16	44 Aguj.	27,67	1
150	5/16	53 Aguj.	35,61	1
150	5/16+M8	8+1 Aguj.	36,49	1
150	5/16+M8	8+6+1 Aguj.	36,49	1
150	5/16+M8	8+6+8+1 Aguj.	37,67	1

Almohadilla protectora

VLS

Almohadilla protectora, ayuda a proteger el plato de soporte aumentando la durabilidad.

MEDIDA	ABRASIVO	EURO	
125		11,25	1
150		12,08	1
150	6 Aguj.	12,08	1
150	8+1 Aguj.	12,08	1
150	8+6+1 Aguj.	12,08	1
150	8+6+8+1 Aguj.	12,08	1

Almohadillas de amortiguación

DIV

Almohadillas de contacto para discos con velour, se usan en combinación con el plato de soporte y el disco abrasivo para un contacto más suave y uniforme con el objeto. Su elasticidad le permite adaptarse a la superficie de abrillantar.

MEDIDA	HOYOS	EURO	
50	-	3,70	1
75	-	4,41	1
115	-	7,38	1
125	-	8,81	1
125	8+1	8,81	1
150	-	8,94	1
150	6+1	8,94	1
150	8+1	8,94	1
150	8+6+8+1	8,94	1

Discos de gancho y bucle diamantados

DVD

Para el acabado y el pulido de superficies de mármol y granito en húmedo. Blanco o negro especifico para el pulido.

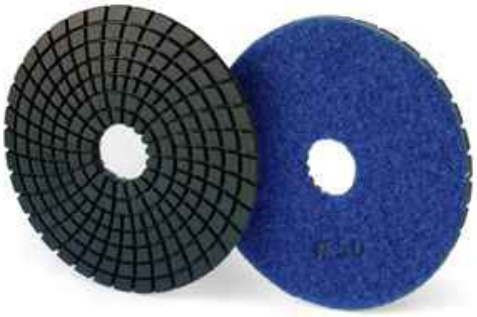

MEDIDA	BLANC	NOIR	50	100	200	400	800	1500	3000	
100	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	10
125	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	10

Plato de soporte para discos diamantados

PVD

Plato de soporte para discos diamantados.

MEDIDA	FIS	EURO	
100	M14	16,29	1
125	M14	25,35	1

Bloques de espuma

TUM

TUM-A: Bloque ergonómico, cambio rápido de la hoja de lija.
TUM-B: Bloque de espuma firme para hojas de lija.

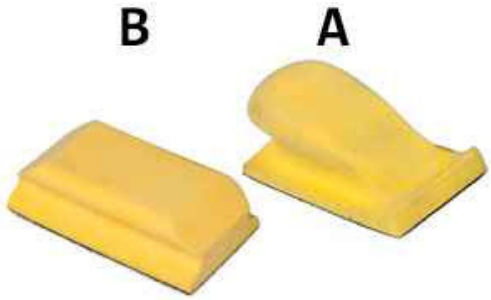

MEDIDA	FORMA	EURO	
70x120	A	13,73	1
70x120	B	9,15	1

Bloque de espuma para discos

TUB

Bloque de espuma suave para usar a mano los discos de gancho y bucle Ø 125/150 mm, se adapta perfectamente a superficies planas e irregulares.

MEDIDA	EURO	
125	16,45	1
150	18,30	1

Bloque a media luna

TML

Se puede montar un disco fijandolo en ambos lados.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
125	-			7,17	1
150	-			8,39	1

Discos troquelados, adhesivos

DSA

Discos troquelados a medida con adhesivo termoresistente, utilizados generalmente en la producción de moldes.
Los discos se hacen solo a pedido, para garantizar el máximo rendiminento del poder adhesivo.

MEDIDA	ABRASIVO	40	60	80	100	120	150	180	220	
10	Corindon	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	1500
15	Corindon	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	1500
18	Corindon	-	0,30	-	-	0,30	-	0,30	0,30	50
20	Corindon	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-	1500
25	Corindon	-	0,32	-	-	0,32	-	0,32	0,32	50
30	Corindon	-	0,43	-	-	0,43	-	0,43	0,43	50
40	Corindon	-	0,51	-	-	0,51	-	0,51	0,51	50
50	Corindon	-	0,74	-	-	0,74	-	0,74	0,74	50
60	Corindon	-	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	-	1500
70	Corindon	-	1,31	-	-	1,31	-	1,31	1,31	50
100	Corindon	2,23	2,17	2,17	2,15	2,15	2,15	2,15	-	50
115	Corindon	2,36	2,27	2,27	2,24	2,24	2,25	2,24	-	50
120	Corindon	2,40	2,31	2,31	2,28	2,28	2,28	2,28	-	50
125	Corindon	2,44	2,36	2,35	2,31	2,31	2,31	2,31	-	50
150	Corindon	2,84	2,70	2,69	2,67	2,67	2,67	2,67	-	30
180	Corindon	3,52	3,33	3,32	3,27	3,27	3,27	3,27	-	30
200	Corindon	3,82	3,58	3,57	3,51	3,51	3,51	3,51	-	30
250	Corindon	5,85	5,51	5,49	5,40	5,40	5,40	5,40	-	30
300	Corindon	7,36	6,85	6,83	6,68	6,68	6,68	6,68	-	30
350	Corindon	10,26	9,60	9,56	9,35	9,35	9,35	9,35	-	30
400	Corindon	12,35	11,47	11,41	11,14	11,14	11,14	11,14	-	10
500	Corindon	24,20	22,82	22,72	22,33	22,33	22,33	22,33	-	10
600	Corindon	41,29	39,42	39,27	38,72	38,72	38,72	38,72	-	10

Discos troquelados, adhesivos

DSZ

Discos troquelados a medida con adhesivo termoresistente, utilizados generalmente en la producción de moldes.
Los discos se hacen solo a pedido, para garantizar el máximo rendimiento del poder adhesivo.

MEDIDA	ABRASIVO	60	120	
18	Circonio	0,36	0,36	50
25	Circonio	0,39	0,39	50
30	Circonio	0,51	0,51	50
40	Circonio	0,64	0,64	50
50	Circonio	0,85	0,85	50
70	Circonio	1,58	-	50

Soportes para discos adhesivos

DSP

MEDIDA	FIS	EURO	
18	3	7,11	1
18	6	12,21	1
25	3	10,11	1
25	6	10,11	1
30	3	10,11	1
30	6	10,11	1
40	6	12,39	1
50	6	14,88	1
70	6	17,77	1

PROGRAMA MUROS

Discos de gancho y bucle perforados

VDM

Para lijar y nivelar estructuras de yeso y albañileria.
Gracias al sistema multi agujeros, el polvo puede ser aspirado tanto de la extremidad del disco como a través de las perforaciones: el disco no se embota y es más duradero; el ambiente de trabajo queda más limpio y saludable.

MEDIDA	40	60	80	100	120	150	180	220	
225	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	25

Discos de Gancho y Bucle carburo de silicio

VDC

Discos de carburo de silicio, peso (F), para procesar poliestireno y lijar superficies tapizadas al fin de favorecer la penetración del desmoldeante gr 16 e 36.
Adaptos para el trabajo de madera, mármol, plástico y metales no ferrosos.

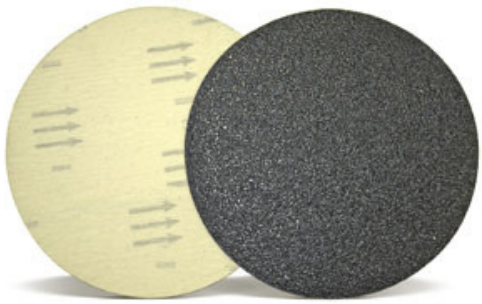

MEDIDA	16	36	60	
225	2,72	-	-	10
225	-	1,84	1,23	25

Discos de Gancho y Bucle corindón estearato

VDL

Discos con velour de corindón estearato para evitar el tapado, peso (C), revestimiento abierto, para el trabajo a seco de madera, pinturas, masillas y carroceria.

MEDIDA	HOYOS	60	80	100	120	180	240	
225	-	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	50

Discos de malla

DRV

La malla abrasiva ofrece una serie de ventajas respecto a los tradicionales discos de papel:
- Permite aspirar hasta el 90% del polvo.
- Resistente a altas temperaturas.
- Se puede utilizar en seco o húmedo.
- Mayor rendimiento.
- Ambiente más saludable gracias a la aspiración de los polvos.

Empleos: carrocería, industria naval, construcción, madera, metal, bricolaje.

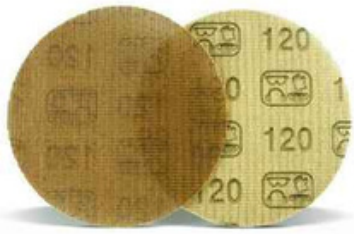

MEDIDA	80	100	120	150	180	220	
225	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	25

CAMBIO RAPIDO

Discos de corindón

FRR

Discos de fijación rápida con tela abrasiva de corindón para operaciones de amolado genérico.
Adecuados para bordes.

MEDIDA	36	60	80	120	180	
38	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	25
50	0,79	0,74	0,74	0,74	0,74	25
75	1,13	1,08	1,08	1,08	1,08	25

Discos de circonio

FRZ

Discos de circonio, muy agresivos y resistentes, ideales para el acero inoxidable y aceros duros.

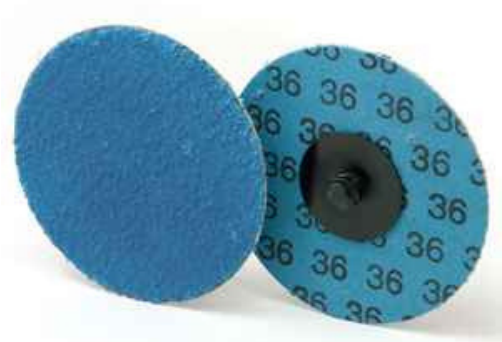

MEDIDA	36	60	80	120	
25	0,72	0,70	0,70	0,70	25
38	0,92	0,88	0,88	0,88	25
50	1,13	1,01	1,01	1,01	25
75	1,69	1,55	1,55	1,55	25

Discos cerámicos

FRQ

Abrasivo de alto rendimiento con aditivo refrigerante, para tareas donde es necesario ejercer fuertes presiones. Gran poder de retiro en superficies planas y elevada resistencia en perfiles. Ideal para el acero inoxidable y altas aleaciones.

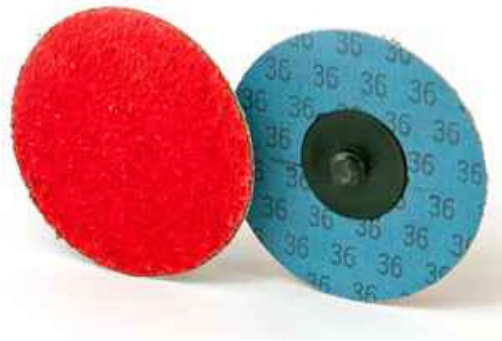

MEDIDA	24	36	60	80	120	
50	1,41	1,35	1,26	1,26	1,26	25
75	2,57	2,13	1,97	1,97	1,97	25

Circonio con refrigerante NEW

FRP

Abrasivo de circonio con aditivo refrigerante. Ideal para acero inoxidable y tareas con metales duros de superfices planas o irregulares. Evita el sobrecalentamiento.

MEDIDA	36	60	80	120	
50	0,87	0,78	0,78	0,78	25
75	1,31	1,21	1,21	1,21	25

RED CLEANER NEW

FRW

Abrasivo ceramicado, para una eliminación rápida y con un acabado satinado.
Ideal para remover pintura, óxido e incrustaciones resistentes.
Puede sostituir los discos de láminas en aleaciones ligeras.

MEDIDA	EURO	
50	8,64	10
75	10,11	10

Estructura abierta unificada NEW

FRO

Ideal para eliminar rebabas y trabajar cantos gracias a la alta resistencia al sobrecalentamiento de sus resinas. Mucho más duradero que los discos surface conditioning.

MEDIDA	EURO	
25	5,29	25
38	5,62	25
50	6,16	10
75	7,97	10

Surface Conditioning

FRS

Para la eliminación de imperfecciones, óxido, herrumbre, limpieza de superficies planas o irregulares.

MEDIDA	COARSE	MEDIUM	VERY FINE	
25	0,93	0,93	0,93	25
38	1,12	1,12	1,12	25
50	1,52	1,52	1,52	25
75	2,65	2,65	2,65	25

Discos unitized

FRU

Para limpieza de soldaduras, preparación de superficies, acabado satinado y eliminacion de rebabas, arañazos y óxido. Acabado superior sin modificar la geometría del objeto.
2SF: Dureza media, grano fino. Acabado, eliminación de arañazos y ligeras rebabas.
6SF: Duro, grano fino. Como la 2SF, mayor resistencia a las rebabas.
6AM: Duro, grano medio. Desbaste ligéro, eliminación de rebabas en perfiles, correción de marcas profundas y oxidaciones.
8AC: Muy duro. Grano grueso. Desbaste, redondeo de esquinas afiladas, resistente a las rebabas.

MEDIDA	2SF	8AC	6AM	6SF	
50	5,72	7,06	6,67	-	10
75	13,51	17,26	15,75	17,30	10

Black Cleaner

FRB

Para eliminación de óxidos, barnices, cemento y hormigon y para limpiar superficies planas e irregulares.

MEDIDA	EURO	
38	3,22	10
50	4,15	10
75	6,90	10

Discos de fibra especial

FRC

Para remover pequeñas soldaduras, marcas de abrasivo, arañazos, rebabas. Para el pulido y acabado con una sola operación, no se embota, larga duración.
Ideal para el acero inoxidable, el aluminio y el titanio.
Cuando se usa de perfil, en las esquinas remueve las soldaduras. Se recomienda el uso de un plato de soporte inferior al diámetro del disco.

MEDIDA	36	80	120	
50	9,63	9,63	9,63	10
75	11,34	11,34	11,34	10

Mini discos de láminas

FRD

Mini discos de láminas de circonio para tareas universales con pequeñas piezas y perfiles.
Larga duración y acabado uniforme para eliminar con precisión.

MEDIDA	40	60	80	120	
50	3,62	3,62	3,62	3,62	10
75	4,80	4,80	4,80	4,80	10

Mini discos de láminas

FQD

Mini discos de láminas para tareas universales con piezas pequeñas y perfiles.
Mini discos de láminas cerámicos con abrasivo cerámico muy duro y resistente, aún más eficiente que el circonio en cuanto a durabilidad y capacidad de eliminación.

MEDIDA	40	60	80	120	
50	4,04	4,04	4,04	4,04	10

Mini discos de láminas a copa

FRT

Más flexible comparado a la forma plana, se adapta a las superficies irregulares.

MEDIDA	40	60	80	120	
50	4,23	4,23	4,23	4,23	10
75	5,61	5,61	5,61	5,61	10

Mini discos de láminas a copa

FQT

Más flexible que la forma plana, se adapta a las superficies irregulares.
Abrasivo cerámico tenaz y de alto rendimiento, alta capacidad de eliminación.

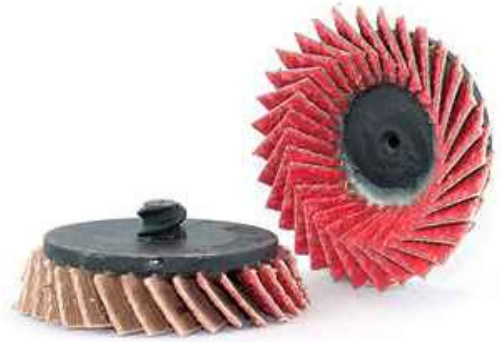

MEDIDA	40	60	80	120	
50	4,98	4,98	4,98	4,98	10

Mini discos para esquinas

FQC

Disco indicado para uniformar cordones de soldaduras gracias a la forma curva de las láminas del disco.
La lija con abrasivo cerámico, muy duro y tenaz, acelera el proceso y aumenta la vida útil del disco respecto a un disco tradicional de circonio.

MEDIDA	40	60	80	120	
50	4,11	4,11	4,11	4,11	10
75	5,22	5,22	5,22	5,22	10

Trizact™

FRY

Discos reforzados en Trizact™ procesados por nosotros.
Se obtiene un acabado constante y uniforme gracias al abrasivo estructurado en pirámides, el cual se consume de modo homogeneo durante toda la vida útil del disco y reduce el número de pasos de un proceso.
Un disco de grano A100, por ejemplo, emplea el 50% de tiempo respecto a un grano 180 y ofrece un acabado superior respecto a un grano 220.
Trizact es una marca registrada 3M.

MEDIDA	A6	A16	A30	A45	A65	A100	
50	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	25
75	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	25

Discos no tejido

FRN-HD

Ideal para la eliminación de óxidos y devolver el acabado satinado.
Prepara la superficie para el barnizado o el cromado.

MEDIDA	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	
50	1,85	1,85	1,85	1,85	25
75	3,22	3,22	3,22	3,22	25

Discos de fieltro

FRF

Discos de fijación rápida en fieltro para usar en combinación con pasta de pulido o compound para la limpieza y pulido final.

MEDIDA	EURO	
50	2,22	10
75	2,99	10

Soportes

FRH

Soportes de caucho con vástago 6mm.

MEDIDA	EURO	
25	10,89	1
38	13,20	1
50	14,39	1
75	15,74	1

Soportes con rosca

FRM

Soportes de caucho con rosca M14 + vástago 6mm.

MEDIDA	EURO	
50	14,49	1
75	16,43	1

Kit de cambio rápido

FRK

1 Amoladora neumática
- Arranque por palanca
- Velocidad: 15.000 RPM
- Presión de aire: 90 PSI - 6,20 BAR

1 Soporte FRH Ø 75 (Sistema R)
1 Soporte FRH Ø 50 (Sistema R)
5 Discos FRS Ø75 (Surface conditioning - Sistema R)
5 Discos FRS Ø 50 (Surface conditioning - Sistema R)
1 Disco FRB Ø 75 (Black cleaner - Sistema R)
1 Disco FRB Ø 50 (Black cleaner - Sistema R)
9 Discos FRZ Ø 50 (2x36, 3x60, 2x80, 2x120 - Sistema R)
1 Aceitador
2 llaves de apriete
1 Adaptador de aire

MEDIDA	EURO	
90	240,27	1
110	268,56	1

Satinadora manual

SMD

Con esta satinadora manual se puede pasar de un lijado agresivo a un acabado final. Con una sola herramienta es posible desbastar, remover arañazos y oxidaciones y realizar cepillado, satinado, amolado, opacado y pulido espejo combinando los accesorios y ajustando la velocidad.
La rotación linear hace esta herramienta perfecta para las superficies planas, obtenendo un trabajo que una amoladora angular no logra realizar.
Ideal tanto para la construcción del nuevo como para el mantenimiento y restauro de supercifies metálicas, de madera o de mármol. La variedad de accesorios disponibles y la posibilidad de regular la velocidad otorgan a esta herramienta muchas posibilidades de empleos en diversos tipos de operaciones y materiales.
El motor de 1200 watt está dotado de un estabilizador electrónico de la velocidad y de un regulador de velocidad. El circuito integrado mantiene la velocidad seleccionada a pesar de la presión ejercitada.
Acesorios:
Rueda no tejido para satinar NTL Ø100×100 Gr. medio
Banda de circonio NKM Ø90×100 Gr. 60
Rueda inflable REP Ø90x90mm con bomba
Rueda de desplazamiento de bandas TGP Ø65×100

POTENCIA	FIS	VOLTAJE	RPM	EURO	
1200W KIT	M14	220V	1000-2400rpm	973,71	1

Amoladora recta

SSG

Amoladora potente (1.600 Watt) que combina una solida construcción mecánica a un avanzado regulador de velocidad, ajustable de 1600 a 4800 revoluciones. Con la misma herramienta se pueden realizar operaciones de amolado y pulido, adaptando la velocidad al tipo de operación necesaria, al material mecanizado y a las caracteristicas del abrasivo montado.

Con la misma herramienta se pueden utilizar:
- Cepillos de láminas con nucleo (Utilizar con la velocidad máxima)
- Cepillos de no tejido y mixtos con nucleo (2.400 RPM)
- Ruedas abrasivas y resinoides de banco
- Cepillos circulares de alambre
- Discos de acabado Unitized
- Discos de algodón o sisal (Utilizar con velocidad baja)

POTENCIA	FIS	VOLTAJE	RPM	EURO	
1600W	M14	220V		673,14	1

Amoladora recta - alta velocidad

SDG

Amoladora recta ligera y versátil, ideal para tareas de amolado en espacios pequeños y de dificil accesibilidad gracias a su forma alargada y a la gran maniobrabilidad. El potente motor de 1200 watt está dotado de un estabilizador electrónico de la velocidad y de un regulador de velocidad, para un mejor acabado.

Para el utilizo de productos con vástago con velocidad regulable de 10.000 a 28.000 revoluciones: cepillos de láminas de lija con vástago, muelas vetrificadas y resinoides, fresas de carburo de tungsteno, manguitos lijadores.

POTENCIA	FIS	VOLTAJE	RPM	EURO	
1200W	6	220V	2500-6500rpm	406,47	1

Satinadora manual NEW

SRD

Con esta satinadora versátil, es posible pasar de una abrasión agresiva a un acabado final. Con una sola herramienta eléctrica, se puede desbarbar, eliminar arañazos y óxido, estructurar, cepillar y realizar acabado satinado, pulido, opaco y pulido espejo cambiando los accesorios y ajustando la velocidad.
La rotación lineal hace esta herramienta perfecta para superficies planas, realizando un trabajo que una amoladora angular no puede lograr.
Versión económica, menos potente que la SMD (800 watt contra 1200).

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
800W	M14	220V	700-3.000rpm	319,99	1

Satinadora de Tubos NEW

SRW

Satinadora para tubos, permite un trabajo fácil y rápido de estructuras tubulares de acero, abiertas o cerradas, como barandillas, pasamanos, etc.
Con las bandas específicas se puede realizar el desbaste, el satinado y el pulido espejo del acero inoxidable y de otros materiales. Los brazos se acercan y envuelven la banda alrededor del tubo, adaptándose a su rayo y permitiendo un acabado más sencillo, rápido y uniforme.
Envuelve el tubo hasta 180°. Cambio rápido de la banda sin necesidad de herramientas. Ø MIN. XNUMXmm Ø MAX. XNUMXcm
Cambio de correa rápido y fácil sin herramientas.
Ø MIN. 25mm
Ø MAX 10cm

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
800W	SV.760xH.40	220V	700-3.000rpm	458,06	1

Lijadora de Esquinas NEW

SRA

Lijadora recta ligera y versátil, ideal para trabajos de lijado, acabado y pulido en las esquinas gracias a su forma alargada y fácil manejo. Ideal para eliminar la suciedad de las soldaduras en las esquinas, pero también para trabajar con precisión en un solo punto con una superficie de contacto limitada.
El motor de 800 watt está dotado de un estabilizador electrónico de la velocidad y de un regulador de velocidad de rotación, para que se obtenga un acabado aún mejor. El circuito integrado mantiene la velocidad constante.

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
800W	25	220V	1.100-4.500rpm	440,74	1

SRG

MEDIDA	ABRASIVO	FORMA	EURO	
800W	220V	1900-8000rpm	202,13	1

Lijadora de tubo NEW

LNT

Ideal para dos tipos diferentes de aplicaciones:
- Procesamiento de tubos, con los dos rodillos que se juntan para adaptarse al radio del tubo a mecanizar.
- Eliminación de soldaduras y acabado lineal en superficies planas, trabajando en apoyo en el rodillo frontal.

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
800W	SV.618xH.40	220V	700-3.000rpm	476,96	1

Brazo para satinar tubos

BRC

MEDIDA	EURO	
760x40	211,31	1

Mandrino roscado

MAF

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
	M14			45,89	1

Perno para SMF

ABF

MEDIDA	FIS	EURO	
	M14	75,73	1

Perno para satinadora SMD

ABR

Art. ABR

MEDIDA	FIS	EURO	
	M14	75,73	1

HERRAMINETAS PNEUMATICAS

Amoladora neumática 97°

SPN

Amoladora angular, práctica y ligera, para utilizo de productos con vástago.
Arranque por palanca, escape trasero silencioso.
Peso: 0.55 Kg.
Consumo de aire: 230 l/min
Entrada (NPT): 1/4"
Longitud: 170 mm
Presión: 90 PSI.
Nivel de ruido: 80 dB(A)

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
0.4HP	6		22.000rpm	187,40	1

Amoladora recta robusta

SPH

Peso / Weight: 0,78 Kg
Consumo / Air consumption: 430 l/min
Entrada (NPT) / Inlet (NPT): 1/4"
Presion aire / Air pressure: 90 PSI
Longitud / Length: 188MM
Nivel de ruido / Noise level: 85 dB(A)
Escape anterior / Front exhaust

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
0.9HP	6		24.000rpm	259,74	1

Amoladora neumática recta

SPD

Amoladora neumática recta, práctica y ligera, para utilizo de productos con vástago, arranque por palanca, escape trasero silencioso.
Peso: 0.55 Kg
Consumo de aire: 230 l/min
Entrada (NPT): 1/4"
Longitud: 170 mm
Presión: 90 PSI.
Nivel de ruido: 80 dB(A)

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
0.4HP	6		22.000rpm	144,97	1

Amoladora neumática recta

SDA

Amoladora neumática recta, práctica y ligera, para utilizo de productos con vástago.
Arranque por palanca, escape posterior silencioso.

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
0.5HP	6	M	22.000rpm	116,50	1
0.5HP	6	S	25.000rpm	302,23	1
0.5HP	6	T	25.000rpm	292,39	1
0.5HP	6	L	4.400rpm	181,65	1

Lijadora orbital cuadrada NEW

LSR

Lijadora orbital cuadrada con almohadilla de gancho y bucle 110x100mm.
Ligera, ergonómica y produce pocas vibraciones.
Cambio rápido de la almohadilla.
Orbita de 5mm.

MEDIDA	FIS	FORMA	EURO	
0.4HP	110x100	10.000rpm	274,41	1

Lijadora orbital con aspiración

LVR

Lijadora orbital, práctica y ligera, predispuesta a la aspiración del polvo. Ideal para el lijado, el desbaste y el acabado de maderas y aceros.
Rodillo interno de acero, plato de soporte incluido.
Potencia: 0,50 H.P.
Orbita: 5mm
Peso: 1 kg
Velocidad: 10.000 rpm
Consumo de aire: 340 L/min
Entrada: 1/4"
Presión: 90 PSI
Nivel de ruido: 80-85 dB(A)
Almohadilla: 150 mm

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
125	5/16		10.000rpm	289,71	1
150	5/16		10.000rpm	296,84	1

Lijadora orbital

LNR

Lijadora orbital, práctica y ligera. Ideal para el lijado, el desbaste y el acabado de maderas y aceros.
Rodillo interno de acero, plato de soporte incluido.
Potencia: 0,50 H.P.
Orbita: 5mm
Peso: 0,90 kg
Velocidad: 10.000 rpm
Consumo de aire: 340 L/min
Ingreso: 1/4"
Presión: 90 PSI
Ruido: 80-85 dB(A)
Almohadilla: 150 mm

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
125	5/16		10.000rpm	265,45	1
150	5/16		10.000rpm	271,53	1

Amoladora de banda

BST

Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso.
Arranque por palanca. El brazo del amoladora se puede ajustar para alcanzar la posición deseada.

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
0.53HP	SV.330xH.10		16.000rpm	218,52	1

Lijadora de banda

BSC

Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso.
Arranque por palanca, se puede girar el brazo de la lijadora para alcanzar la posición deseada.

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
0.53HP	SV.520xH.20		16.000rpm	342,54	1

Amoladora de banda NEW

BSQ

Ideal para operaciones en puntos de difícil acceso. Arranque por palanca. Brazo del amoladora ajustable para alcanzar la posición deseada.

MEDIDA	FIS	FORMA	EURO	
0.6HP	SV.457xH.13	17.000rpm	292,95	1

Lijadora de banda

BSN

Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso. Arranque por palanca, el brazo de la lijadora se puede girar para alcanzar la posición deseada.
Peso: 0.85 Kg
Consumo: 113 l/min
Entrada: (NPT): 1/4"
Tamaño: 196 mm
Presión: 90 psi
Nivel de ruido: 81 dB(A)

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
0.53HP	SV.330xH.10		20.000rpm	226,93	1

Lijadora de banda

BSX

Incluye 4 brazos extra.
Ideal para trabajos en áreas de difícil acceso. Arranque por palanca, se puede girar el brazo de la lijadora para alcanzar la posición deseada.
Peso: 0.85 Kg
Consumo: 113 l/min
Entrada (NPT): 1/4"
Tamaño: 320 mm
Presión: 90 PSI.
Nivel de ruido: 81 dB(A)

POTENCIA	FIS	ABRASIVO	RPM	EURO	
	-		16.000rpm	424,69	1

Satinadora linear

LPL

Peso: 1 Kg
Entrada: (NPT): 3/8"
Presión: 90 PSI.
Nivel de ruido: 80 dB(A)

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
95x180mm	-		2.600rpm	523,48	1

Micro lijadora

MSP

Peso: 0.13 Kg
Consumo: 80 l/min
Entrada: (NPT): 1/4"
Longitud: 132 mm
Presión: 90 PSI.
Escape posterior

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
	3		60.000rpm	381,24	1

Micro lijadora de dedo NEW

LNS

Micro lijadora de dedo para trabajos de precisión.
Ideal para metal, madera, metales no ferrosos, pintura, piedra, etc.
Incluye 4 brazos de reemplazo para todos los tipos de procesamiento (3 para productos de gancho y bucle y 1 para productos adhesivos).
Cambio de brazo rápido y sencillo sin herramientas.
Órbita de 3mm.

MEDIDA	FIS	FORMA	EURO	
0.5HP	5/16	10.000rpm	370,93	1

Lijadora de banda

LNH

Peso: 0.76 Kg
Consumo: 113 l/min
Entrada: (NPT): 3/8”
Longitud: 220 mm
Presión: 90 PSI.
Nivel de ruido: 81 dB(A)

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
240x45	-		7.500rpm	415,58	1

Satinadora de Tubo Neumática NEW

SPW

Satinadora neumática para tubos, permite un trabajo fácil y rápido de estructuras tubulares de acero, abiertas o cerradas, como barandillas, pasamanos, etc.
Con las bandas específicas se pueden realizar desbaste, satinado y "pulido espejo" de acero inoxidable y otros materiales.
Los brazos se acercan y envuelven la banda alrededor del tubo, adaptándose a su rayo y permitiendo un acabado más sencillo, rápido y uniforme.
Envuelve el tubo hasta 180°. Cambio rápido de la banda sin necesidad de herramientas.
Ø MIN. 25mm
Ø MAX. 10cm

POTENCIA	BANDA	RPM	EURO	
0.4HP	SV.760xH.40	3.300rpm	883,77	1

Lijadora neumática para tubos NEW

LPW

Lijadora neumática de cinta para tubos.
Brazo ajustable hasta 90°.
Cinta sustituible sin el uso de herramientas.

MEDIDA	FIS	FORMA	EURO	
0.53HP	SV.520xH.20	16.000rpm	492,98	1

Lijadora de banda

LNC

Peso: 1.40 Kg
Consumo: 113 l/min
Entrada: (NPT): 1/4"
Longitud: 180 mm
Presión: 90 PSI.
Nivel de ruido: 87 dB(A)

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
260x60	-		7.000rpm	467,51	1

Máquina elimina recubrimientos

LPC

Máquina especifica para quitar pegatinas, óxido y capas de pintur de la carrocería o de los cristales.

DETALLES:
Velocidad: 3500 rpm
Peso: 1 Kg
Consumo aire: 300 L/min
Entrada aire: 1/4"
Longitud: 270 mm
Presión: 90 PSI
Husillo: 5/16" - 24T

El kit contiene:
1 pz Soporte PNK
1 pz Soporte RPS

POTENCIA	FIS	RPM	EURO	
0.45HP	5/16	3.500rpm	488,03	1

Rueda elimina adhesivos

RGO

Elimina adhesivos, decoraciones y pegatinas de la carroceria, de superficies metálicas y de vidrio.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
100	-			24,33	1

Cepillo de alambre

SFN

Para la preparación de superficies en la carrocería.
Se puede remover rápidamente el óxido y la pintura sin dañar la superficie.

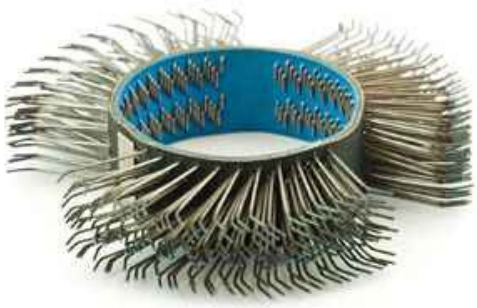

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
100	-	Acero		30,44	1

PAR

MEDIDA	FIS	EURO	
100x25	M6	26,75	1

Amoladora angular

SPA

DETALLES:
Amoladora angular con empuñadura lateral y guardia de seguridad, para tareas pesadas.
Escape posterior, de fácil empleo y silenciosa.
El sistema de arranque por palanca previene arranques accidentales.
La velocidad es ajustable.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
1.0HP	22		12.000rpm	576,15	1

Biseladora neumática NEW

SPO

Biseladora neumática ligera y compacta, apta para bisel de 45 grados.
Control de la profundidad ajustable.

MEDIDA	FORMA	EURO	
0.25HP	30.000rpm	403,37	1

AIR

MEDIDA	EURO	
90	177,54	1
110	232,93	1

PULIDO

Discos de algodón cosidos

DCT

Discos de tejido de algodón unidos y cosidos. Empleados para el pulido y el abrillantado de aceros en combinación con pastas abrasivas.

MEDIDA	FIS	EURO	
150	12	5,85	1
150	20	5,85	1
200	20	7,94	1
250	20	12,40	1
300	20	17,42	1
350	20	27,42	1
200x12	20	8,22	1
200x24	15	18,81	1

Discos de sisal y algodón

DSC

Para eliminar las marcas del abrasivo.
Prepara las superficies para el pulido final con fieltro o algodón.
Se usa en combinación con pastas abrasivas.

MEDIDA	FIS	EURO	
150	20	8,69	1
200	20	12,77	1
250	20	17,54	1
300	20	25,56	1
350	20	35,22	1

Discos de solo sisal

DSS

Para eliminar las marcas del abrasivo.
Prepara las superficies para el pulido con fieltro o algodón.
Se usa en combinación con pastas abrasivas.

MEDIDA	FIS	EURO	
150	20	8,01	1
200	20	12,09	1
250	20	16,87	1
300	20	24,86	1
350	20	32,87	1

Discos de algodón ventilados

DCV

Discos de algodón ventilados, para el pulido espejo, se usan en combinación con pastas abrasivas.

MEDIDA	FIS	TIPO	EURO	
150	20	Algodon	7,36	1
200	20	Algodon	11,77	1
250	55	Algodon	18,10	1
300	80	Algodon	28,64	1
400	180	Algodon	30,71	1
100	19 ES	Cotone Felpato	7,97	1
150	20	Cotone Felpato	8,85	1
200	20	Cotone Felpato	10,40	1
250	80	Cotone Felpato	18,35	1

Discos de sisal y algodón ventilados

DMV

Discos de sisal y algodón ventilados, para el pulido espejo, se usan en combinación con pastas abrasivas.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
150	20	Algodon/Sisal		8,30	1
200	20	Algodon/Sisal		14,70	1
250	55	Algodon/Sisal		19,65	1
300	80	Algodon/Sisal		30,90	1

Discos de algodón ondulados

DCO

Discos de algodón ondulados, para el pulido espejo, se usan en combinación con pastas abrasivas.
Ideales para el abrillantado de superficies planas y onduladas con máquinas portátiles o automáticas.
La forma ondulada ayuda a prevenir el sobrecalentamiento.

MEDIDA	FIS	EURO	
200	20	27,97	1
200	32	27,97	1

Discos de algodón con vástago

DCG

Para el pulido y el abrillantado, se usan en combinación con pastas abrasivas.
Mejor velocidad periférica 5-10 m/s.

MEDIDA	FIS	EURO	
50x12	6	3,47	10
60x12	6	3,96	10
80x12	6	5,40	10
100x12	6	6,68	10

Pulidores forma hongo

DCM

Para el pulido y abrillantado, se usan en combinación con pastas abrasivas.
Mejor velocidad periférica 5-10 m/s.

MEDIDA	FIS	EURO	
38	6	3,87	10
50	6	4,48	10
75	6	6,92	10

Cilindros de algodón

CCG

Para el pulido y el abrillantado, se usan en combinación con pastas abrasivas.
Mejor velocidad periférica 5-10 m/s.

MEDIDA	FIS	EURO	
38x38	6	5,53	5
50x50	6	9,41	5
63x63	6	12,57	5

Conos de algodón

CSG

Para el pulido y abrillantado, se usan en combinación con pastas abrasivas.
Mejor velocidad periférica: 5-10 m/s.

MEDIDA	FIS	EURO	
38	6	8,39	5
50	6	9,41	5
63	6	12,57	5
75	6	16,76	5

Algodón domo

CCT

Para el abrillantado de fondos y de paredes de piezas cilíndricas.
Se usan en combinación con perno PND.

MEDIDA	FIS	EURO	
63x50	-	10,61	5
75x56	-	14,41	5
100x75	-	25,44	5

Disco de no tejido blanco

DNV

Disco no tejido para el abrillantado.
Se usa en combinación con perno PNS-10.

MEDIDA	FIS	EURO	
100	10	5,62	10

Perno moldeado

PND

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
	6			6,68	1

Discos de fieltro

DFF

Para el pulido espejo. Se usan en combinación con pastas diamantadas.
Velocidad circunferecial recomendada: 5-10 m/s

MEDIDA	FIS	EURO	
30x10	6	1,50	10
45x10	6	2,94	10
60x10	6	3,66	10
80x10	10	5,70	10
100x13	10	9,58	1
100x20	10	11,84	1
150x 6	25	15,55	5
150x13	15	15,88	1
150x25	15	30,39	1
150x40	20	53,29	1
200x13	15	28,21	1
200x25	15	54,34	1
200x40	20	92,72	1
250x25	15	71,35	1
250x50	20	167,17	1
300x30	20	137,33	1

Discos de fieltro soporte de fibra

DFR

A petición otros diametros y espesores.

MEDIDA	FIS	EURO	
180x20	22	33,00	1

Discos de gancho y bucle de fieltro

DFV

Despues del Trizact™ se puede obtener un pulido espejo en dos pasos. En el primero el disco acompaña la pasta de pulido (girar el disco sobre el bloque de pasta si es solida), en el segundo con un disco nuevo se remueve la pasta de la superficie y se obtiene el pulido espejo.

MEDIDA	EURO	
75	4,59	10
115	5,32	10
125	5,54	10
150	6,84	10
180	8,09	10

Discos de fieltro cónicos

DFC

Discos de fieltro a copa con rosca M14, para el pulido espejo, se usan en combinación con pastas abrasivas o compound.

MEDIDA	FIS	EURO	
100x12	M14	16,25	1
115x12	M14	18,74	1

Discos de fieltro con rosca M14 NEW

DFU

Plato de soporte ventilado y rosca M14.
Para el pulido espejo, se usan en combinación con pastas abrasivas.

MEDIDA	FIS	EURO	
115	M14	12,34	5

Discos de algodón NEW

DSU

Discos de algodón con una sola costura.
Para pulido, abrillantado y pulido espejo de metales.

MEDIDA	FIS	EURO	
100x20	10	3,36	1
130x20	10	5,55	1
150x18	20	4,63	1
200x18	20	8,28	1
250x18	20	12,54	1
300x18	20	17,97	1

Discos de trapo cosido

DPT

Para el utilizo con pulidoras manuales.
Para pulido y pre abrillantado.

MEDIDA	FIS	EURO	
150	20	7,94	1
200	20	11,56	1
250	20	16,03	1
300	20	27,16	1

Discos de algodón especial

DCS

Para el pulido espejo en combinación con pastas abrasivas o diamantadas.

MEDIDA	FIS	EURO	
110x50	19,1	42,78	2

Cintas Adhesivas de Acero Inoxidable NEW

NAS

Tiras adhesivas de acero inoxidable para proteger algunas partes de la pieza durante el pasaje con los abrasivos y para conectar los acabados lineales en los tubulares en la correspondencia entre los dos lados, dando un acabado 45° estéticamente apreciable.

MEDIDA	EURO	
50x2M	43,72	1

Esponjas de pulido

SAL

Disponibles en diferentes durezas y porosidades, para el uso con pastas pulidoras.

SAL-G Amarillo, primer pulido, dureza media, porosa.
SAL-B Azul, primer pulido, dureza media, fina.
SAL-A Anaranjado, pulido, dureza media, fina.
SAL-W Blanco, pulido, suave, fina.
SAL-N Negra, muy suave, fina, pulido final.

MEDIDA	FIS	COLOR	EURO	
80x25	-	Amarillo	5,43	1
150x50	-	Amarillo	14,64	1
80x25	-	Anaranjado	4,06	1
150x50	-	Anaranjado	11,20	1
80x25	-	Azul	4,14	1
150x50	-	Azul	11,91	1
80x25	-	Blanco	3,87	1
80x25	-	Negro	3,87	1
150x50	-	Negro	9,56	1

Almohadilla para esponjas

PVF

La espuma de poliuretano microporosa absorbe las vibraciones, es flexible, duradera y muy resistente.

MEDIDA	FIS	EURO	
125	M14	19,07	1

Esponjas de pulido con rosca M14

SML

Disponibles en diferentes durezas y porosidades, para el uso con pastas pulidoras.

SML-G Amarillo, primer pulido, dureza media, porosa.
SML-B Azul, primer pulido, dureza media, fina.
SML-A Anaranjado, pulido, dureza media, fina.
SML-W Blanco, pulido, suave, fina.
SML-N Negra, muy suave, fina, pulido final.

MEDIDA	FIS	COLOR	EURO	
150x50	M14	Amarillo	17,50	1
150x50	M14	Anaranjado	13,27	1
150x50	M14	Azul	13,93	1
150x50	M14	Negro	12,02	1

Esponjas con centro embutido

SDL

Centro embutido con gancho y bucle y superficie con canales en forma de diamante, para dispersar el calor.
El flujo de aire que atraviesa los canales ayuda a mantener baja la temperatura.

SD-G Amarillo, primer pulido, dureza media, porosa.
SDL-B Azul, primer pulido, dureza media, fina.
SDL-A Anaranjado, pulido, dureza media, fina.
SDL-W Blanco, pulido, suave, fina.
SDL-N Negra, muy suave, fina, pulido final.

MEDIDA	COLOR	EURO	
150x35	Amarillo	13,35	1
150x35	Azul	10,19	1
150x35	Negro	9,03	1

DISCO MICROFIBRA

Disco de microfibra para corregir el pulido de la carrocería mediante el empleo de pulidoras orbitales.

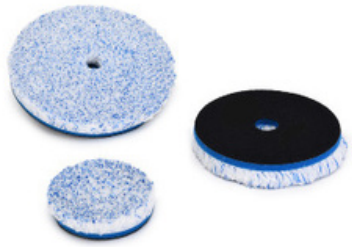

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	EURO	
80	-	Microfibra	10,04	1
130	-	Microfibra	15,95	1
150	-	Microfibra	20,67	1

Boinas de lana

DLL

Boinas de lana merinos para el pulido de superficies barnizadas. Se utilizan con platos de soporte tipo VDP o VDR, según el tipo de trabajo y herramienta.

MEDIDA	EURO	
75	7,10	10
115	7,60	1
125	8,53	1
135	8,39	1
150	11,29	1
180	15,19	1

Boinas de lana trenzada

CVL

Para el pulido de superficies barnizadas y mármol.

MEDIDA	EURO	
200	25,41	1

Platos de soporte para boinas de lana

PVL

Para abrillantar superficies barnizadas y mármol.

MEDIDA	FIS	EURO	
175	M14	27,16	1

FCG-WKE

MEDIDA	FIS	EURO	
20	3	4,32	10
40	6	5,76	10
50	6	10,66	10
60	6	12,38	10

Fieltros montados

FCG-ZYA

Para el pulido espejo de matrices, en combinación con pastas diamantadas.
Velocidad periferica recomendada 5-10 ms.

MEDIDA	FIS	EURO	
6x10	3	1,62	10
8x10	3	1,62	10
8x10	6	1,62	10
10x14	3	2,05	10
10x14	6	2,05	10
10x20	3	2,17	10
15x20	6	2,22	10
15x25	6	2,53	10
20x10	3	2,17	10
20x25	6	2,82	10
20x40	6	3,41	10
25x 6	3	1,88	10
25x30	6	3,66	10
25x50	6	7,25	10
30x10	6	2,65	10
30x30	6	5,88	10
40x40	6	8,36	10
50x10	6	6,41	10
50x40	6	11,80	10
60x20	6	10,03	10

FCG-SPK

MEDIDA	FIS	EURO	
6x10	3	1,62	10
8x12	3	1,62	10
10x18	6	1,62	10
15x30	6	2,57	10
20x25	6	2,82	10
20x40	6	6,27	10
25x25	6	3,53	10

FCG-WRC

MEDIDA	FIS	EURO	
8x12	3	1,62	10
10x15	3	2,05	10
10x15	6	2,05	10
15x20	6	2,51	10
15x30	6	2,57	10
20x25	6	2,82	10
25x30	6	3,66	10
25x50	6	7,25	10

FCG-KUD

MEDIDA	FIS	EURO	
12	3	2,36	10
15	6	2,88	10
19	6	4,32	10
25	6	5,78	10
30	6	6,83	10

FCG-CLU

MEDIDA	FIS	EURO	
10x15	3	2,60	10
10x15	6	2,60	10
20x25	6	5,76	10

FCG-SKM

MEDIDA	FIS	EURO	
10x15	3	2,17	10
20x25	6	3,33	10

FCG-KEL

MEDIDA	FIS	EURO	
15x20	3	2,51	10
20x25	6	2,82	10
25x30	6	3,66	10

FCG-OLI

MEDIDA	FIS	EURO	
10x15	3	2,59	10

Discos de fieltro con vástago

DFG

Para el pulido, se usan con pastas abrasivas.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
75	6	Fieltro		14,06	10
100	6	Fieltro		17,73	10

Pasta diamante

SID

Amolado, pulido, lapeado de: carburo de tungsteno, acero, hierro fundido, metales no ferrosos, zafiro, rubí, piedras duras, resina sintética, ceramica, etc.

APLICACIONES:
- Herramientas de corte
- Matrices
- Máquinas de trefilado
- Calibradores
- Partes de herramientas de precisión.

Micron	5N	5M	20N	20M	
6	-	70,27	-	-	1
60	-	100,33	-	-	1
1	113,72	58,71	358,27	202,94	1
30	-	83,69	-	-	1
9	-	73,97	-	-	1
4	115,67	64,48	-	-	1

Pastas abrasivas

PAS

BLANCA: Pasta grasa para acompañar el desbaste y el primer paso con sisal, alambre de acero o nylon. Para latón, plata, zamak y acero inoxidable.
AZUL: Pasta medio/grasa para abrillantado, segundo paso. Acompaña los discos de algodón con acero, zamak y latón.
ROSA: Pasta medio/grasa para pulido y abrillantado. Acompaña los discos en el segundo paso del pulido de latón, plata, aluminio, cromo y zamak.
VERDE: Pasta medio/grasa para acompañar el sisal en el acabado del acero inoxidable.
AMARILLA/MARRON: Corte elevado, para eliminar marcas de joyería y plata.
VERDE OSCURO: Pasta grasa para abrillantado con telas suaves; para acero, cromo, latón y plata.
BEIGE: Pasta seca, para abrillantar materiales acrilicos, plexiglass, madera y cromo.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
	-	Amarillo	Bloque	7,63	5
	-	Azul	Bloque	8,90	5
	-	Beige	Bloque	17,17	5
	-	Blanco	Bloque	6,73	5
	-	Rosa	Bloque	8,66	5
	-	Verde	Bloque	7,29	5
	-	Verde oscuro	Bloque	14,49	5
	-	Amarillo	Master Box	150,49	1
	-	Azul	Master Box	174,41	1
	-	Beige	Master Box	337,55	1
	-	Blanco	Master Box	132,22	1
	-	Rosa	Master Box	170,18	1
	-	Verde	Master Box	143,46	1
	-	Verde oscuro	Master Box	285,52	1

Pasta liquida

PAL

AZUL: Pasta liquida para abrillantado de metales, acero inoxidable, aluminio, moldes con formas particulares en acero.
BLANCA: Pasta liquida para el desbaste, ayuda a eliminar las rayas durante el desbaste.

MEDIDA	TIPO	EURO	
1Kg	Azul	14,49	1
1Kg	Blanco	14,49	1

Pasta abrasiva super espejo

PSM

Azul: Pasta solida para obtener un super abrillantado, se usa a mano con un paño o con discos de algodón suave tipo DCS., discos de franela, discos sin costuras y discos de algodón de diámetro pequeño. Ideal tambien para el pulido con discos de algodón con vástago montados en taladros. Optimo grado de pulido a bajas velocidades.
Rosa: Pasta sólida para obtener un super abrillantado con máquinas en combinación con discos de aldogón de diámetro 200mm o más. Para pulido a mano o a bajas velocidaded utilizar la pasta azul.

MEDIDA	COLOR	EURO	
400g	Azul	16,18	4
400g	Rosa	16,18	4

Pasta diamantada

PAD

Pasta diamantada soluble en agua, jeringa de 5 gr.

Granos disponibles:
0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.5, 5.0, 7.0, 10, 14, 20, 28, 40

MEDIDA	0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	5.0	7.0	10	14	20	28	40	
5gr	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	1

Sebo

PAG

Sebo de origen animal en bloques para lubrificar las bandas de lija.
Se utiliza con abrasivos en aluminio, zamak, latón, acero inoxidable. Extende la duración del nastro.

MEDIDA	ABRASIVO	FORMA	EURO	
			8,30	20

MUELAS CON VASTAGO RUEDAS DE AFILADO

Muelas cilindricas

MFV-A

Muelas con vástago de corindón rosado, forma cilíndrica, para uso universal en todo tipo de acero, hierro fundido, hierro blando, etc.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
2x6	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,12	100
3x6	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,06	100
3x6	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,21	25
4x8	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,06	100
4x8	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,21	25
5x10	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,06	100
5x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,21	25
6x10	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,06	100
6x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,21	25
7x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,21	25
7x12	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,08	100
8x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,21	25
8x12	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,08	100
10x6	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,06	100
10x 4	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,06	100
10x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,21	25
10x12	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,08	100
10x15	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,22	25
10x25	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,46	25
10x30	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,48	25
12x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,10	25
12x15	3	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,14	100
12x15	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,14	25
12x20	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,22	25
15x3	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,12	25
15x15	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,25	25
15x20	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,31	25
15x30	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,58	25
15x40	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,98	25
20x 4	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,10	25
20x15	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,25	25
20x20	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,46	25
20x30	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,63	25
25x 6	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,21	25
25x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,21	25
25x25	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,67	25
30x6	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,38	25
30x15	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,58	25
30x30	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,93	25
35x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,47	25
35x35	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	2,60	25
40x6	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	2,04	25
40x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	2,04	25
40x20	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	2,52	25
40x30	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	2,93	25
40x40	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	3,65	25
50x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	2,52	25
50x15	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	2,90	25
50x20	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	3,11	25
60x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	3,27	10
70x10	6	Cor. Rosa	Ciliídrico	4,98	10

Muelas punta

MFV-P

Muelas con vástago de corindón rosa, forma puntiaguda, para uso universal en todo tipo de acero, hierro fundido, hierro blando, etc.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
8x10	6	Cor. Rosa	PUNTA	1,51	25
8x15	3	Cor. Rosa	PUNTA	1,39	100
10x15	6	Cor. Rosa	PUNTA	1,54	25
15x20	6	Cor. Rosa	PUNTA	1,69	25
15x25	6	Cor. Rosa	PUNTA	1,86	25
20x25	6	Cor. Rosa	PUNTA	1,97	25
25x25	6	Cor. Rosa	PUNTA	2,15	25
30x30	6	Cor. Rosa	PUNTA	2,49	25

Muelas ojivales

MFV-O

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
5x10	3	Cor. Rosa	Ojival	1,37	100
5x10	6	Cor. Rosa	Ojival	1,51	25
12x20	6	Cor. Rosa	Ojival	1,58	25
15x20	6	Cor. Rosa	Ojival	1,69	25
20x30	6	Cor. Rosa	Ojival	2,10	25

Muelas gota

MFV-F

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
8x10	3	Cor. Rosa	Con forma	1,37	100

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	AR80	9A36	
178x78	25	Cor. Blanco		-	67,74	1
178x78	76	Cor. Blanco		-	67,74	1
178x78	78	Cor. Blanco		-	67,74	1
200x78	78	Cor. Blanco		-	77,24	1
100x50	20	Cor. Rosa		19,94	-	4

Muelas flama

MFV-H

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
20x30	6	Cor. Rosa	Flama	2,10	25

Muelas esféricas

MFV-S

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
4	3	Cor. Rosa	Esférica	1,37	100
6	3	Cor. Rosa	Esférica	1,37	100
8	3	Cor. Rosa	Esférica	1,37	100
10	3	Cor. Rosa	Esférica	1,44	300
10	3	Cor. Rosa	Esférica	1,37	100
10	6	Cor. Rosa	Esférica	1,51	25
15	6	Cor. Rosa	Esférica	1,62	25
20	6	Cor. Rosa	Esférica	1,88	25
25	6	Cor. Rosa	Esférica	2,15	25
30	6	Cor. Rosa	Esférica	2,49	25

Muelas conicas redondas

MFV-K

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
10x15	6	Cor. Rosa	Cil. Cónico	1,54	25
15x20	6	Cor. Rosa	Cil. Cónico	1,69	25
20x25	6	Cor. Rosa	Cil. Cónico	1,97	25
20x30	6	Cor. Rosa	Cil. Cónico	2,10	25
25x30	6	Cor. Rosa	Cil. Cónico	2,27	25
30x30	6	Cor. Rosa	Cil. Cónico	2,49	25

Muelas tronco cónica

MFV-T

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
6x10	3	Cor. Rosa	T. conica	1,37	100
12x20	6	Cor. Rosa	T. conica	1,58	25
15x25	6	Cor. Rosa	T. conica	1,86	25
20x30	6	Cor. Rosa	T. conica	2,10	25
25x40	6	Cor. Rosa	T. conica	2,93	25

Muelas cónicas

MFV-C

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
10x15	3	Cor. Rosa	Cónico largo	1,39	100
10x20	6	Cor. Rosa	Cónico largo	1,60	25
15x30	6	Cor. Rosa	Cónico largo	2,04	25
20x25	6	Cor. Rosa	Cónico largo	1,97	25
30x40	6	Cor. Rosa	Cónico largo	3,15	25

Muelas forma vaso

MFV-N

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
10x15	3	Cor. Rosa	Vaso	1,39	100
20x12	6	Cor. Rosa	Vaso	1,51	25
25x15	6	Cor. Rosa	Vaso	1,80	25
30x15	6	Cor. Rosa	Vaso	2,04	25
40x15	6	Cor. Rosa	Vaso	3,05	25

Muelas doble cara

MFV-W

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
20x 5	6	Cor. Rosa	Doble cara	1,42	25
30x8	6	Cor. Rosa	Doble cara	1,77	25
40x10	6	Cor. Rosa	Doble cara	2,63	25
50x10	6	Cor. Rosa	Doble cara	3,26	25
60x10	6	Cor. Rosa	Doble cara	4,21	1

Muelas cilindricas - vástago largo

MFV-AL

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
10x10	6x80	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,52	25
10x15	6x80	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,54	25
12x20	6x80	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,68	25
15x15	6x80	Cor. Rosa	Ciliídrico	1,71	25
15x30	6x80	Cor. Rosa	Ciliídrico	2,04	25

Muelas esféricas - vástago largo

MFV-SL

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
10	6x80	Cor. Rosa	Esférica	1,83	25
15	6x80	Cor. Rosa	Esférica	2,07	25
20	6x80	Cor. Rosa	Esférica	2,34	25

Muelas resina cilíndricas

MFB-A

Forma cilíndrica.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
10x20	6	Baquelita	Ciliídrico	1,27	25
10x30	6	Baquelita	Ciliídrico	1,48	25
15x15	6	Baquelita	Ciliídrico	1,25	25
15x30	6	Baquelita	Ciliídrico	1,58	25
20x20	6	Baquelita	Ciliídrico	1,46	25
20x25	6	Baquelita	Ciliídrico	1,52	25
20x30	6	Baquelita	Ciliídrico	1,63	25
20x40	6	Baquelita	Ciliídrico	2,11	25
25x25	6	Baquelita	Ciliídrico	1,67	25
25x35	6	Baquelita	Ciliídrico	2,00	25
30x10	6	Baquelita	Ciliídrico	1,38	25
30x20	6	Baquelita	Ciliídrico	1,79	25
30x30	6	Baquelita	Ciliídrico	1,93	25
35x35	6	Baquelita	Ciliídrico	2,60	25
40x10	6	Baquelita	Ciliídrico	2,04	25
40x20	6	Baquelita	Ciliídrico	2,52	25
40x35	6	Baquelita	Ciliídrico	3,23	25
50x10	6	Baquelita	Ciliídrico	2,52	25
50x20	6	Baquelita	Ciliídrico	3,11	25
60x10	6	Baquelita	Ciliídrico	3,27	10
70x10	6	Baquelita	Ciliídrico	4,98	10

Muelas resina cónicas

MFB-C

Cónicas largas.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
15x40	6	Baquelita	Cónico largo	2,56	25
20x25	6	Baquelita	Cónico largo	1,97	25
20x35	6	Baquelita	Cónico largo	2,39	25
20x40	6	Baquelita	Cónico largo	2,73	25
25x35	6	Baquelita	Cónico largo	2,57	25

Muelas cilindricas mezcla gris-rosa

MFM-A

Cilíndricas.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
20x30	6	Cor. Mixto	A	1,63	25
20x40	6	Cor. Mixto	A	2,11	25
20x40	8	Cor. Mixto	A	2,42	25
25x25	6	Cor. Mixto	A	1,67	25
30x40	6	Cor. Mixto	A	2,44	25
30x40	8	Cor. Mixto	A	2,74	25
40x40	8	Cor. Mixto	A	3,95	25

Muelas ojival mezcla gris-rosa

MFM-O

Ojival.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
25x50	6	Cor. Mixto	Ojival	3,62	25
25x50	8	Cor. Mixto	Ojival	3,93	25

Surtido de muelas

MFV43

MEDIDA	FIS	EURO	
	-	135,19	1

Muelas afilado - Cordinón gris

MBS-A1

Muelas con perfil a punta.
Para afilado de sierras.
Corindón gris 96%.
Grano 80/P para aceros normales.

MEDIDA	FIS	A80	
150x 7	16	10,92	3
150x10	16	12,51	3
200x 7	20	15,49	3
200x10	20	17,88	3

Muelas afilado - Cordinón rosa

MBS-AR

Muelas con perfil a punta.
Corindón rosado 99%.
Grano 80/P para aceros especiales.

MEDIDA	FIS	AR80	
150x 7	16	14,92	3
150x10	16	17,19	3
200x 7	20	21,17	3
200x10	20	24,62	3

Muelas copa cilíndrica

MBT

Corindón blanco.
Grano 36/H.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	9A36	
178x78	25	Cor. Blanco	67,74	1
178x78	76	Cor. Blanco	67,74	1
178x78	78	Cor. Blanco	67,74	1
200x78	78	Cor. Blanco	77,24	1

MBT

Corindón rosa 99%.
Forma copa, para pantógrafos.
Grano 80/L.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	AR80	
100x50	20	Cor. Rosa	19,94	4

Muelas de banco - Corindón rosa

MBF-AR

Corindón rosa 99%.
Para aceros especiales, grano 60/M.
N.240 - 243 - 244 también en grano 46.
Ø300 a petición. 4 semanas, minimo 2 pz.

MEDIDA	FIS	AR60	
125x16	16	13,78	3
125x20	16	16,28	3
150x20	16	16,85	3
150x25	16	22,33	3
200x20	20	26,70	3
200x25	20	32,30	3
250x25	25	55,03	1
250x30	25	65,52	1

Muelas de banco - Corindón gris

MBF-1A

Corindón gris 96%, para hierro y aceros normales.
Grano 36/P - 46/N - 60/M - 80/M.
Grano 24 a petición.
Ø 350-400 a petición - 4 semanas minimo 2 pz.
N. 224 si no disponible en stock minimo 10 pz. - 4 semanas.

MEDIDA	FIS	1A36	1A46	1A60	1A80	
125x16	16	10,02	10,02	10,02	-	3
125x20	16	10,84	10,84	10,84	-	3
150x20	16	13,87	13,87	13,87	13,87	3
150x20	32	-	-	12,26	-	3
150x25	16	16,30	16,30	16,30	16,30	3
200x20	20	21,11	21,11	21,11	21,11	3
200x25	20	24,79	24,79	24,79	24,79	3
200x25	32	-	-	23,06	-	3
250x25	25	50,61	50,61	50,61	-	1
250x30	25	47,58	47,58	47,58	47,58	1
300x30	30	74,67	74,67	74,67	-	1
300X40	30	82,69	-	-	-	1

Muelas de banco - Carburo de silicio

MBF-8C

Carburo de silicio verde para afilado y desbaste.
Widia grano 80/J.
Ø 350-400 a petición - 4 semanas, minimo 2 pz.

MEDIDA	FIS	8C80	
125x16	16	15,48	3
125x20	16	16,66	3
150x20	16	21,57	3
150x20	32	21,57	3
150x25	16	25,12	3
150x25	32	25,12	3
175x20	20	26,24	3
200x20	20	32,38	3
200x20	32	32,38	3
200x25	20	38,19	3
200x25	32	38,19	3
250x25	25	62,65	1
250x25	32	55,72	1
250x30	25	73,33	1
300x30	30	114,95	1

Muelas de banco - Corindón blanco

MBA-9A

Ideal para el afilado y rectificado de metales.

MEDIDA	FIS	9A60	
150x20	16	14,41	3
150x20	32	14,41	3
200x20	20	24,20	3
200x20	32	24,20	3
200x25	20	27,37	3
200x25	32	27,37	3
250x30	32	50,05	1

Muelas de banco - Corindón gris

MBA-1A

Ideal para el afilado y el desbaste de materiales ferrosos endurecidos.

MEDIDA	FIS	1A36	1A46	1A60	
150x20	16	12,18	12,18	12,18	3
150x20	32	-	12,18	-	3
200x20	32	21,45	21,45	21,45	3
200x25	32	24,22	24,22	24,22	3

Muelas de banco - Carburo de silicio

MBA-8C

Carburo de silicio para afilado, desbaste, semiacabado de metales no ferrosos.

MEDIDA	FIS	8C80	
200x20	20	27,97	3
200x20	32	27,97	3
200x25	20	35,92	3

Muelas vitrificadas

MGV

Muelas con aglomerante cerámico, corindón rosado.
Para el desbaste y desbarbado de piezas pequeñas en puntos de difícil acceso.
Ideales para aceros tiernos, hierro fundido, aleaciones.
La velocidad recomendada es de 12-15 m/s.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
3x6	3		Ciliídrico	0,64	25
4x8	3		Ciliídrico	0,64	25
4x8	6		Ciliídrico	0,74	25
5x10	3		Ciliídrico	0,64	25
6x10	3		Ciliídrico	0,71	25
6x10	6		Ciliídrico	0,78	25
8x10	3		Ciliídrico	0,71	25
8x10	6		Ciliídrico	0,78	25
10x10	3		Ciliídrico	0,74	25
10x10	6		Ciliídrico	0,80	25
10x20	6		Ciliídrico	0,88	25
15x15	6		Ciliídrico	0,88	25
15x20	6		Ciliídrico	0,97	25
15x25	6		Ciliídrico	1,13	25
15x30	6		Ciliídrico	1,31	25
20x20	6		Ciliídrico	1,25	25
20x25	6		Ciliídrico	1,31	25
20x30	6		Ciliídrico	1,46	25
25x25	6		Ciliídrico	1,46	25
30x20	6		Ciliídrico	1,46	25
30x30	6		Ciliídrico	1,80	25
30x40	6		Ciliídrico	2,30	25
10x20	6		Cónico	1,00	25
15x20	6		Cónico	1,10	25
15x40	6		Cónico	1,75	25
20x30	6		Cónico	1,75	25
25x40	6		Cónico	2,53	25
30x40	6		Cónico	2,57	25
10	6		Esférica	1,00	25
15	6		Esférica	1,12	25
20	6		Esférica	1,52	25
25	6		Esférica	1,84	25
30	6		Esférica	2,11	25
20x50	6		Ojival	2,93	25

Muelas abrasivas reforzadas

MTCR

Muelas reforzadas, forma de taza.

MEDIDA	FIS	16	24	36	60	80	120	220	
76/64x40	M14	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	36

Muelas abrasivas

MTC

Muelas abrasivas de pasta bakelite.
Forma de taza conica para pulir superficies de mármol, granito y otras piedras.

MEDIDA	FIS	16	24	36	60	80	120	220	
110/90x55	22	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,72	7,95	18
110/90x55	M14	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	10,20	18

Muelas abrasivas

MTZ

Muelas de baquelita de taza cilíndrica para el pulido de superficies de mármol, granito y otras piedras.
A petición, entrega 2 semanas.

MEDIDA	FIS	16	24	36	60	80	120	150	220	
80x46	M14	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	18
100x46	M14	9,87	9,87	9,87	9,87	-	9,87	-	10,30	6

Piedras repasadoras

PRM

El mejor de la linea Sharpening Stones, ofrece un acabado preciso para diferentes empleos. Nuestros Sharpening Stones se realizan a través de un proceso exclusivo para garantizar fiablidad en la calidad, la prestación y la seguridad del producto. Ofrecemos un servicio desde la consulta hasta el producto final profesionalmente y puntualmente.
Grano 120 = grano grueso. Grano 180 = grano medio. Grano 220 = grano fino. Grano 400 = grano muy fino.
Se realizan diferentes granos y medidas a petición dentro de 60/70 días.
Cantidad mínima: 100 piezas.
Bloques abrasivos doble segmento.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
150x20	-	Corindon		11,79	1
150x25	-	Corindon		15,50	1
200x20	-	Corindon		13,17	1
200x25	-	Corindon		18,43	1
150x20	-	Carb. Silicio		11,79	1
150x25	-	Carb. Silicio		15,50	1
200x20	-	Carb. Silicio		13,17	1
200x25	-	Carb. Silicio		18,43	1

PRM

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
200x50	-	Carb. Silicio	Ciliídrico	18,21	8

PRM

Barras reavivadoras.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
150x15	-	Carb. Silicio		5,38	10
150x20	-	Carb. Silicio		7,01	20
200x20	-	Carb. Silicio		7,69	10
200x25	-	Carb. Silicio		9,62	8
200x30	-	Carb. Silicio		12,80	6

PRM

Tipo redondo con vástago.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
250x20	-	Carb. Silicio		19,83	1

Segmentos abrasivos

SET

Segmentos de corindón blanco, grano 36 K.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
50/45x16x90	-	Cor. Blanco		5,01	6
60/54x22x110	-	Cor. Blanco		7,94	4
70/64x25x110	-	Cor. Blanco		9,63	4

CEPILLOS DE ALAMBRE

Cepillo copa con alambres ondulados

STO

Cepillo de copa con alambres ondulados para usarse con amoladoras angulares, para rebabas y cepillado de grandes superficies.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
60	M14	4,53	6,72	1
80	M14	6,14	9,18	1
100	M14	7,98	12,56	1
120	M14	12,81	21,70	1
150	M14	15,30	30,02	1

Cepillo cónico con alambres ondulados

SCO

Para el uso con amoladoras angulares.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
90	M14	6,24	9,33	1
120	M14	7,72	11,94	1
150	M14	11,31	16,96	1

Cepillo circular con alambres ondulados

SCF

Cepillo agresivo, de alto rendimiento, duradero, para uso con máquinas estacionarias o muelas de banco.
Solo las extremidades del alambre deben entrar en contacto con la pieza de trabajo.
Para eliminación de óxidos, corrosiones, pinturas, etc.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
125x25	20	10,25	15,58	1
150x25	32	12,77	22,76	1
175x25	32	13,76	27,08	1
200x25	32	17,22	31,53	1
250x25	32	26,20	49,82	1

Cepillo copa con alambres trenzados

STR

Eliminación de óxidos, pinturas, etc.
Adapta para el trabajo de grandes superficies.
Con anillo de refuerzo que eleva la agresividad.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
80	M14	13,87	20,86	1
100	M14	17,97	26,51	1
120	M14	23,18	36,86	1

Cepillo copa con alambres trenzados

STC

Eliminación de óxidos, pinturas, etc.
Adapto para el trabajo de grandes superficies.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
65	M14	6,42	11,10	1
70	M14	7,88	13,59	1

Cepillo cónico con alambres trenzados

SCR

Parecido al STR, pero adapta para alcanzar las esquinas.
Para eliminar calamina, pintura y óxido.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
100	M14	8,48	12,78	1
115	M14	9,06	14,31	1
120	M14	11,97	17,90	1

Cepillo circular con alambres trenzados

SCN

Para procesados pesados, limpieza de cordones de soldadura y para obtener una superficie con huellas más evidentes.
Posibilidad de trabajo con altas velocidades.

MEDIDA	FIS	TIPO	ACIER	INOX	
100	22	Doble	13,59	-	1
115	22	Doble	17,76	-	1
150	22	Doble	24,39	-	1
200	22	Doble	33,14	-	1
100	22	Simple	6,72	11,10	1
115	22	Simple	7,43	11,38	1
150	22	Simple	12,99	20,00	1
175	22	Simple	15,04	-	1
200	22	Simple	18,68	29,94	1

Cepillo circular con alambres trenzados M14

SGM

Para procesos pesados, limpieza de cordones de soldadura y para obtener una superficie con huellas más evidentes.
Posibilidad de trabajo con altas velocidades.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
100	M14	7,38	-	1
115	M14	10,45	12,93	1
125	M14	11,70	14,90	1
150	M14	14,10	-	1
178	M14	16,89	-	1
200	M14	19,82	-	1

Cepillo copa de alambre trenzado con vástago

SGL

Forma de copa, para cepillado frontal agresivo y para alcanzar las esquinas.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
75	6	6,09	10,15	10

Cepillo de alta densidad NEW

SBF

Utilizado generalmente para la limpieza de las soldaduras en el sector de tuberías.
Elimina incrustaciones y residuos de plástico o caucho.
El alambre es fino y de alta densidad. Ideal también para trabajar en ranuras y esquinas.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
115	22	9,02	-	1
125	22	9,62	-	1
150	22	14,02	21,70	1
175	22	16,16	-	1

Cepillo de alta densidad M14 NEW

SBM

Utilizado generalmente para la limpieza de las soldaduras en el sector oleoducto.
Elimina incrustaciones y residuos de plástico o caucho.
El alambre es más delgado y de alta densidad. Ideal también para trabajar en ranuras y esquinas.
El agujero roscado M14 facilita el montaje en amoladoras angulares.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
100	M14	7,08	12,25	1
115	M14	9,02	16,33	1
125	M14	9,62	17,19	1
175	M14	16,16	24,86	1

Cepillo con alambre trenzado con vástago

SGR

Para limpieza de cordones de soldadura y eliminación de óxidos.
Cepillo agresivo, con posibilidad de trabajo con altas velocidades.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
75	6	5,96	8,48	10
85	6	6,05	-	10
100	6	6,52	9,78	10

Cepillo circular con vástago

SGO

Para eliminación de soldaduras, óxidos, y pequeñas rebabas.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	ACIER	INOX	
20x 5	6		1,64	2,67	25
30x 5	6		1,85	2,86	25
40x 5	6		2,07	3,15	25
50x 6	6		2,40	3,62	25
60x6	6		2,84	4,41	10
70x 8	6		3,15	5,09	10
70x13	6		4,56	8,58	10
80x 8	6		3,69	5,82	10
100x10	6		4,04	6,79	10
100x15	6		5,49	9,27	10
80x 8	6	Alta velocidad	-	9,78	10
100x10	6	Alta velocidad	-	13,53	10

Cepillo copa con vástago

STG

Para eliminación de soldaduras, óxidos, pinturas y pequeñas rebabas.
Adapta para el trabajo con grandes superficies.
Vástago: 6mm.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
40	6	2,02	3,11	20
50	6	2,35	3,53	20
60	6	2,60	4,44	10
70	6	2,99	5,17	10
80	6	3,66	6,31	10

Cepillos industriales de alta velocidad NEW

SGS

Espesor aumentado y mayor resistencia a la velocidad.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
30x9	6	3,20	5,13	10
40x9	6	3,47	5,67	10
40x18	6	5,00	9,00	10
50x10	6	4,27	7,67	10
50x20	6	8,53	14,33	10
60x10	6	4,79	8,13	10
60x20	6	9,45	15,32	10
70x20	6	11,20	17,92	10
80x20	6	12,26	19,60	10
100x20	6	12,78	20,12	10

Cepillo cónico con vástago

SCG

Limpieza de soldaduras, óxidos y rebabas pequeñas en puntos de difícil acceso.
Vástago: 6mm.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
90	6	5,68	8,73	10

Cepillos frontal

SFG

Para el uso frontal y en zonas de difícil acceso, como tubos, pistones, etc.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
10	6	2,27	3,33	25
15	6	2,86	4,20	25
20	6	3,23	4,71	25
25	6	3,51	5,15	25
30	6	3,79	5,82	25

Cepillo frontal a punta

SFP

Eliminación de óxidos, pinturas y rebabas.
Para el uso frontal y en zonas de difícil acceso, como tubos, pistones, etc.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
12	6	2,53	3,18	25
24	6	3,62	5,63	25

Cepillo de hongo

SFM

Para procesamientos en lugares de dificil acceso.

MEDIDA	FIS	ACIER	
20	6	2,67	25
30	6	3,26	25
40	6	5,49	25

Cepillo frontal con alambre trenzado con vástago

SFT

Para procesos pesados, limpieza frontal de cordones de soldaduras, pequeñas rebabas y eliminación de óxido.
Para obtener una superficie con huellas más evidentes.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
19	6	5,00	7,55	25
22	6	5,45	8,22	25
25	6	5,97	8,98	10
30	6	8,01	12,02	10

Cepillo circular con agujero

SCS

A pecitión alambres de acero latonado, minimo 5 piezas.

MEDIDA	FIS	ACIER	
150x 5	25	7,00	5
200x 5	25	8,40	5
250x 5	25	10,15	5

Escobillas de acero

STB

Escobillas de acero con alambres, para tareas manuales o con máquinas portatiles o estacionarias. Ideal para la limpieza de calderones, hoyos de acero y roscas. Remueve óxidos e incrustaciones.

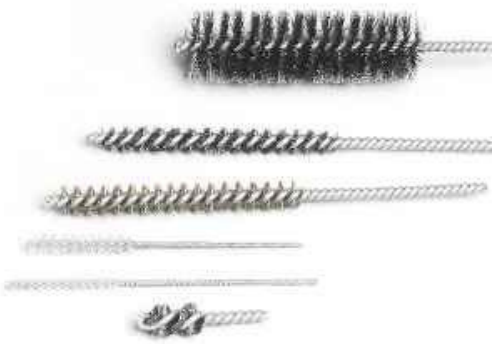

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
10	-	1,64	2,67	10
13	-	1,73	2,81	10
16	-	1,79	2,86	10
19	-	1,98	3,18	10
22	-	2,02	3,31	10
25	-	2,15	3,51	10
38	-	2,47	3,82	10

Escobillas con rosca

STA

Escobillas con rosca, para la limpieza de tubos y conductos de humo.

Tipo ZS: Acero cincado.
Tipo PA: Nylon.

MEDIDA	FIS	ACIER	PA	INOX	
8	M6	2,00	3,02	3,02	10
10	M6	2,07	3,12	3,12	10
12	M6	2,13	3,24	3,24	10
16	M6	2,18	3,36	3,36	10
20	M6	2,25	3,47	3,47	10
25	M6	2,28	3,58	3,58	10
28	1/2	2,35	3,65	3,65	10
30	1/2	2,94	3,82	3,82	10
33	1/2	3,02	-	-	10
38	1/2	3,06	-	-	10
40	1/2	3,18	-	-	10
45	1/2	3,24	-	-	10
50	1/2	3,43	-	-	10
53	1/2	3,47	-	-	10
60	1/2	3,53	-	-	10
65	1/2	3,68	-	-	10
70	1/2	4,65	-	-	10
75	1/2	5,57	-	-	10
82	1/2	5,61	-	-	10
88	1/2	6,34	-	-	10
94	1/2	6,85	-	-	10
101	1/2	7,81	-	-	10

Kit de escobillas de acero

SGK

Surtido de escobillas para tareas artesanales y bricolaje. Limpieza de armas, calderas, y conductos.
Comprende 28 piezas

Ø5 H.35
Ø6,5 H.45
Ø8 H.55
Ø8,5 H.55
Ø9,5 H.30
Ø11 H.30
Ø11,5 H.30
Ø11,5 H.45
Ø18 H.45
Ø22 H.45

MEDIDA	FIS	EURO	
	-	144,38	1

Cepillos a mano

SMC

Para eliminación y limpieza manual de óxido, pintura, cascarillas, etc.
AZUL: Alambre de nylon abrasivo rígido.
VERDE: Alambre de nylon suave, sin abrasivo.

MEDIDA	ACIER	INOX	BLU	VERT	
275	1,73	-	-	-	24
275	-	-	4,02	4,02	24
275	-	3,54	-	-	24

Cepillos con mango de madera para soldadores NEW

SMP-A

Alambre de acero y acero inoxidable, para eliminar el óxido de superficies planas, para limpiar las soldaduras.
Longitud alambre: 25mm
Alambre 0,3

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
290mm	3x15	1,83	-	18
290mm	4x15	2,27	-	12
290mm	5x15	2,64	-	12
290mm	4x15	-	3,27	12

Cepillos con mango de madera para soldadores NEW

SMP-B

Versión económica, longitud alambre: 23mm
Alambre 0,3.

MEDIDA	FIS	ACIER	
290mm	4x15	1,44	12

Cepillos con mango de madera NEW

SMP-C

Alambre de acero y acero inoxidable, para eliminar el óxido de superficies planas, para limpiar las soldaduras y raspar.

MEDIDA	FIS	ACIER	
200mm	2+3*7+2	1,94	30

Cepillos con mango de madera NEW

SMP-D

Alambre de acero y acero inoxidable, para eliminar el óxido de superficies planas, para limpiar las soldaduras y raspar.

MEDIDA	FIS	ACIER	INOX	
195mm	3x7	1,31	-	12
195mm	3x7	-	1,31	12

Mini cepillos con mango NEW

SMP-E

Cepillo con mango pequeño y delgado, para espacios estrechos.

MEDIDA	ACIER	NOIR	INOX	
215mm	3,01	-	-	12
215mm	-	-	3,05	12
215mm	-	3,01	-	12

Cepillos de mano mango de madera NEW

SMP-F

MEDIDA	FIS	ACIER	
190mm	4x12	4,90	10

Cepillo circular de nylon

SNB

Las cerdas de nylon abrasivo son mucho más resistentes en comparación a las cerdas metálicas y no se deforman. Deja menos marcas y no produce oxidaciones. Elimina el óxido y los residuos de barnices de las superficies metálicas, prepara las superficies de madera.

MEDIDA	FIS	80	180	
150	16	17,23	17,23	1
175	16	20,95	20,95	1

Cepillo de nylon con vástago

STN

Las cerdas de nylon abrasivo son mucho más resistentes en comparación a las cerdas metálicas y no se deforman. Deja menos marcas y no produce oxidaciones. Elimina el óxido y los residuos de barnices de las superficies metalicas, prepara las superficies de madera.

MEDIDA	FIS	80	180	
50	6	6,71	6,71	10
60	M14	21,13	21,13	1
70	6	8,97	8,97	10
80	M14	23,61	23,61	1
100	M14	33,85	33,85	1

Cepillo de nylon con vástago

SNC

Las cerdas de nylon abrasivo son mucho más resistentes en comparacion a las cerdas metálicas y no se deforman. Deja menos marcas y no produce oxidaciones. Elimina el óxido y los residuos de barnices de las superficies metalicas, prepara las superficies de madera.

MEDIDA	FIS	80	180	
50	6	6,88	6,88	10
75	6	7,61	7,61	10
100	6	9,04	9,04	10

Cepillo frontal de nylon

SNM

Las cerdas de nylon abrasivo son mucho más resistentes en comparacion a las cerdas metálicas y no se deforman. Deja menos marcas y no produce oxidaciones. Elimina el óxido y los residuos de barnices de las superficies metalicas, prepara las superficies de madera.

MEDIDA	FIS	80	180	
25	6	5,51	5,51	10
30	6	6,13	6,13	10

Mini cepillos circulares

FPS

Mango 3mm.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
22	3	Cerdas blancas	A	1,02	50
22	3	Cerdas negras	B	1,02	50
22	3	Fibra de palma	C	1,02	50
19	3	Acero	D	1,02	50
22	3	Acero	D	1,02	50
25	3	Acero	D	1,18	50
28	3	Acero	D	1,18	50
38	3	Acero	D	1,44	50
22	3	Fibra natural	E	1,02	50
22	3	No tejido	F	1,02	50
22	3	N.T. Verde	G	1,02	50
22	3	Lana	H	1,02	50
22	3	Algodon	I	1,02	50
22	3	Cuero	K	1,02	50

Mini cepillos de pincel

FPS

Mango 3mm.

Art. FPS

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
5	3	Cerdas blancas	M	1,02	50
5	3	Fibra de palma	O	1,02	50
5	3	Acero	P	1,02	50
6	3	Acero	P	1,02	50
8	3	Acero	P	1,02	50

Mini cepillos de copa

FPS

Mango 3mm.

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	EURO	
12	3	Cerdas blancas	Q	1,02	50
12	3	Cerdas negras	R	1,02	50
12	3	Fibra de palma	S	1,02	50
12	3	Acero	T	1,02	50
12	3	Fibra natural	U	1,02	50

Forma cilíndrica, con frontal plano

FCT-A

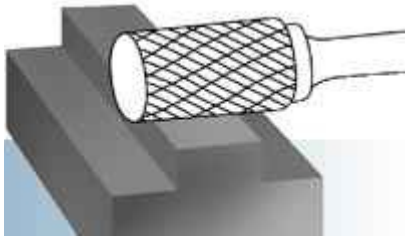

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	AL	
2x10	3	A	6,27	6,27	-	1
6x16	6	A	17,42	17,42	-	1
8x20	6	A	19,78	19,78	-	1
10x20	6	A	24,52	24,52	-	1
12x25	6	A	35,61	35,61	41,34	1
16x25	6	A	54,48	56,12	-	1

Forma cilíndrica, con dentado frontal

FCT-B

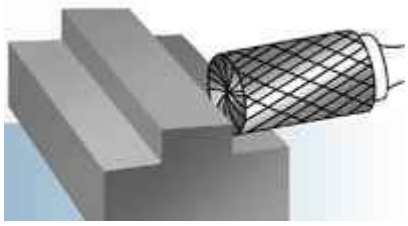

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	AL	
2x10	3	B	6,27	6,27	-	1
3x13	3	B	6,27	6,27	-	1
4x13	3	B	13,23	13,23	-	1
4x13	6	B	14,25	14,25	-	1
6x16	6	B	17,42	17,42	20,24	1
8x20	6	B	19,78	19,78	22,98	1
10x20	6	B	24,52	24,52	28,48	1
12x25	6	B	35,61	35,61	41,34	1
16x25	6	B	56,12	56,12	-	1
19x25	6	B	-	80,93	-	1
22x25	6	B	-	124,07	-	1
25x25	6	B	-	143,56	-	1

Forma cilíndrica, con dentado frontal

FCT-BL

Vástago largo

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	
2x7	3	B-L	8,22	8,22	1
3x13	3	B-L	8,22	8,22	1
8x20	6	B-L	25,32	25,32	1
10x20	6	B-L	31,63	31,63	1
12x25	6	B-L	38,68	38,68	1

Forma cilíndrica esférica

FCT-C

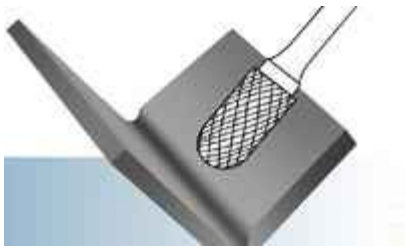

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	AL	
2x10	3	C	-	6,27	-	1
3x13	3	C	6,27	6,27	-	1
4x13	6	C	14,25	14,25	-	1
6x16	6	C	17,42	17,42	20,24	1
8x20	6	C	19,78	19,78	22,98	1
10x20	6	C	24,52	24,52	28,48	1
12x25	6	C	35,61	35,61	41,34	1
16x25	6	C	56,12	56,12	-	1
19x25	6	C	-	80,93	-	1
22x25	6	C	-	124,07	-	1
25x25	6	C	-	143,56	-	1

Forma esférica

FCT-D

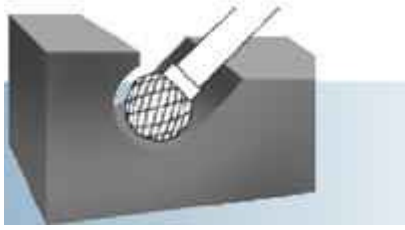

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	AL	
3x2,7	3	D	6,27	6,27	-	1
4x3,6	6	D	14,54	14,54	-	1
6x5,4	6	D	14,25	14,25	16,55	1
8x7,2	6	D	15,82	15,82	17,39	1
10x9,0	6	D	20,75	20,75	23,81	1
12x10,8	6	D	29,11	29,11	-	1
16x14,4	6	D	39,13	39,13	-	1
19x18	6	D	-	80,93	-	1

Forma oval

FCT-E

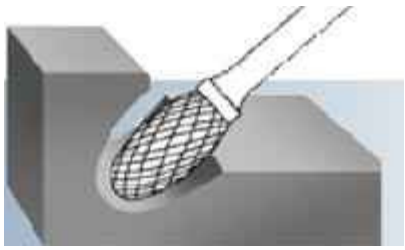

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	AL	
8x13	6	E	19,78	19,78	-	1
10x16	6	E	24,52	24,52	28,48	1
12x20	6	E	35,61	35,61	41,34	1
16x25	6	E	56,12	56,12	-	1

Forma ojiva punta redonda

FCT-F

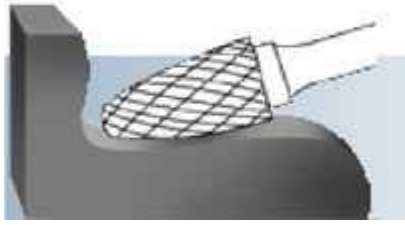

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	AL	
3x13	3	F	6,27	6,27	-	1
6x18	6	F	17,42	17,42	-	1
8x20	6	F	19,78	19,78	-	1
10x20	6	F	24,52	24,52	28,48	1
12x25	6	F	35,61	35,61	41,34	1
16x25	6	F	-	56,12	-	1
19x25	6	F	-	80,93	-	1

Forma ojiva

FCT-G

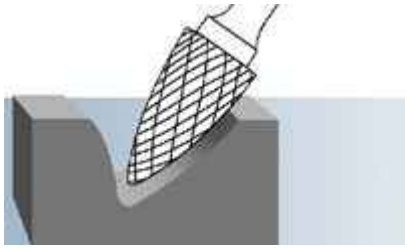

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	AL	
3x13	3	G	6,27	6,27	-	1
6x18	6	G	17,42	17,42	-	1
10x20	6	G	24,52	24,52	28,48	1
12x25	6	G	35,61	35,61	41,34	1
16x16	6	G	-	56,12	-	1
19x25	6	G	-	80,93	-	1

Forma flama

FCT-H

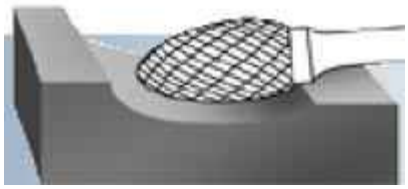

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	AL	
6x18	6	H	-	17,42	-	1
8x20	6	H	19,06	19,06	22,16	1
10x25	6	H	21,89	21,89	-	1
12x32	6	H	40,95	40,95	47,61	1

Forma conica esférica

FCT-L

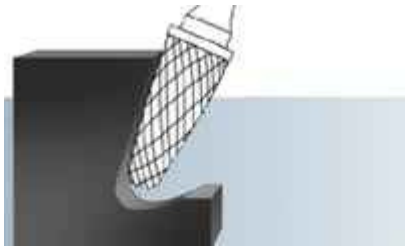

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	
3x13	3	L	5,54	5,54	1
4x13	3	L	-	13,23	1
6x16	6	L	17,42	17,42	1
8x22	6	L	-	21,34	1
10x25	6	L	-	26,96	1
12x28	6	L	-	35,61	1

Forma a punta 60°

FCT-J

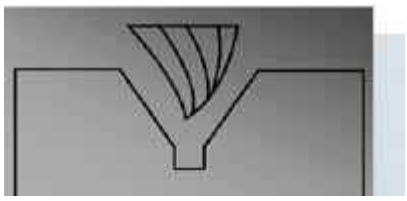

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	
3x2	3	J	6,27	6,27	1
6x5	6	J	17,42	17,42	1
10x 8	6	J	24,52	24,52	1
16x13	6	J	56,12	56,12	1

Forma a punta 90°

FCT-K

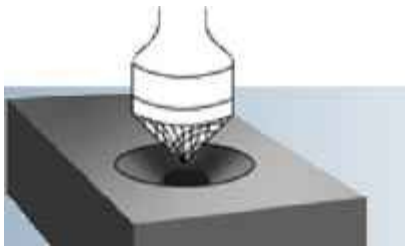

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	
10x 5	6	K	24,52	24,52	1
16x 8	6	K	50,27	50,27	1

Forma cónica

FCT-M

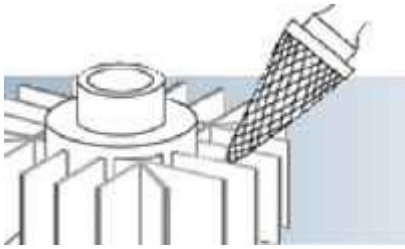

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	AL	
3x11	3	M	-	6,27	-	1
3x11	6	M	-	11,80	-	1
6x18	6	M	-	17,42	-	1
8x20	6	M	19,77	19,77	-	1
10x20	6	M	25,32	25,32	27,84	1
12x25	6	M	35,61	35,61	-	1
16x25	6	M	-	56,12	-	1

Forma copa

FCT-N

MEDIDA	FIS	FORMA	SC	DC	
12x13	6	N	35,61	35,61	1
16x16	6	N	50,27	-	1

Surtido de fresas

FCK
Kit surtido de fresas de metal duro, en caja de madera.

KIT SC:
A1225, C1225, L1228, E1220, G1225,
C1020, N1213, E1016, K1005, D1009
KIT DC:
A1225, H1232, L1228, F1225, E1220,
A1020, H1025, C1020, G1020, D1009

MEDIDA	FORMA	EURO	
	DC	284,05	1
	SC	303,56	1

Piedras repasadoras

LIM-A
tipo cuadrado

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	100	120	180	220	400	
100x6	-	Corindon	A	-	-	3,39	3,39	-	12
100x8	-	Corindon	A	-	-	-	3,45	4,32	12
100x10	-	Corindon	A	-	-	3,45	3,45	-	12
150x10	-	Corindon	A	-	3,69	3,69	-	-	12
150x15	-	Corindon	A	-	-	4,50	-	-	12
200x20	-	Corindon	A	-	7,38	7,38	7,38	-	8
100x6	-	Carb. Silicio	A	-	3,39	3,39	3,39	-	12
100x8	-	Carb. Silicio	A	-	3,45	-	-	-	12
100x10	-	Carb. Silicio	A	-	-	3,45	-	-	12
150x10	-	Carb. Silicio	A	-	-	3,69	-	-	12
150x15	-	Carb. Silicio	A	-	4,50	4,50	-	-	12
200x20	-	Carb. Silicio	A	-	7,38	7,38	7,38	-	8
200x20	-	Cor. Blanco	A	5,82	-	-	-	-	6

LIM-B
Tipo triangular

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	400	
100x6	-	Corindon	B	-	3,39	-	-	12
100x8	-	Corindon	B	-	3,45	3,45	-	12
100x10	-	Corindon	B	-	3,45	3,45	-	12
150x10	-	Corindon	B	3,69	3,69	3,69	-	12
150x15	-	Corindon	B	4,50	4,50	4,50	-	12
200x20	-	Corindon	B	7,38	7,38	7,38	-	8
100x6	-	Carb. Silicio	B	3,39	3,39	-	4,24	12
100x8	-	Carb. Silicio	B	3,45	-	3,45	-	12
100x10	-	Carb. Silicio	B	-	-	3,45	-	12
150x10	-	Carb. Silicio	B	3,69	3,69	-	-	12
150x15	-	Carb. Silicio	B	-	4,50	-	-	12
200x20	-	Carb. Silicio	B	7,38	7,38	-	-	8

LIM-C
Tipo redondo

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	400	
100x6	-	Corindon	C	-	3,39	-	-	12
100x8	-	Corindon	C	-	3,45	-	-	12
150x10	-	Corindon	C	-	3,69	-	-	12
150x15	-	Corindon	C	4,50	4,50	-	5,63	12
200x20	-	Corindon	C	-	-	7,38	-	8
100x6	-	Carb. Silicio	C	-	-	3,39	-	12
150x10	-	Carb. Silicio	C	-	3,69	-	-	12
150x15	-	Carb. Silicio	C	-	4,50	-	-	12
200x20	-	Carb. Silicio	C	7,38	7,38	-	-	8

LIM-D
Tipo media luna

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	
150x10	-	Corindon	D	-	3,69	-	12
150x15	-	Corindon	D	-	4,50	-	12
100x6	-	Carb. Silicio	D	3,39	-	3,39	12
150x10	-	Carb. Silicio	D	-	3,69	-	12
150x15	-	Carb. Silicio	D	-	-	4,50	12
200x20	-	Carb. Silicio	D	-	7,38	7,38	8

LIM-E
Tipo cuchillo

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	
100x1x3x25	-	Corindon	E	-	-	5,87	12
150x3x10x40	-	Corindon	E	-	7,69	-	10
100x0x3x25	-	Carb. Silicio	E	-	5,87	-	10
100x2x8x25	-	Carb. Silicio	E	6,69	-	-	12
150x3x10x40	-	Carb. Silicio	E	-	7,69	-	12

LIM-F

Tipo rectangular

MEDIDA	FIS	ABRASIVO	FORMA	120	180	220	
100x3x6	-	Corindon	F	3,60	3,60	3,60	12
100x5x10	-	Corindon	F	3,60	3,60	-	12
100x6x12	-	Corindon	F	3,66	3,66	-	12
150x8x25	-	Corindon	F	4,83	-	-	12
150x8x25	-	Corindon	F	-	4,83	-	8
150x10x25	-	Corindon	F	4,83	4,83	4,83	8
200x20x30	-	Corindon	F	11,87	11,87	11,87	4
100x3x6	-	Carb. Silicio	F	3,60	3,60	3,60	12
100x5x10	-	Carb. Silicio	F	3,60	-	3,60	12
100x6x12	-	Carb. Silicio	F	3,66	-	3,66	12
150x8x25	-	Carb. Silicio	F	-	4,83	-	12
150x10x25	-	Carb. Silicio	F	4,83	4,83	4,83	8
200x20x30	-	Carb. Silicio	F	11,87	11,87	11,87	4

PROGRAMA PARQUET

Disco de malla abrasiva

DRA

Discos de malla abrasiva de carburo de silicio.

MEDIDA	FIS	40	60	80	100	120	150	180	220	
406	-	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	10
457	-	-	-	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	10
483	-	-	-	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	10

Discos doble cara

CSD

Discos abrasivos de carburo de silicio con dos lados para suelos.

MEDIDA	FIS	16	24	36	40	60	80	100	120	
430	30	16,07	10,51	9,69	9,69	9,40	9,40	9,40	9,40	10
457	30	21,09	14,46	13,27	-	12,76	12,76	12,76	12,76	10
483	30	23,81	15,45	14,18	-	13,62	13,62	13,62	13,62	10

Disco no tejido para suelos

NTP

Blanco:

Para el acabado de suelos sin tratar, se usa en seco y no es abrasivo.

Verde

Para eliminar la suciedad y preparar el suelo para el siguiente tratamiento.

Negro

Para el raspado: elimina del suelo tratamientos anteriores o capas de cera y prepara la superficies para el encerado. Se usa con agua o detergente.

MEDIDA	FIS	BLANC	NOIR	VERT	
406	35	12,04	12,04	12,04	6
430	35	13,80	13,80	13,80	6
457	35	14,74	14,74	14,74	6
483	35	18,87	18,87	18,87	6

ESPONJAS

Bloque de esponja abrasiva

BSA

Esponja semirrígida que se adapta a la forma de la superficie a mecanizar y mantiene su forma plana en los cuatro lados. Empleada para el trabajo de madera, puertas, ventanas, esquinas y ranuras. Se puede usar en seco o en húmedo y se puede lavar después del uso.

MEDIDA	COARSE	MEDIUM	FINE	
98x69x26	1,09	1,09	1,09	20

Esponja abrasiva flexible

SAD

Esponja muy flexible, se adapta a la forma de la superficie. Adaptos para el proceso de la madera, en la industria del mueble y en carrocerias. Se puede usar en seco o en humedo y se puede lavar después del uso.

MEDIDA	COARSE	MEDIUM	FINE	
120x98x13	0,95	0,95	0,95	20

Rollos de papel con esponja precortada

RSA

Papel cordindón con lubrificante, peso C, acoplada con esponja.
Sectores de empleo: pinturas, estucos, esmaltes, madera, plástico, metales.

MEDIDA	150	180	240	320	400	500	600	800	1000	
115x25	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40	2

Discos Max-Flex

MCB

Para el amolado y acabado con una sola operación.
Acción abrasiva controlada.
Acabado superior en comparación al abrasivo tradicional.
No se embota (trabaja muy bien con el aluminio)
Ideal para chapas y cisternas de acero inoxidable.

MEDIDA	FIS	36	
115	22	21,84	5
125	22	24,12	5

Muelas de fibra de algodón

MCK-A

Muelas de fibra especial, para tareas dificiles de pulido y acabado del acero inoxidable, aluminio y materiales exoticos.
- Pulido y acabado con una sola operación.
- Acción abrasiva controlada, sin modificar la geometría del objeto.
- Duradero.
- Acabado preciso, sin vibraciones.
- No se embota.

SECTORES DE UTILIZO
Industria aeroespacial (pule y acaba los componentes de un motor), meccanica (para remover rebavas en perfiles y acabados).

MEDIDA	FIS	FORMA	54	80	120	
6x13	3	A	-	9,71	9,71	10
8x13	3	A	-	9,71	9,71	10
10x13	3	A	-	9,71	9,71	10
10x19	6	A	-	11,73	11,73	10
19x25	6	A	-	16,49	16,49	10
25x50	6	A	34,73	-	-	1

MCK-B

MEDIDA	FIS	FORMA	80	120	
10	3	B	11,30	11,30	10

MCK-C

MEDIDA	FIS	FORMA	80	120	
5x8	3	C	10,44	10,44	10

MEDIDA	FIS	FORMA	54	80	80	80	80	80	120	120	120	120	120	
6x13	3	A	-	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	10
8x13	3	A	-	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	10
10x13	3	A	-	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	10
10x19	6	A	-	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	10
19x25	6	A	-	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	16,49	10
25x50	6	A	34,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	3	B	-	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	10
5x8	3	C	-	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10
10x20	3	E	-	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	10
6x27	3	F	-	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	17,94	10

MCK-E

MEDIDA	FIS	FORMA	80	120	
10x20	3	E	13,80	13,80	10

MCK-F

MEDIDA	FIS	FORMA	80	120	
6x27	3	F	17,94	17,94	10

WWW.COVECAT.COM

info@covecat.com